



# **Republic**

Interpretacija i upravljanje baštinom

IZVEDBENI PROJEKT INTERPRETACIJE U SVRHU  
REKONSTRUKCIJE, UREĐENJA I PRENAMJENE POSTOJEĆE  
ZGRADE BOSANSKOG MAGAZINA U RESTORAN BRZE  
PREHRANE I INTERPRETACIJSKI CENTAR

GRAFIČKI DIO

lipanj, 2024.



Lipanj, 2024.

Naručitelj: Veleučilište u Karlovcu

Autori: Mirna Vulin, Marko Barišić i Josipa Slaviček za Republic d.o.o.

**Republic d.o.o.**  
**Velimira Škorpika 7A**  
**22000 Šibenik**  
**ured@republic.com.hr**  
**www.republic.com.hr**


**Republic** d.o.o.  
**VELIMIRA ŠKORPIKA 7A, ŠIBENIK**

  
**Marko Barišić, direktor**

  
**Mirna Vulin, direktorica**



## GRAFIČKI DIO

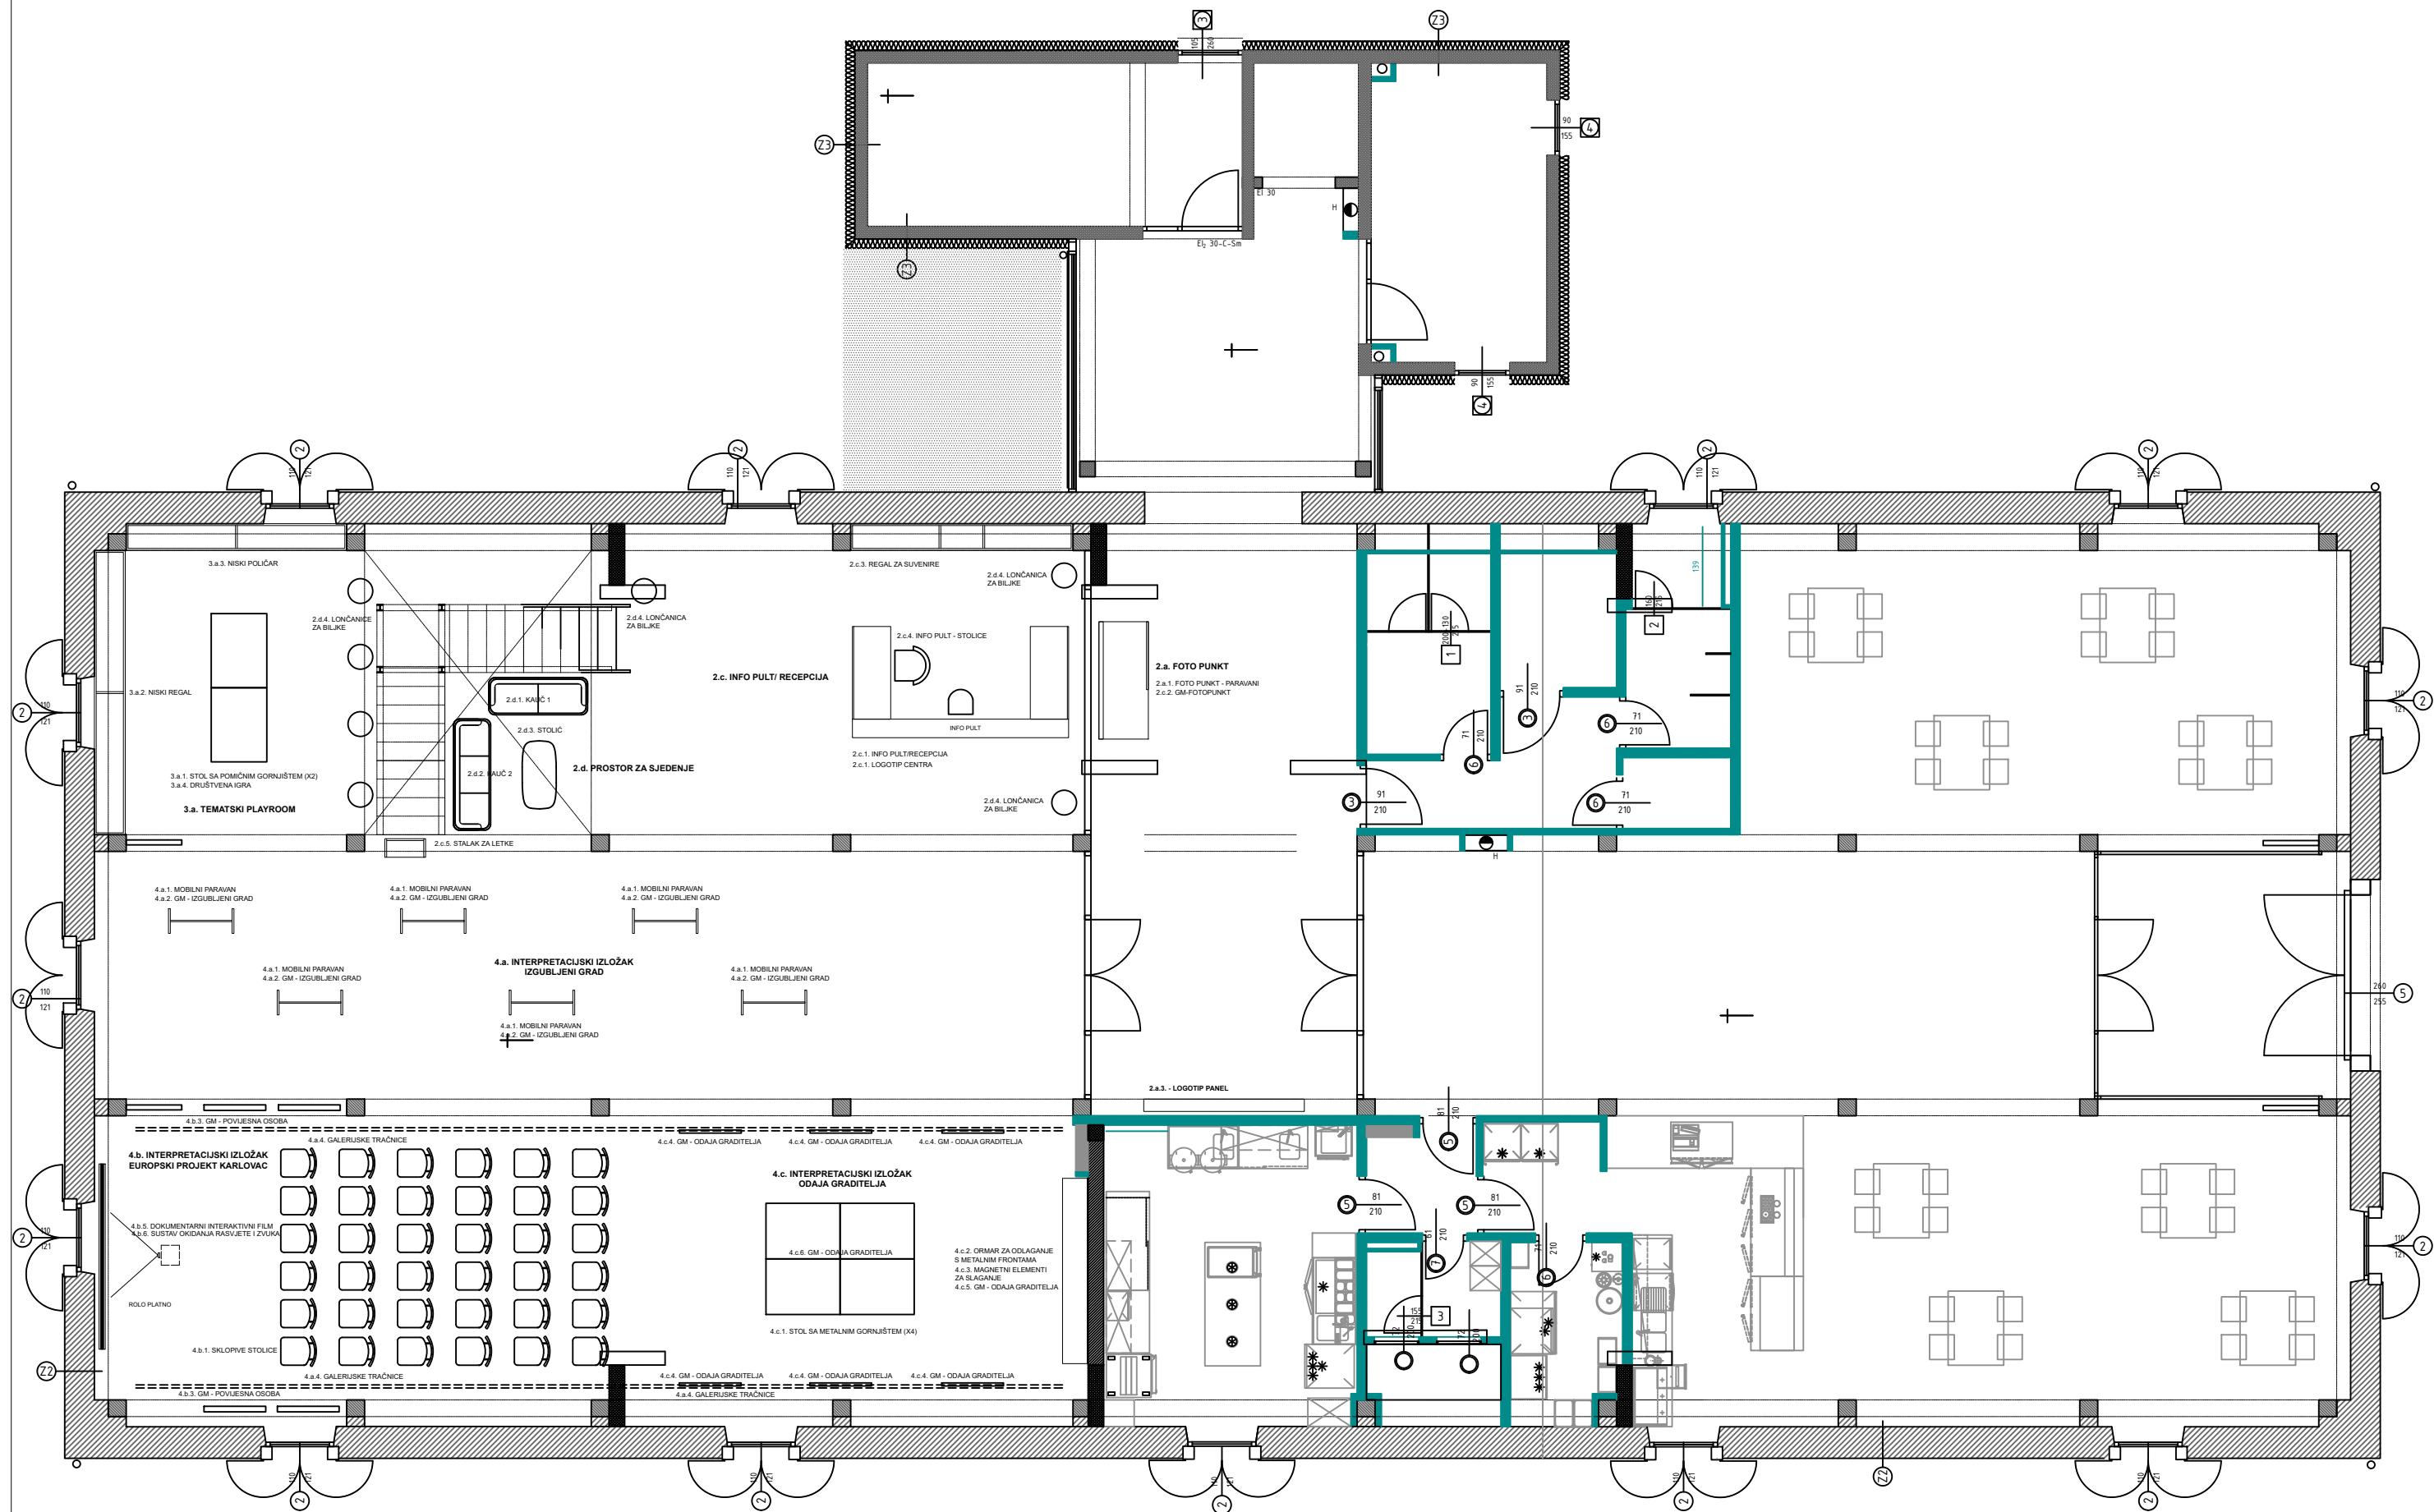









## INSTALACIJE MULTIMEDIJALNA OPREMA

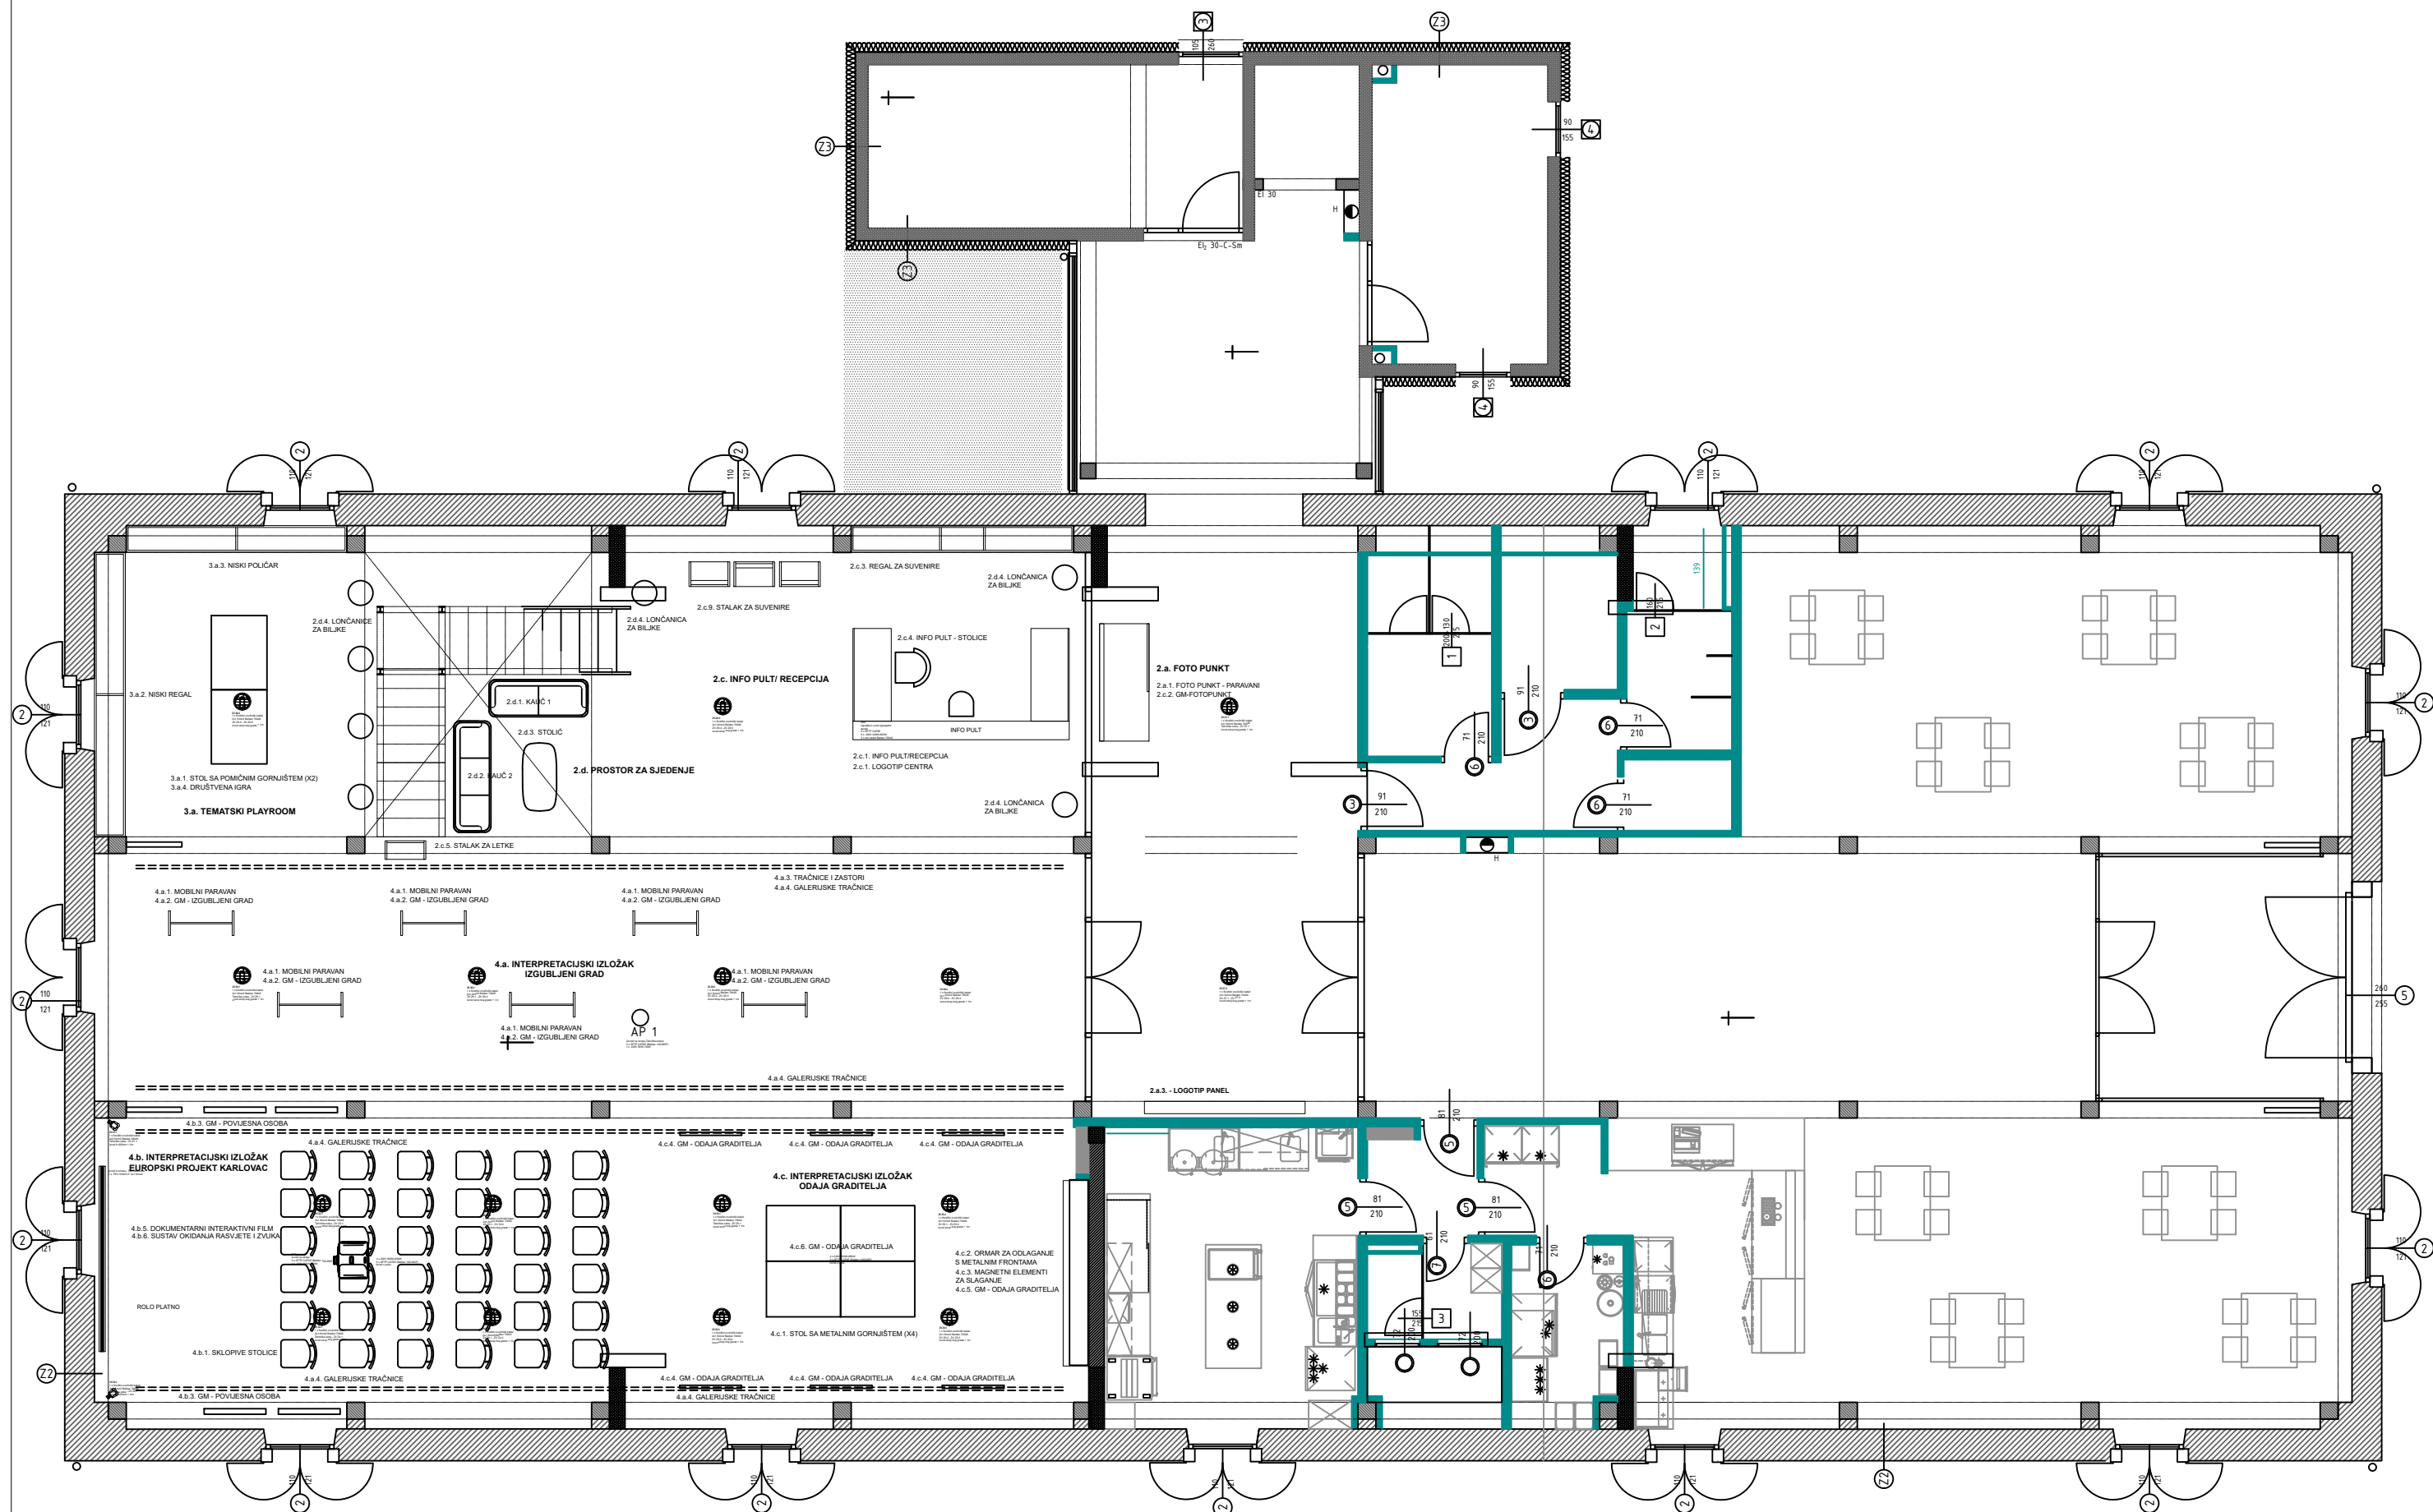






## INSTALACIJE POSTAMENTI

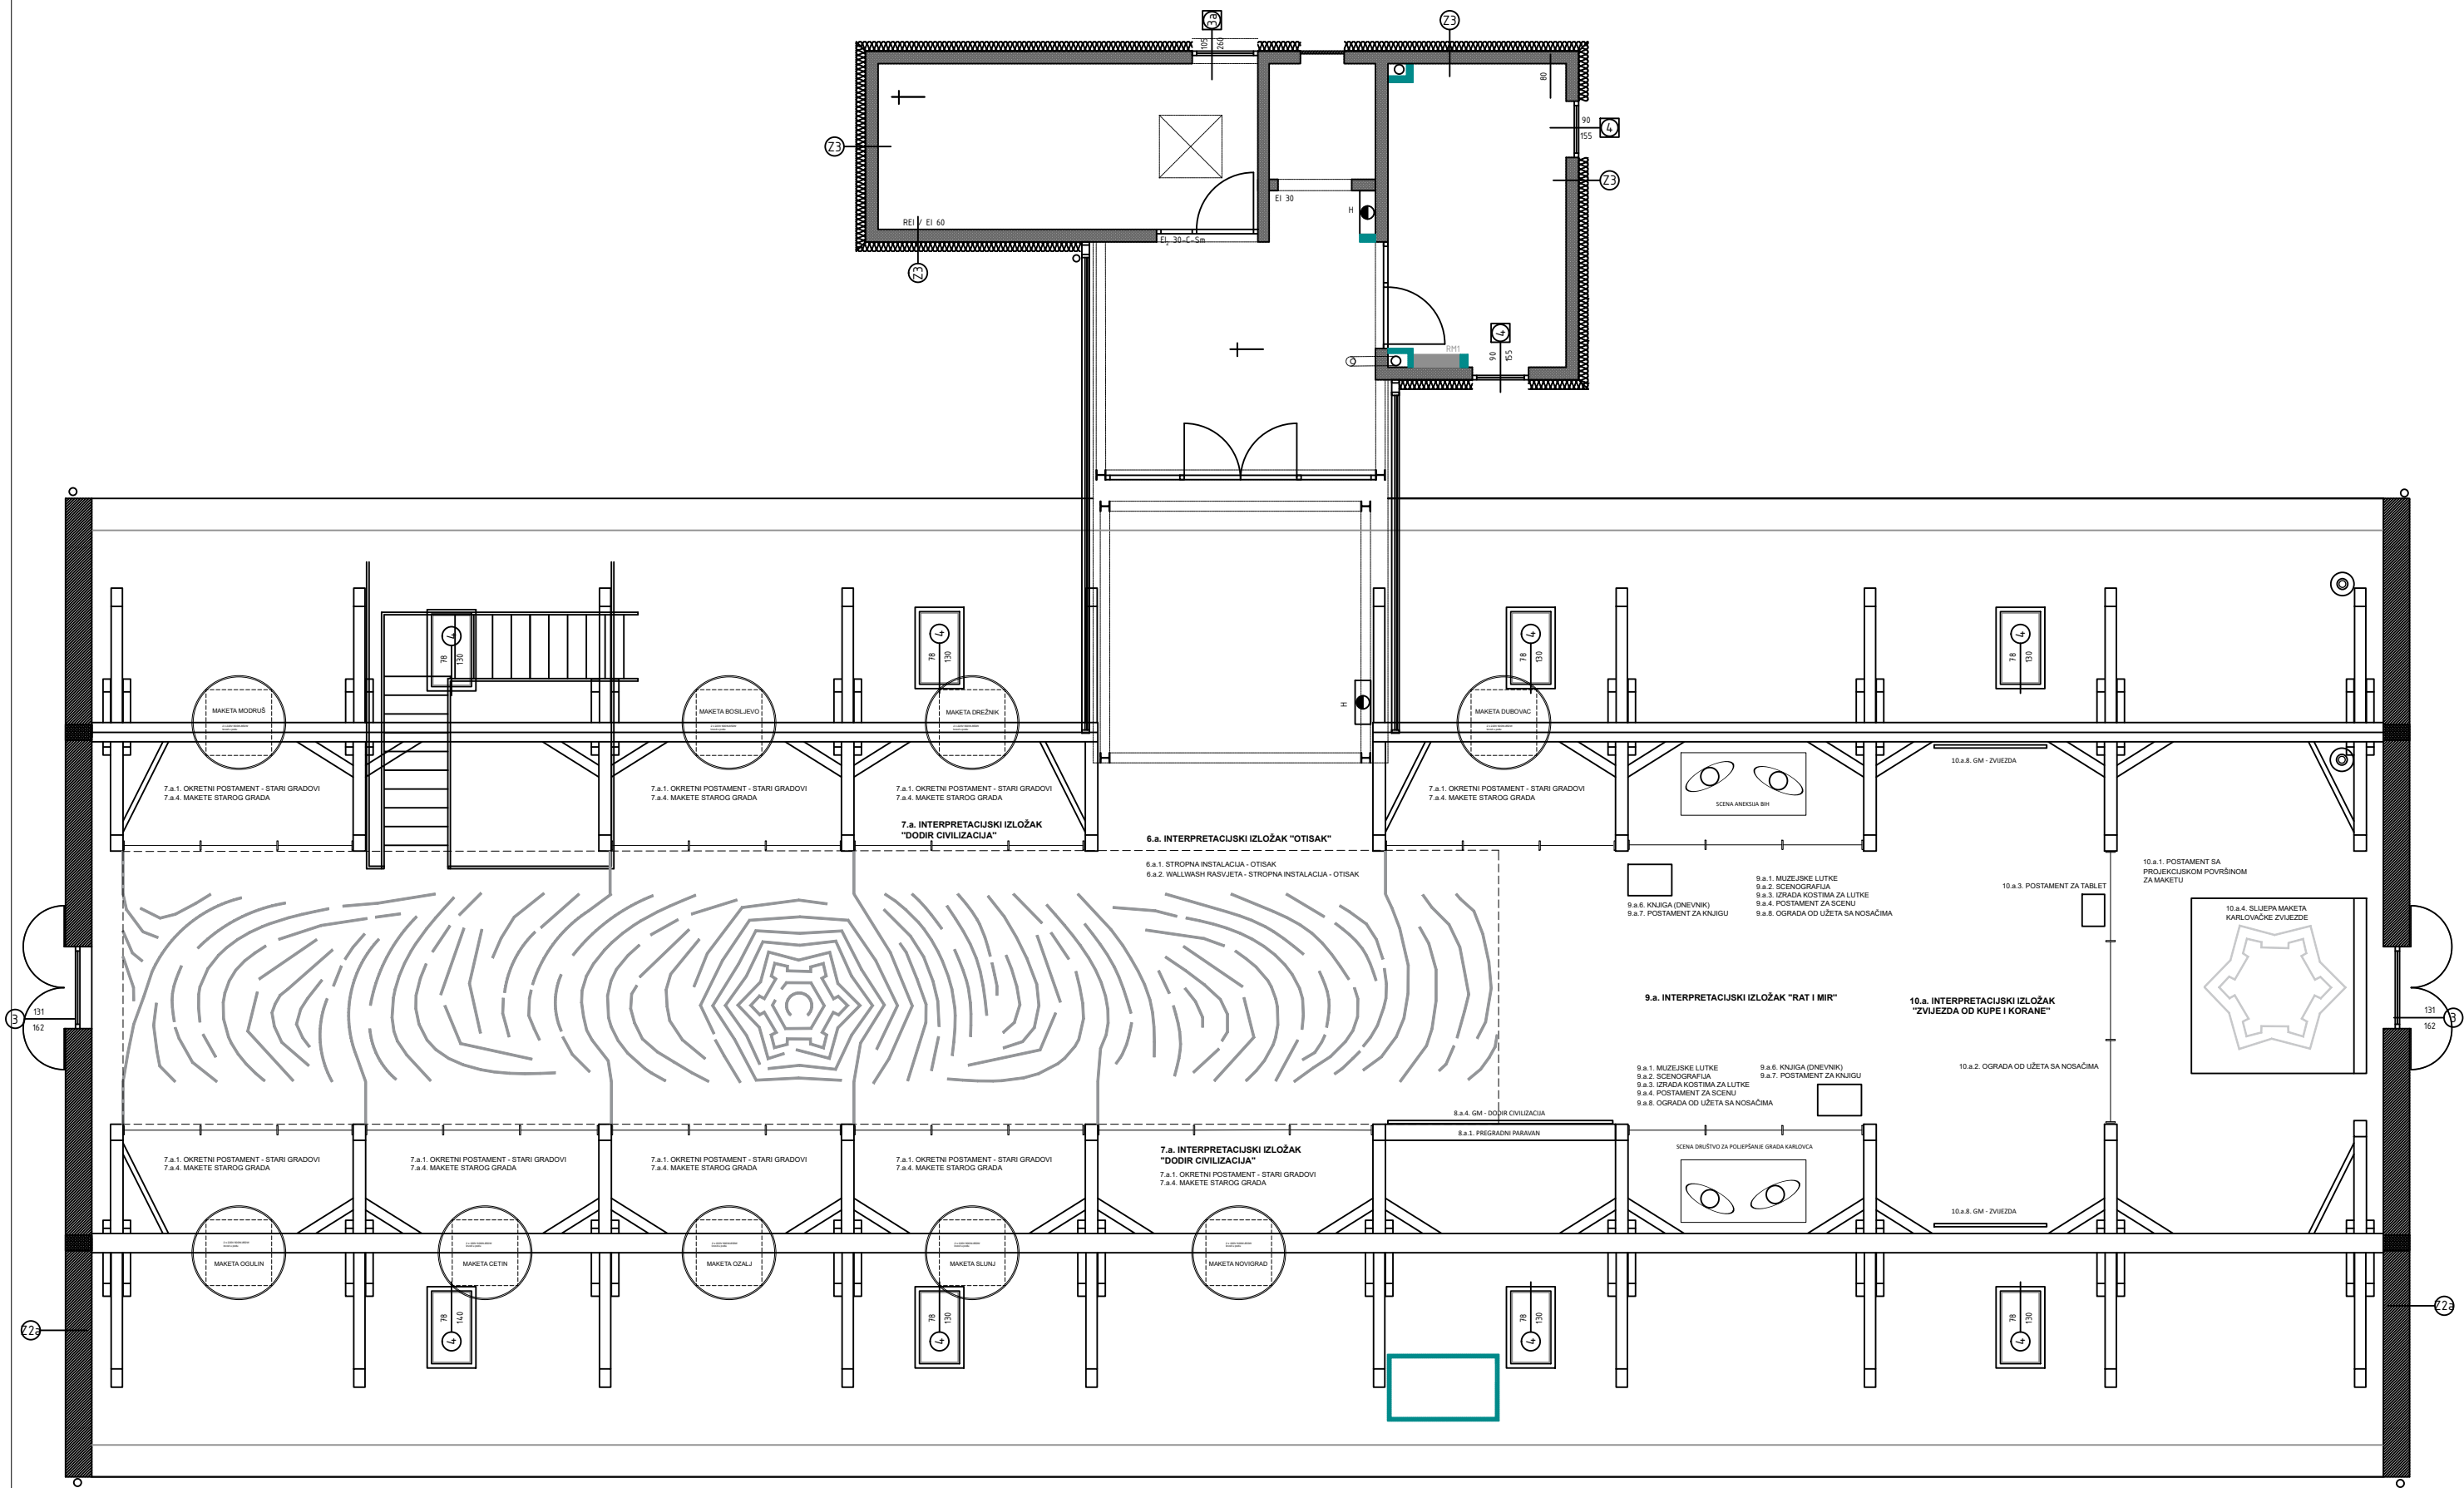






## INSTALACIJE RASVJETA

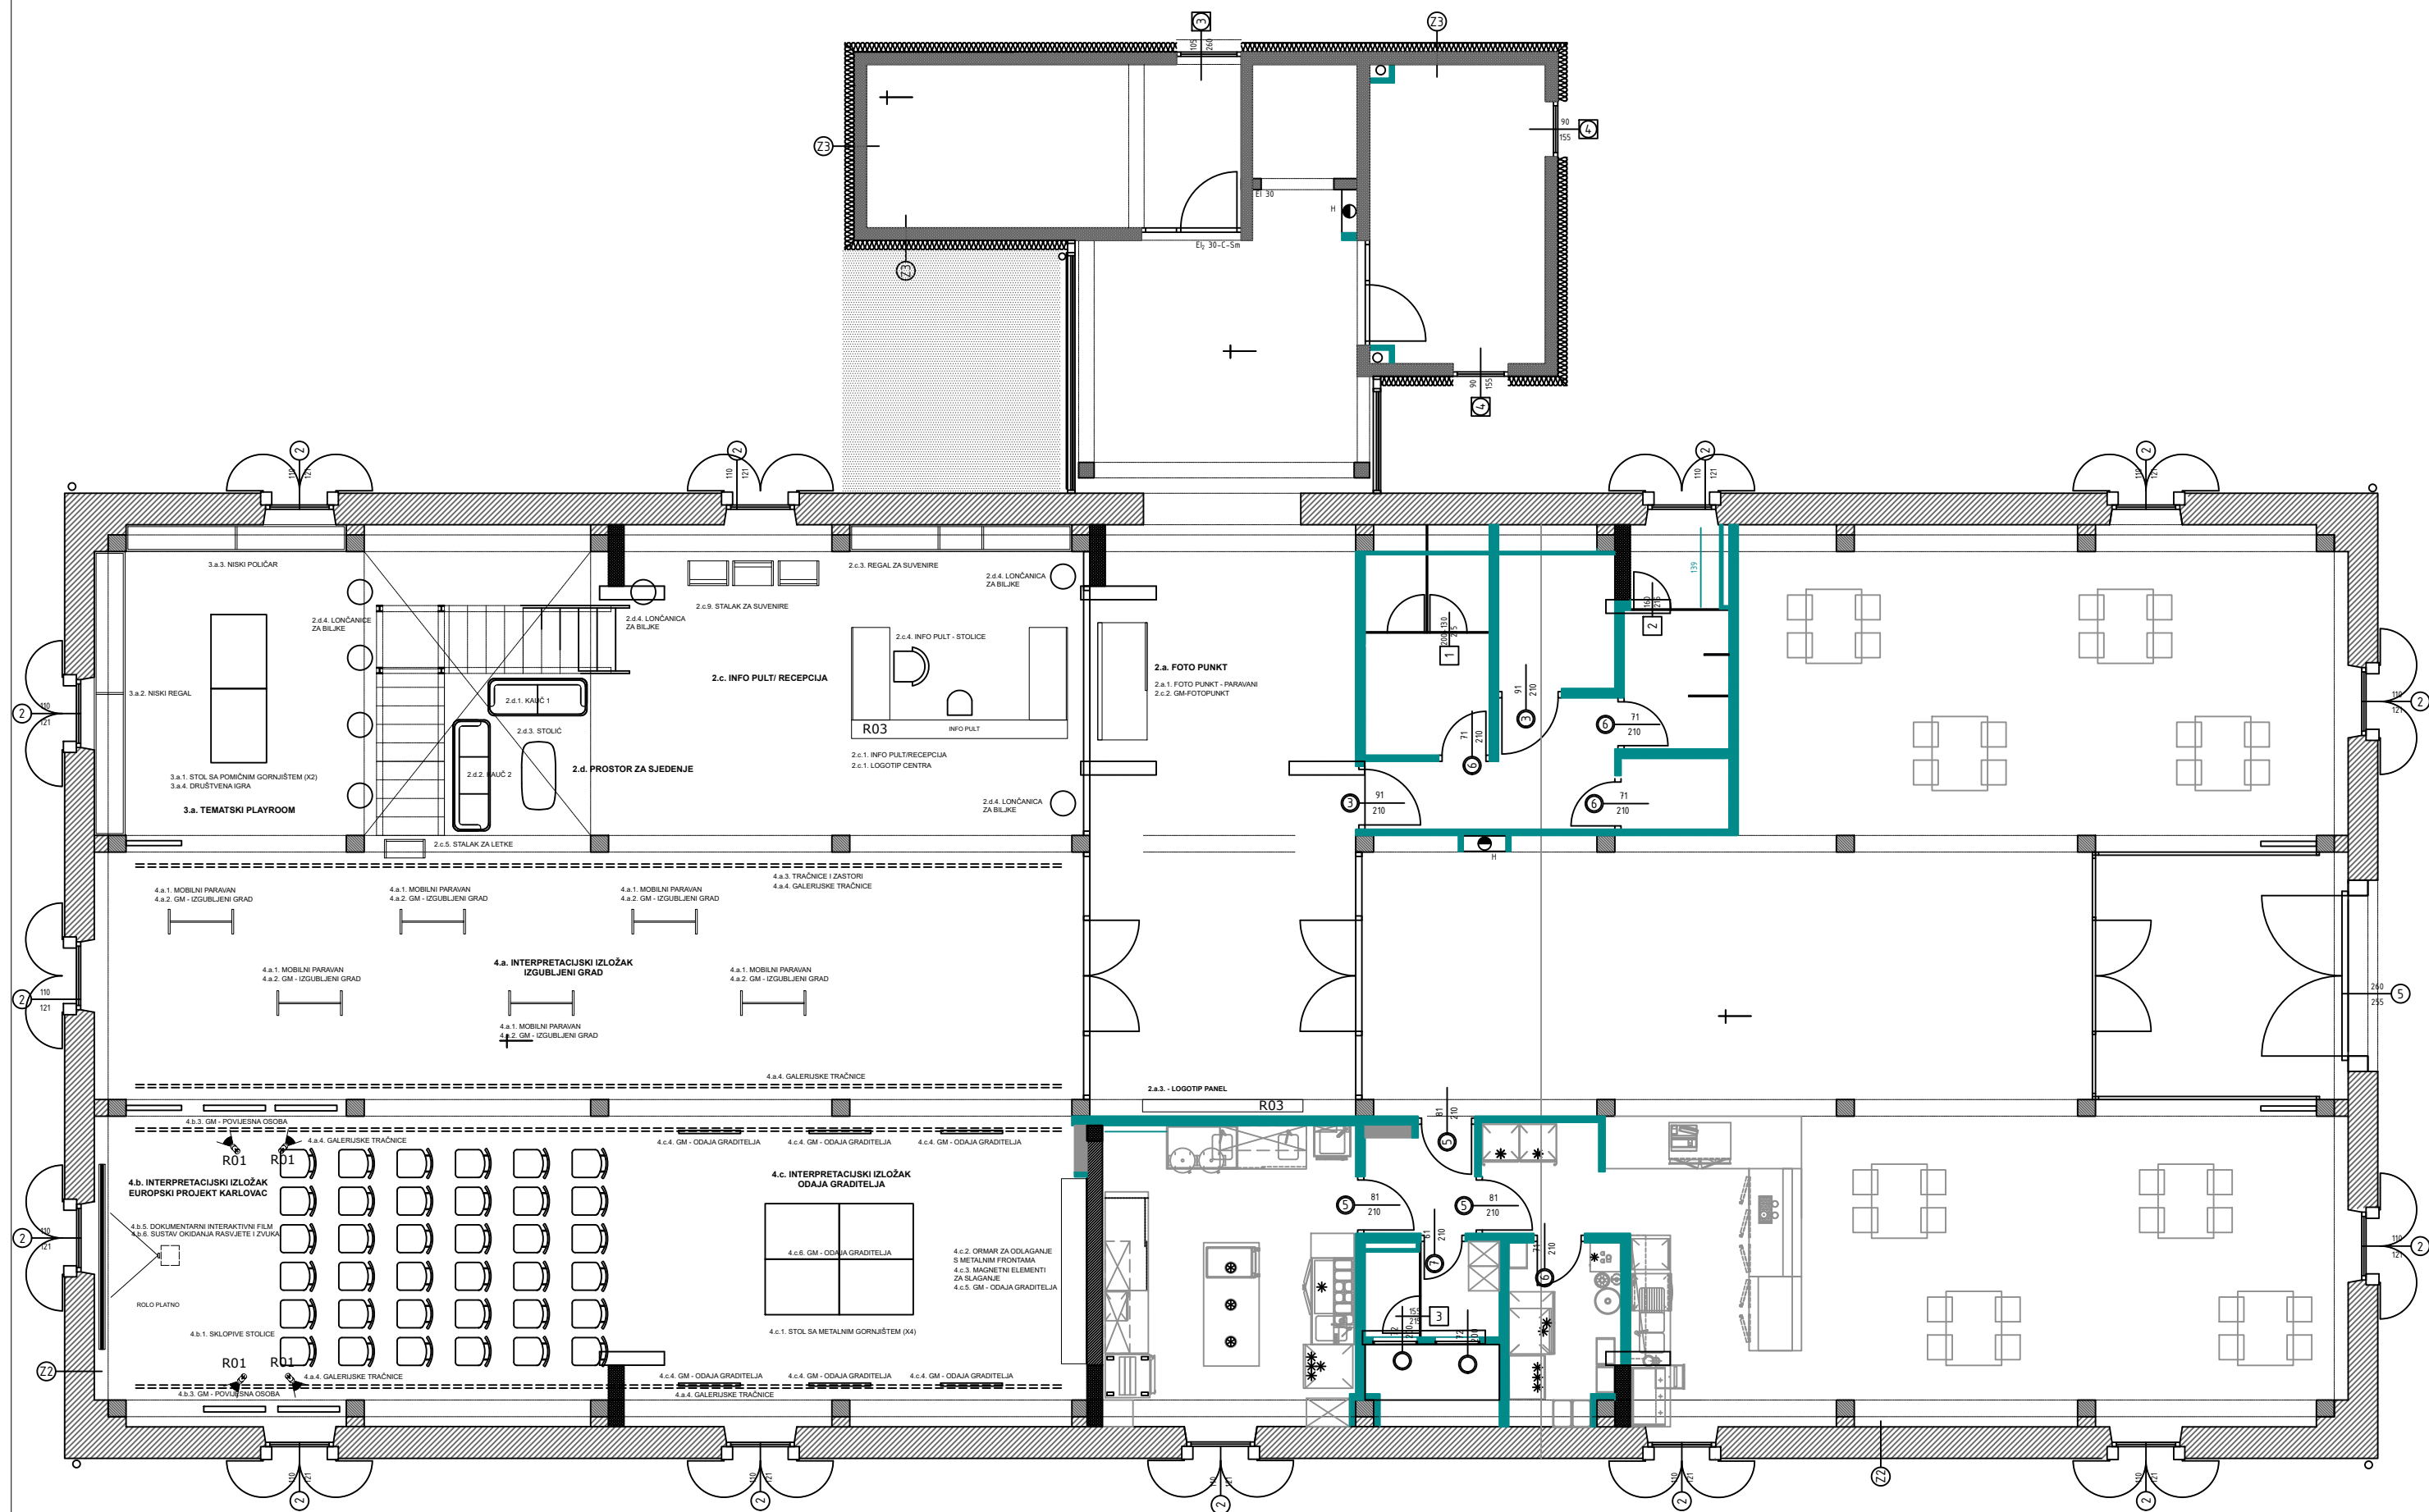



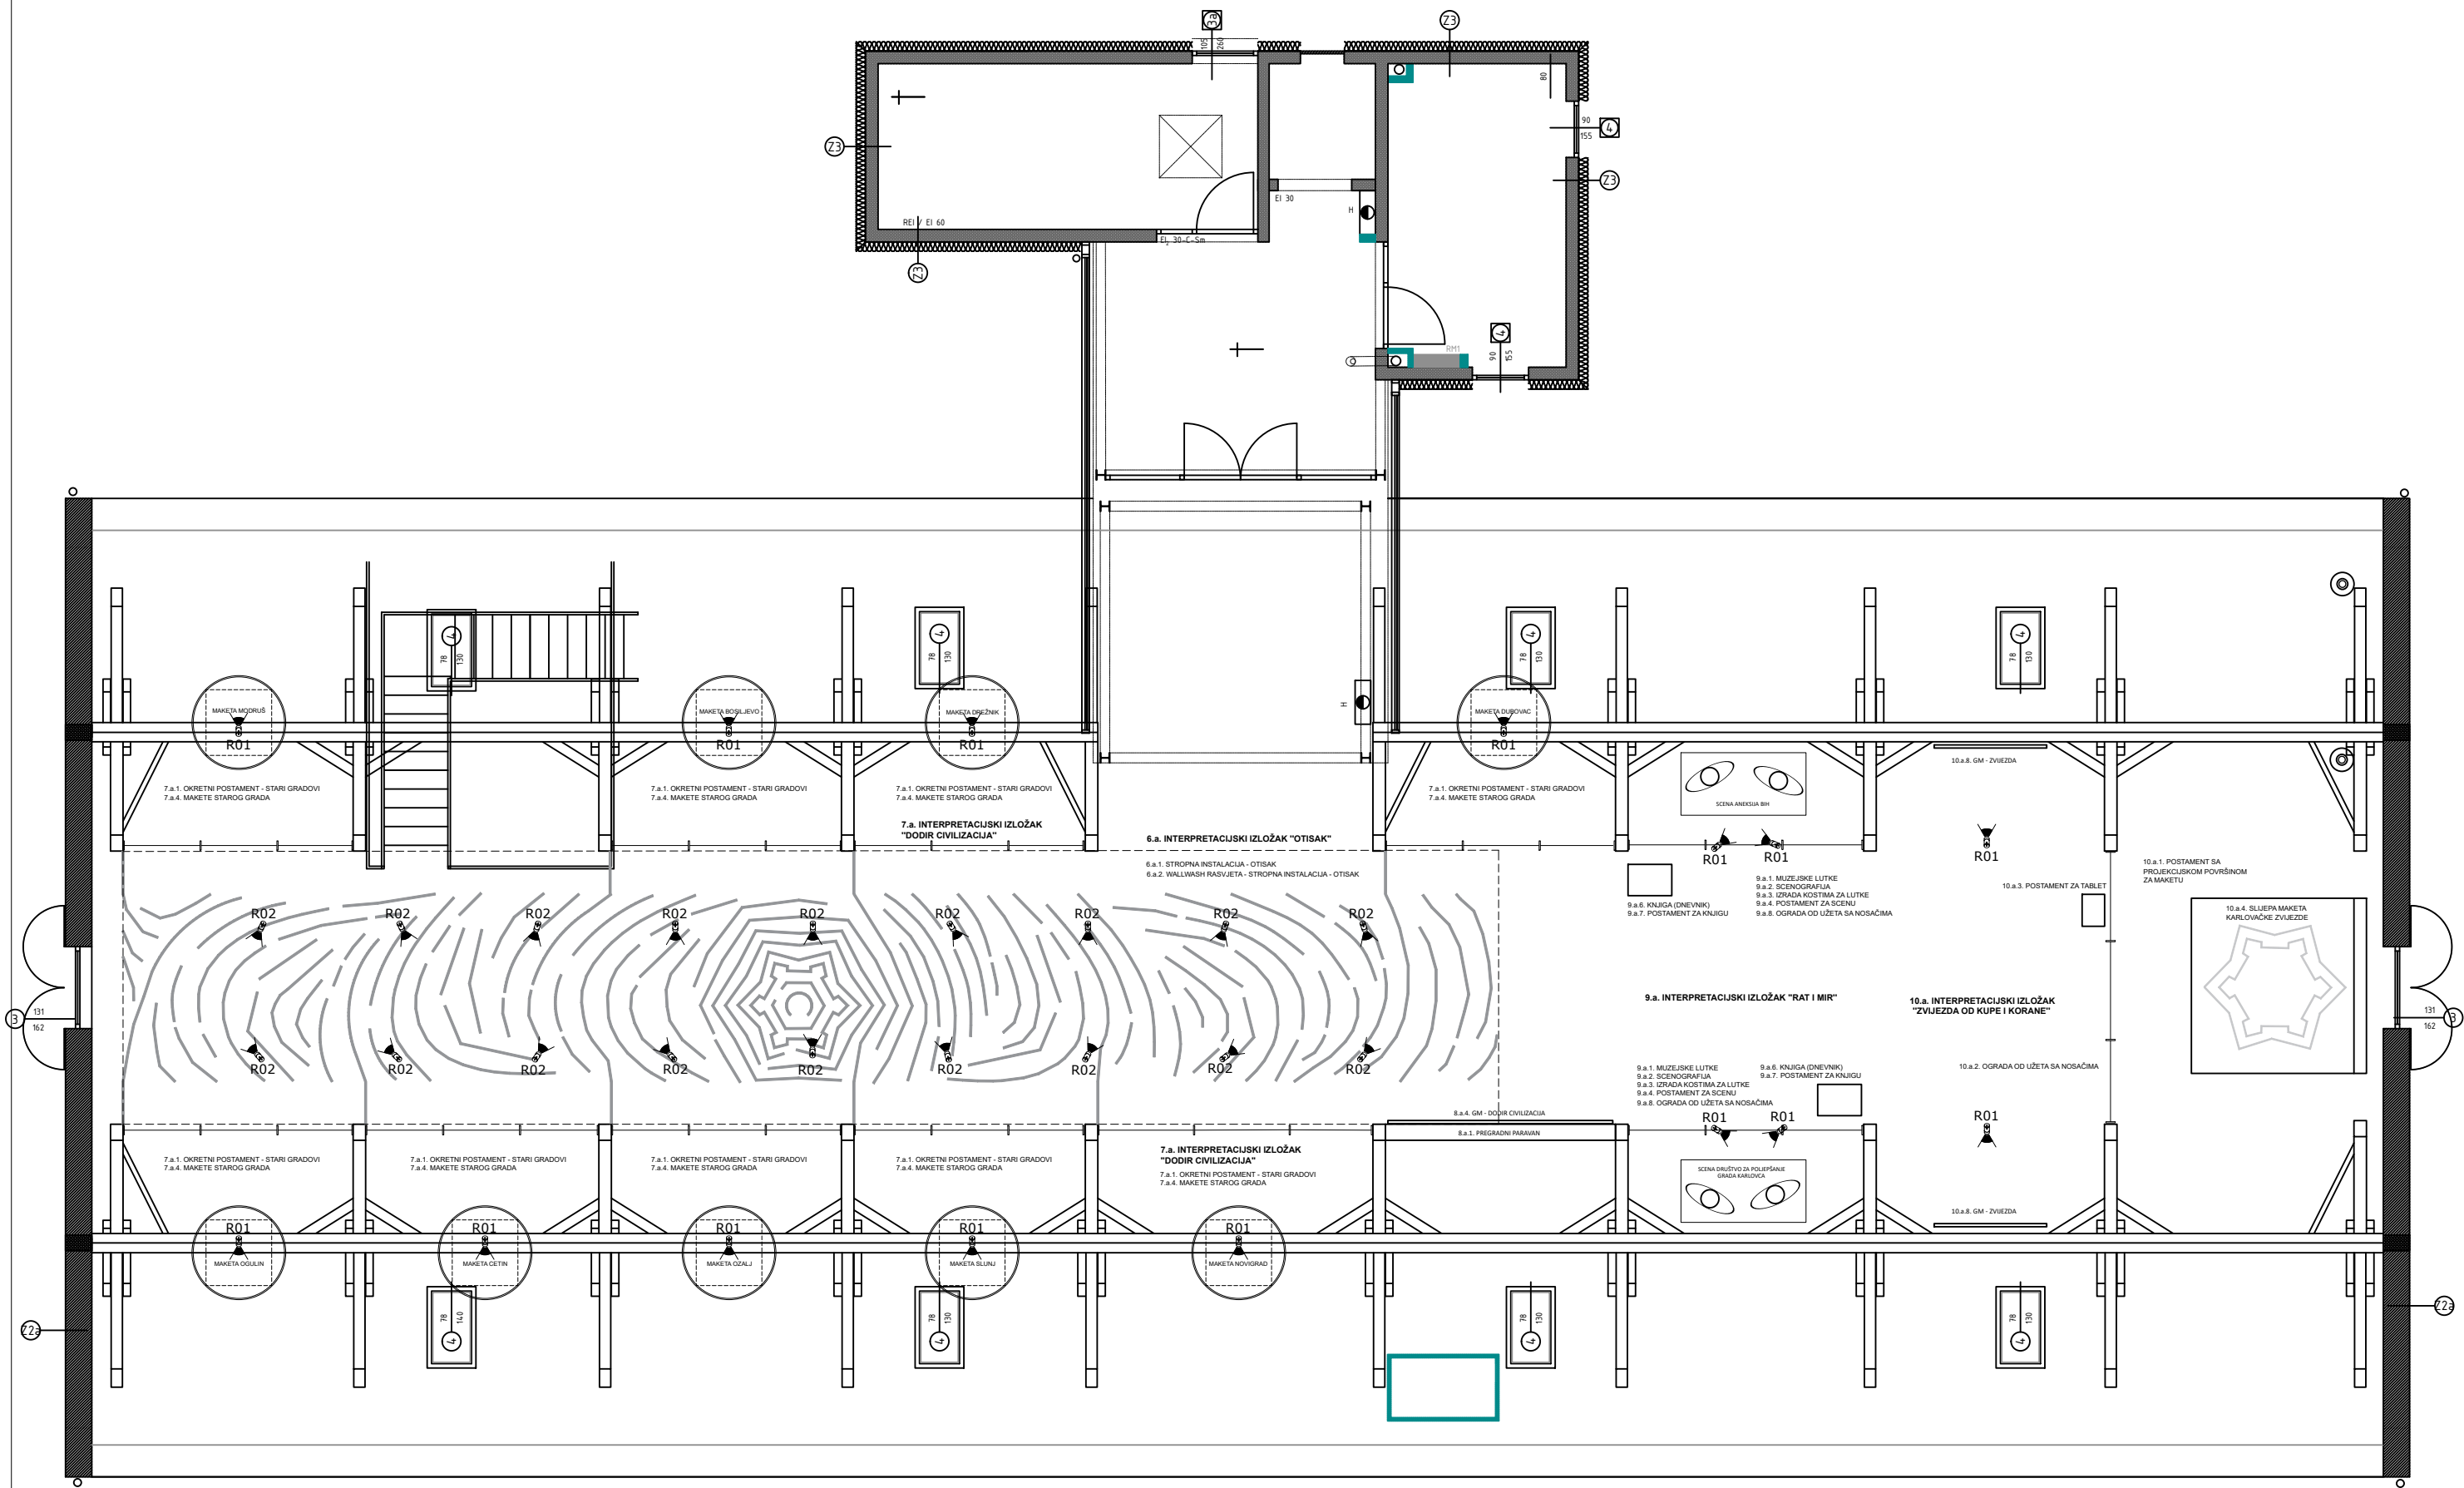




 R01	15	REFLEKTOR 29W / 3000K / 15°- 60° / CRI>90 / DIMM 10-100% / CRNA BOJA	32 W	480 W
 R02	18	REFLEKTOR 18 x 10W / RGBW 45° / DMX512 / CRNA BOJA	200 W	3.600 W
R03	2	IZVODI ZA LED TRAKU		
TOTAL SYSTEM LOAD:				4.080 W



## OPREMA

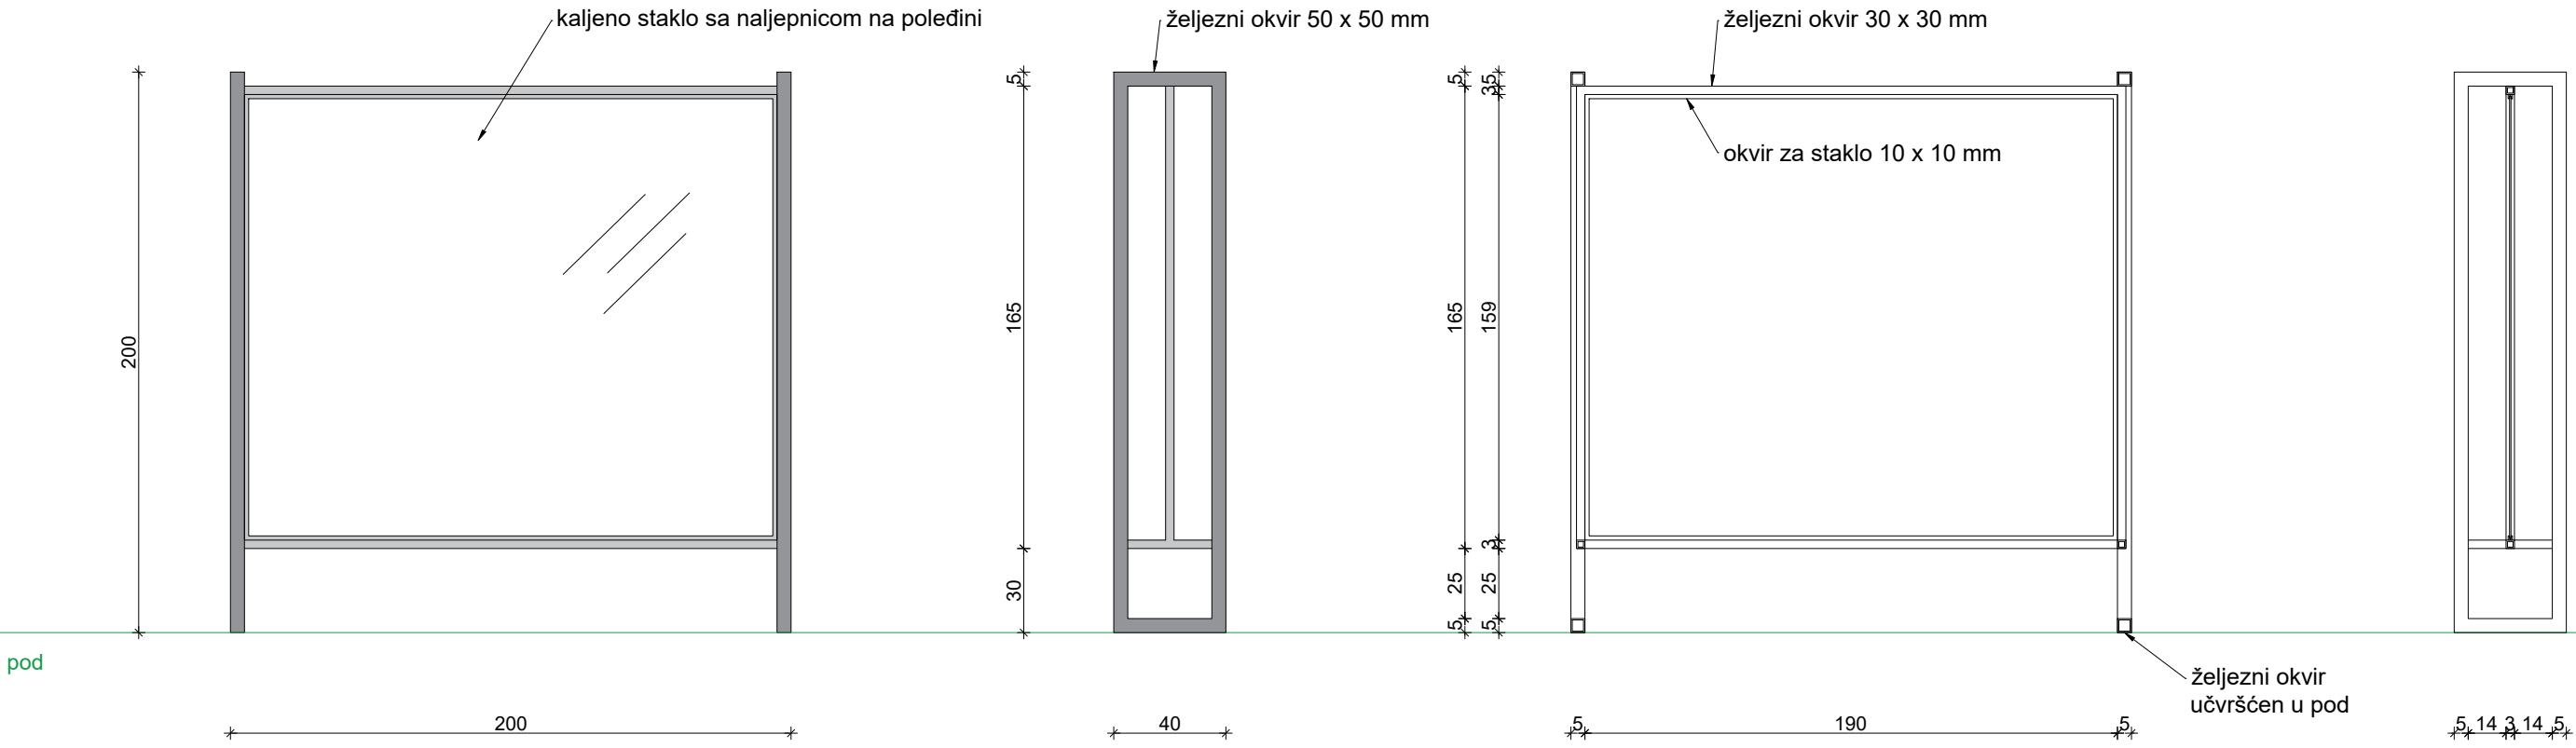

POGLEDI

PRESJECI

TLOCRTI


3D PRIKAZ




1.a.2. - JOSIPOV BASTION - PROZOR U PROŠLOST

OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe interpretacijskog izložka 'Josipov bastion' izrađuje se podni samostojeći izložak od željeza i stakla, sa konturnim linijama koje simuliraju oblike izvornog izgleda bastiona. Pored izložka će biti postavljena metalna oznaka na podu koja će označavati poziciju - točku gledišta prema izložku. Ukupna dimenzija izložka je 200 x 200 x 40 cm. Okvir konstrukcije se izrađuje od željeznih profila 50 x 50 mm koji stvaraju 2 nosiva okvira, unutar njih se postavlja manji okvir od profila 30 x 30 mm unutar kojeg stoji kaljeno staklo. Konstrukcija se učvršćuje u pod na poziciji prema projektu. Na pozadini stakla se postavlja naljepnica u dogovoru sa projektantom. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.


NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,  
\* mjere provjeriti na licu mjesta  
\* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 <small>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</small>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	1.a.2. - JOSIPOV BASTION - PROZOR U PROŠLOST M 1:25	
datum: lipanj, 2024.		list: 01
Long live the Republic!		

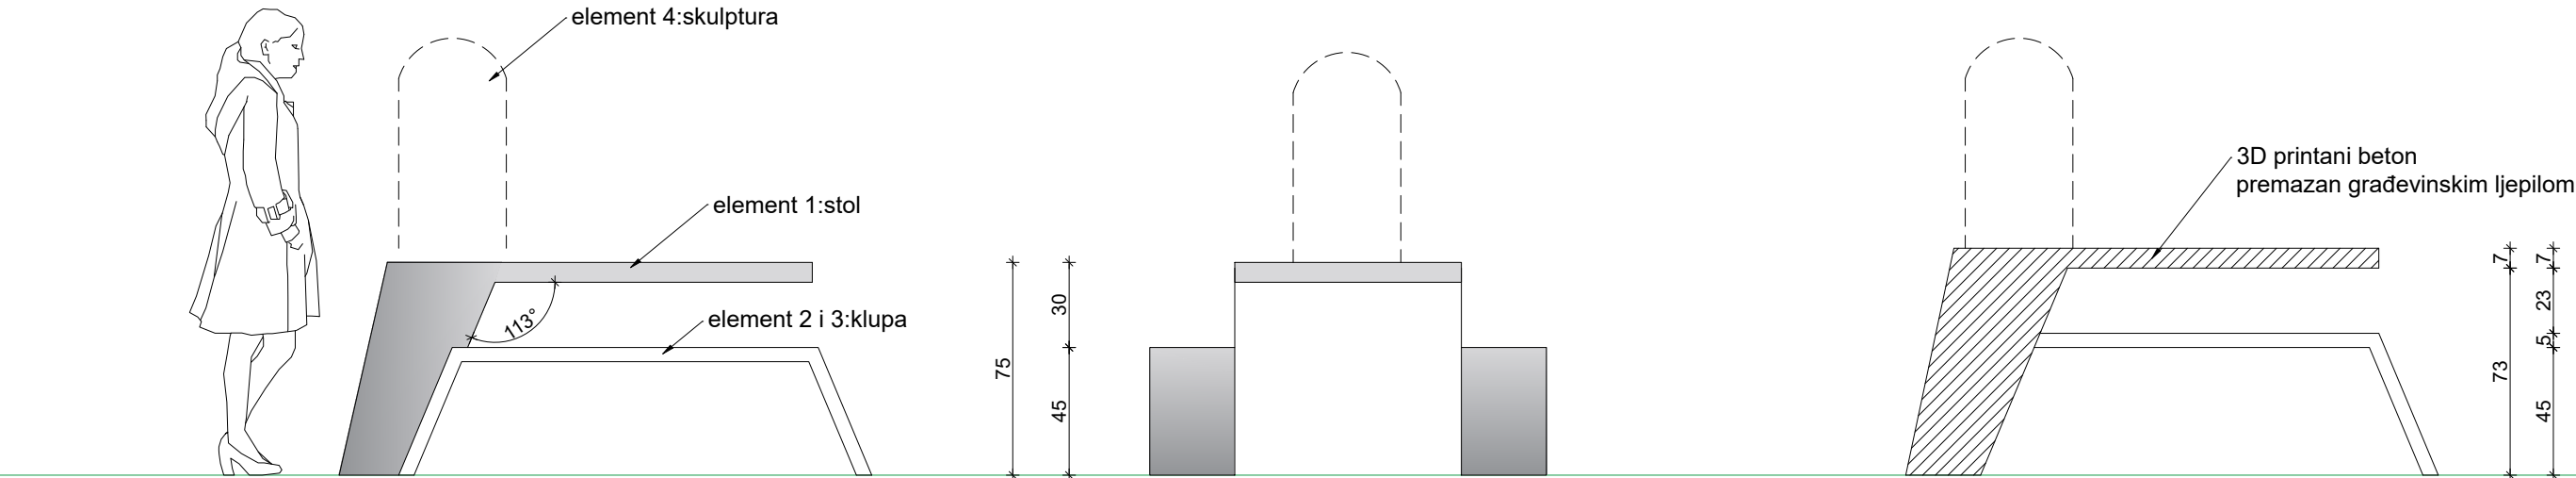


pod

POGLED

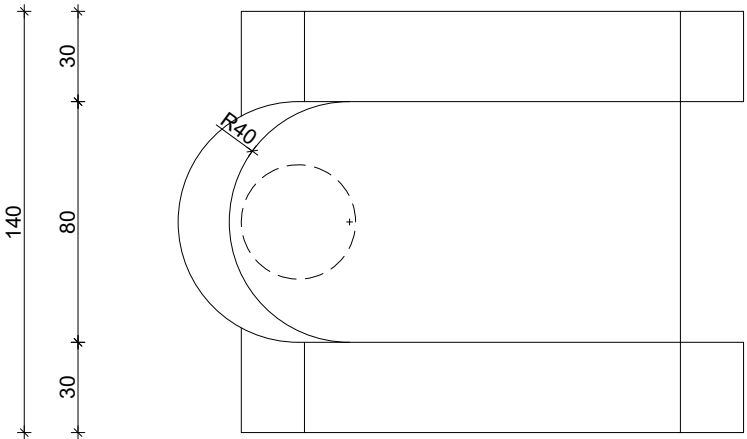

TLOCRT

POGLED



PRESJEK




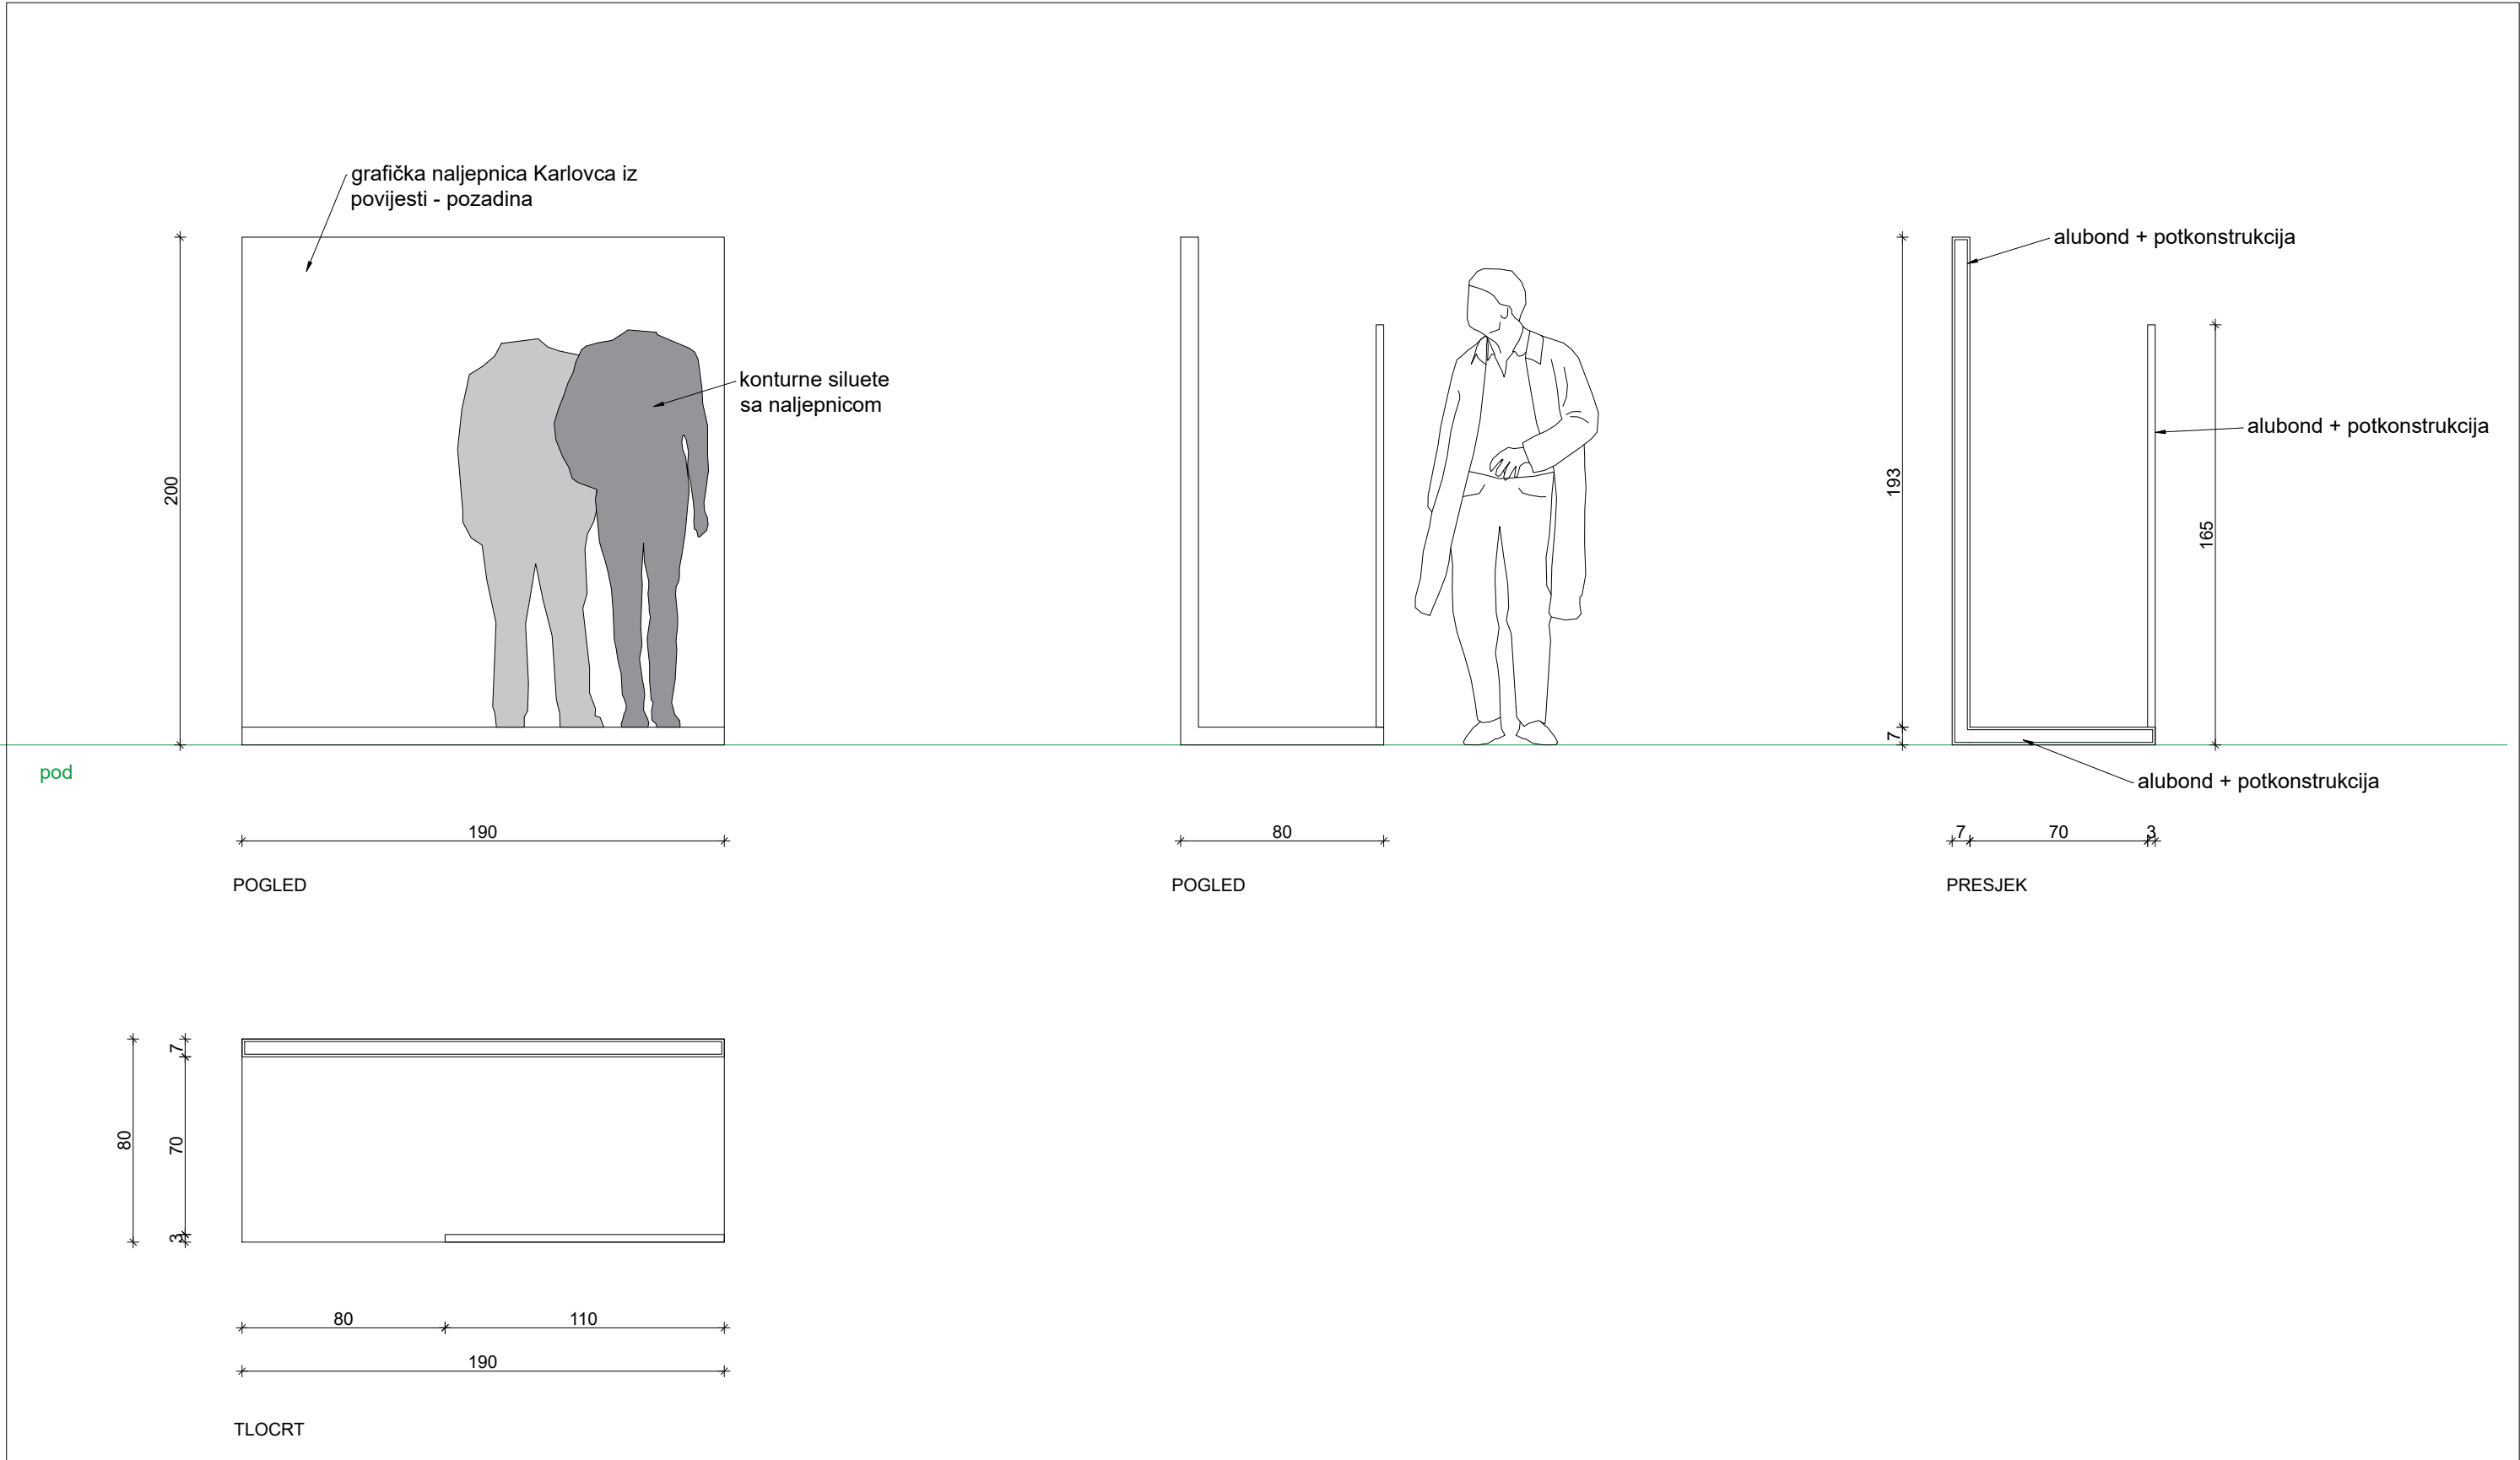
3D PRIKAZ

1.b.1. - URBANA OPREMA - KRALJEV GAMBIT

OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe izrade urbanog mobilijara u vanjskom prostoru za interpretacijski izložak 'Kraljev gambit', izradit će se 3x stol i klupe sa figurama kralja, lovca i pješaka postavljenima kao umjetnička instalacija na površini stola. Stol i klupe se izrađuju od 3D printanog betona, završno obrađenog premazom od građevinskog ljepila kako bi se dobila glatka površina. Komplet urbane opreme se izrađuje i printa u 3 dijela (stol i dvije klupe), te se međusobno povezuju u cjeloviti funkcionalni element. Umjetnička figura kao 4. element se izrađuje kao umjetnička instalacija i postavlja naknadno na stol, te se pazi da su dimenzije i način spajanja u skladu sa mogućnostima elementa od betona. Ukupne dimenzije elementa od betona su 188x140x75cm. Konstrukciju učvrstiti prema potrebi sa dodacima u betonu ili postavljanjem armature. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,  
\* mjere provjeriti na licu mjesta  
\* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 <small>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</small>	
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN			
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	1.b.1. - URBANA OPREMA - KRALJEV GAMBIT M 1:25		
	datum: lipanj, 2024.	list: 02	Long live the Republic!



2.a.1. - FOTO PUNKT - PARAVANI


OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe izrade foto punkt zone, postavlja se postament sa pozadinom i dvije siluete u prvom planu. Korisnik stoji između pozadine i silueta i postavlja glavu na predviđeno mjesto uz siluete. Postament je dimenzija 190 x 80 x 200 cm, izrađuje se od kompozitne aluminijске sendvič ploče sa potrebnom potkonstrukcijom. Voditi računa da podešavanje visine od 7cm može izdržati težinu 2-3 osobe, te osigurati potrebnu potkonstrukcijom. Na pozadini i siluetama se postavljaju grafičke naljepnice po dogovoru sa projektantom i po projektu vizualnog identiteta. Završna boja postamenta u dogovoru sa projektantom prema projektu. Postament i konstrukciju učvrstiti u pod na licu mjesta. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,  
\* mjere provjeriti na licu mjesta  
\* detalje razraditi u dogovoru s projektantom




investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	2.a.1. - FOTO PUNKT - PARAVANI M 1:25	
	datum: lipanj, 2024.	list: 03





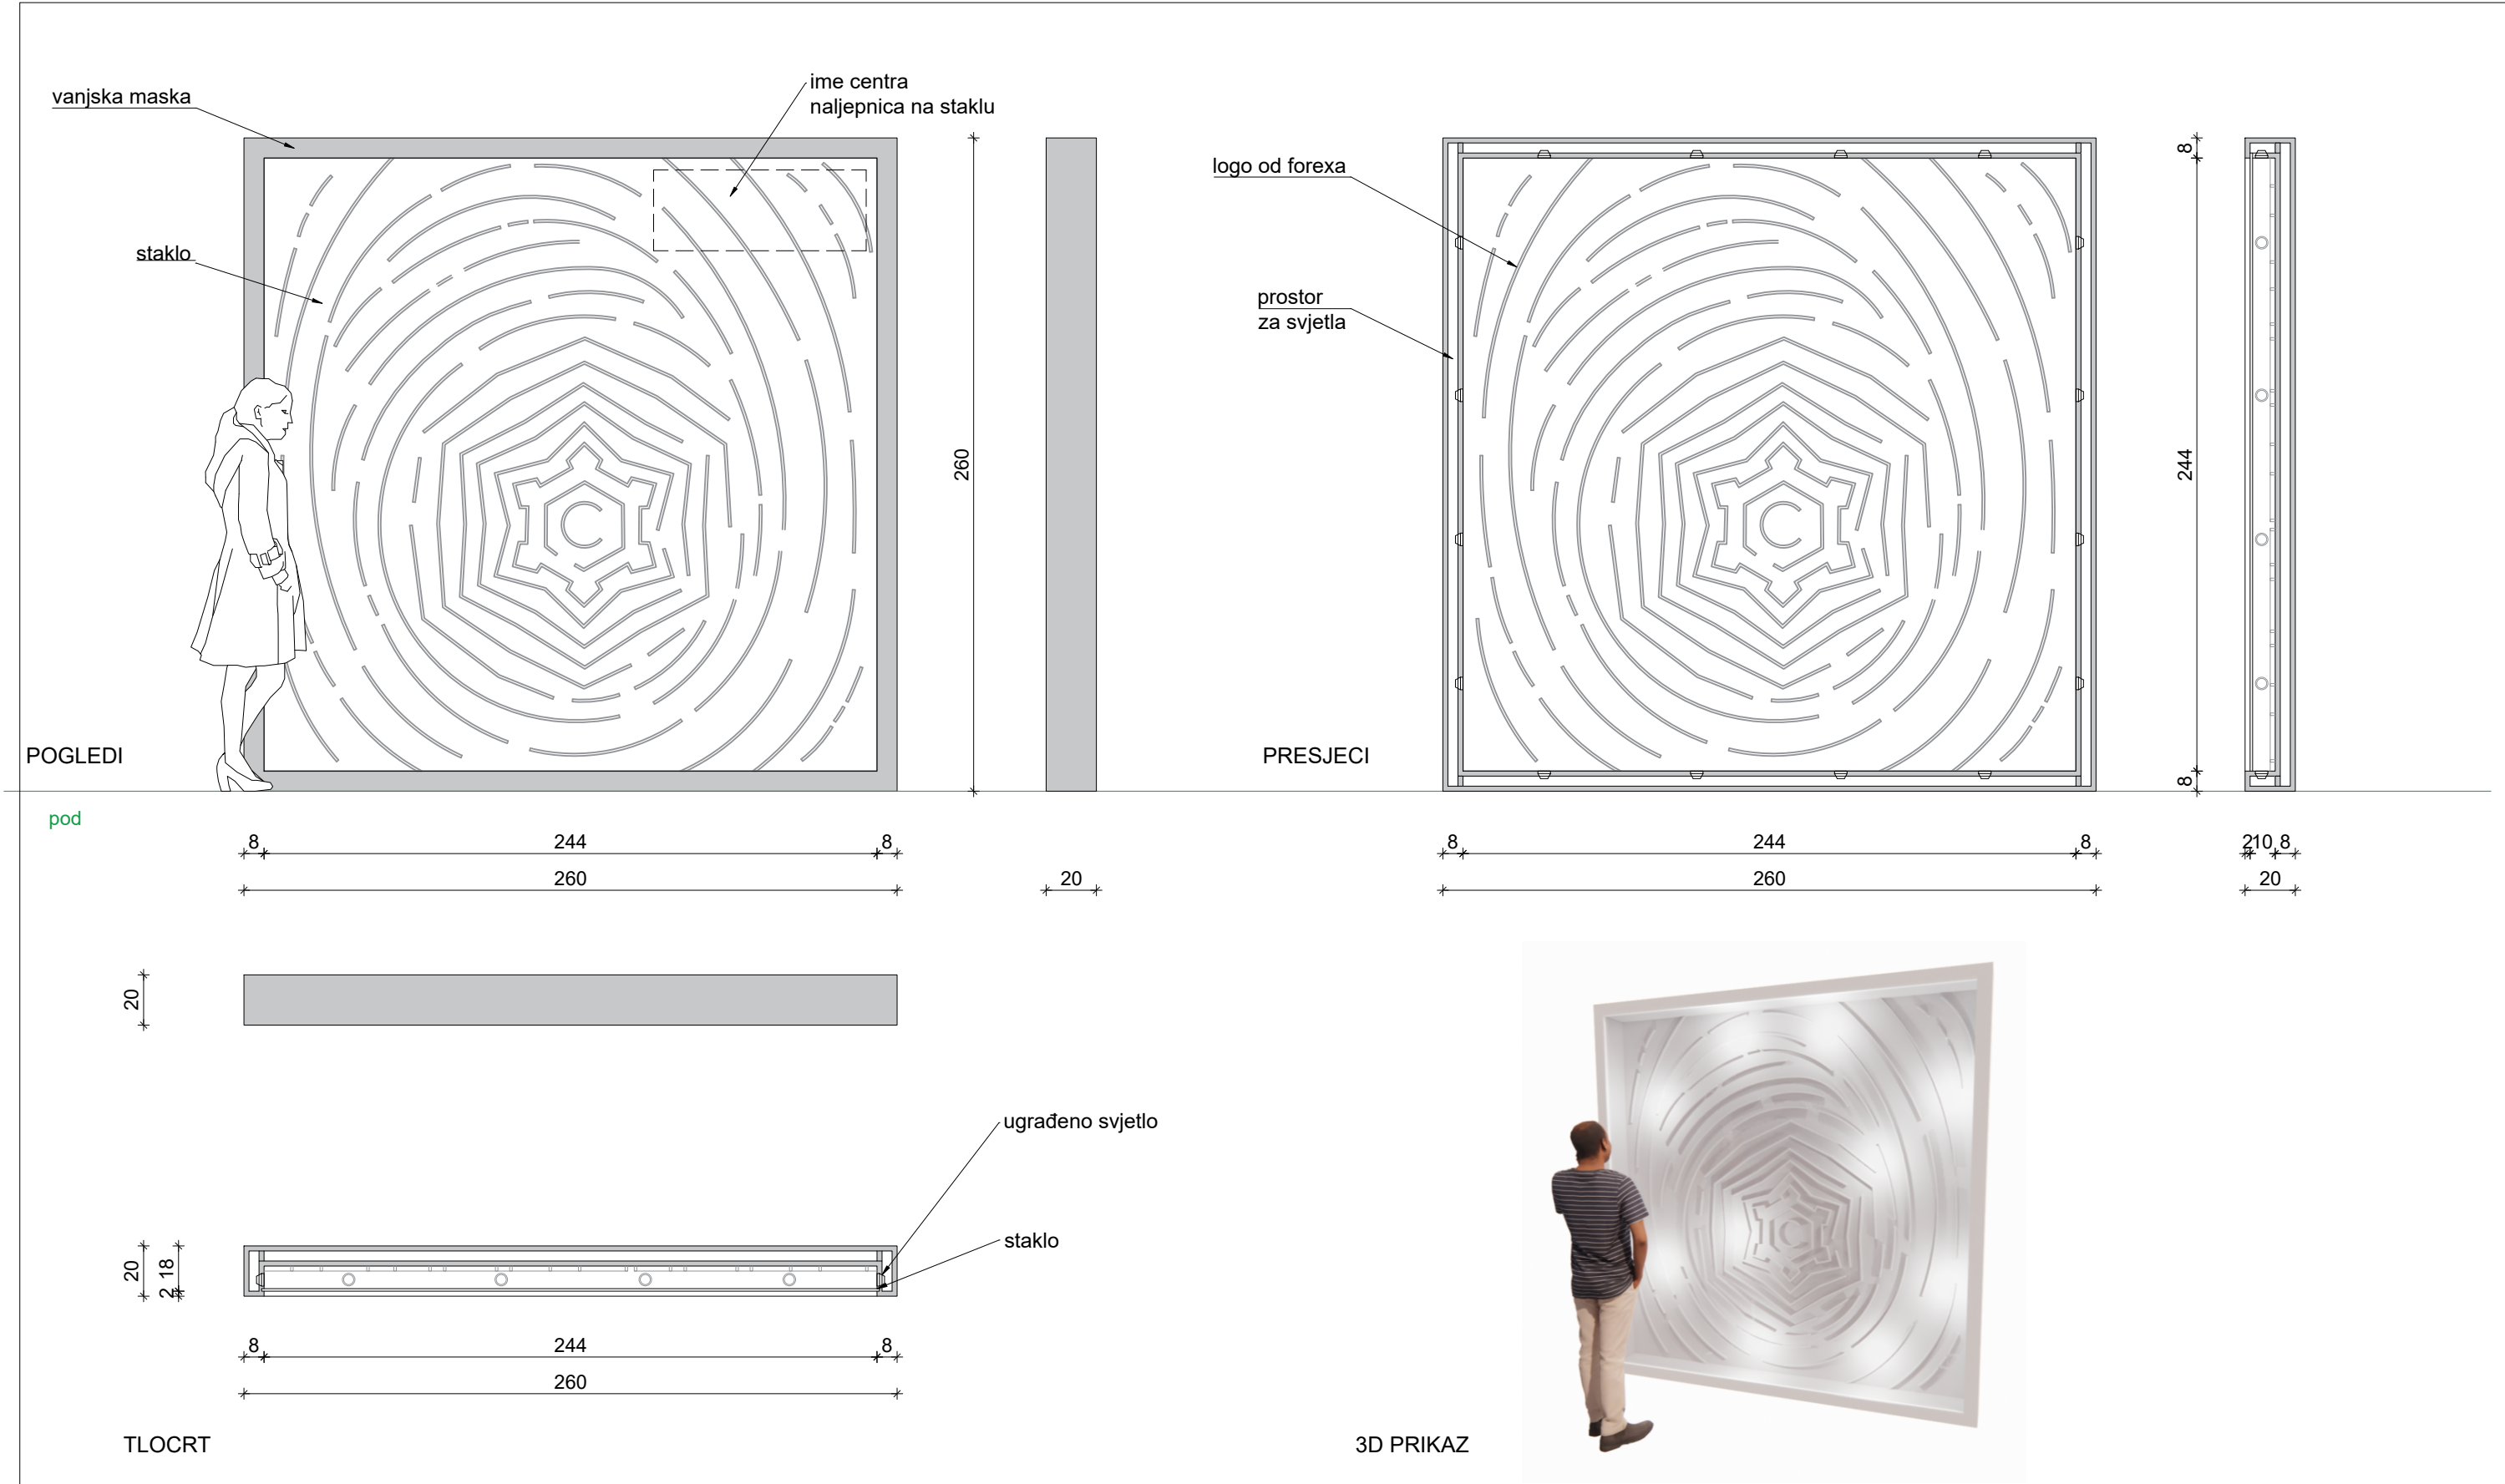



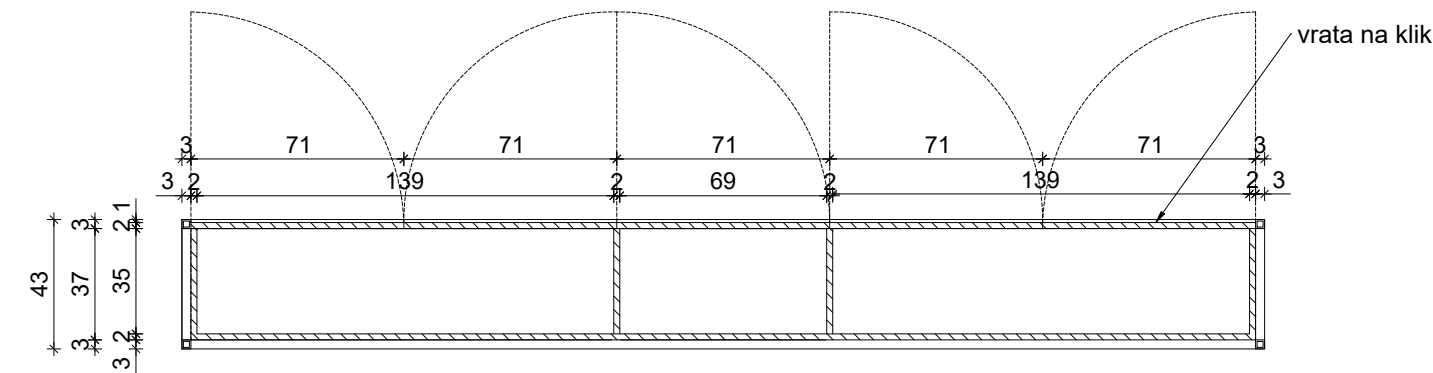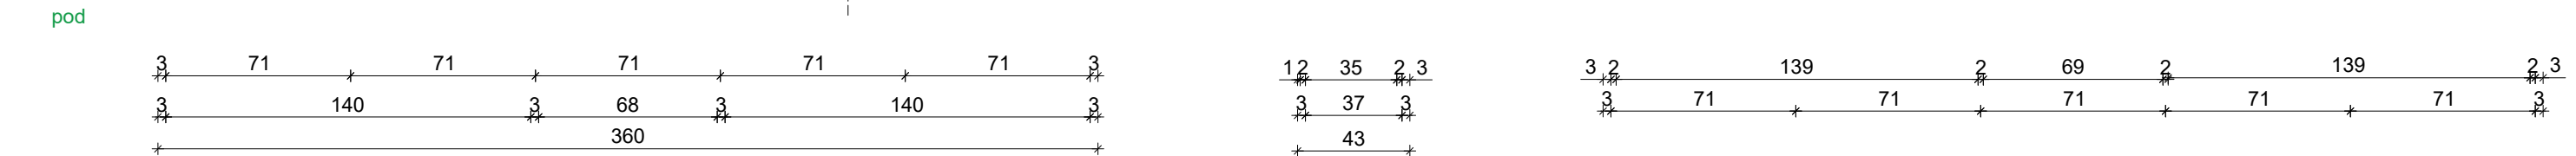


2.c.3. REGAL ZA SUVENIRE


OPIS: Na mjestu prema projektu, postavlja se regal za suvenire u punoj dimenziji otvora u zidu. Regal se izrađuje od bijelog iverice oplemenjene melaminskom folijom i metalne konstrukcije od plastificiranog željeza, profila 30x30 mm. Unutar željezne konstrukcije "umeće" se zatvoreni element od iverice oplemenjene melaminskom folijom sa 3 ormara i 5 vrata, sa ključićem zbog skladištenja suvenira. Vrata imaju ručku u gornjoj zoni u profilu drva. Unutar ormara se nalazi po jedna polica. Otvorene police se izrađuju od plastificiranog lima crne boje učvršćenog na željezne profile. Spojeve po mogućnosti napraviti što manje vidljivima. Željezni profili se spajaju sa vijcima i varenjem. Po potrebi konstrukciju učvrstiti za zid na licu mjesta. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,

- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN	2.c.3. - REGAL ZA SUVENIRE M 1:25	
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	datum: lipanj, 2024. list: 06	

Long live the Republic!

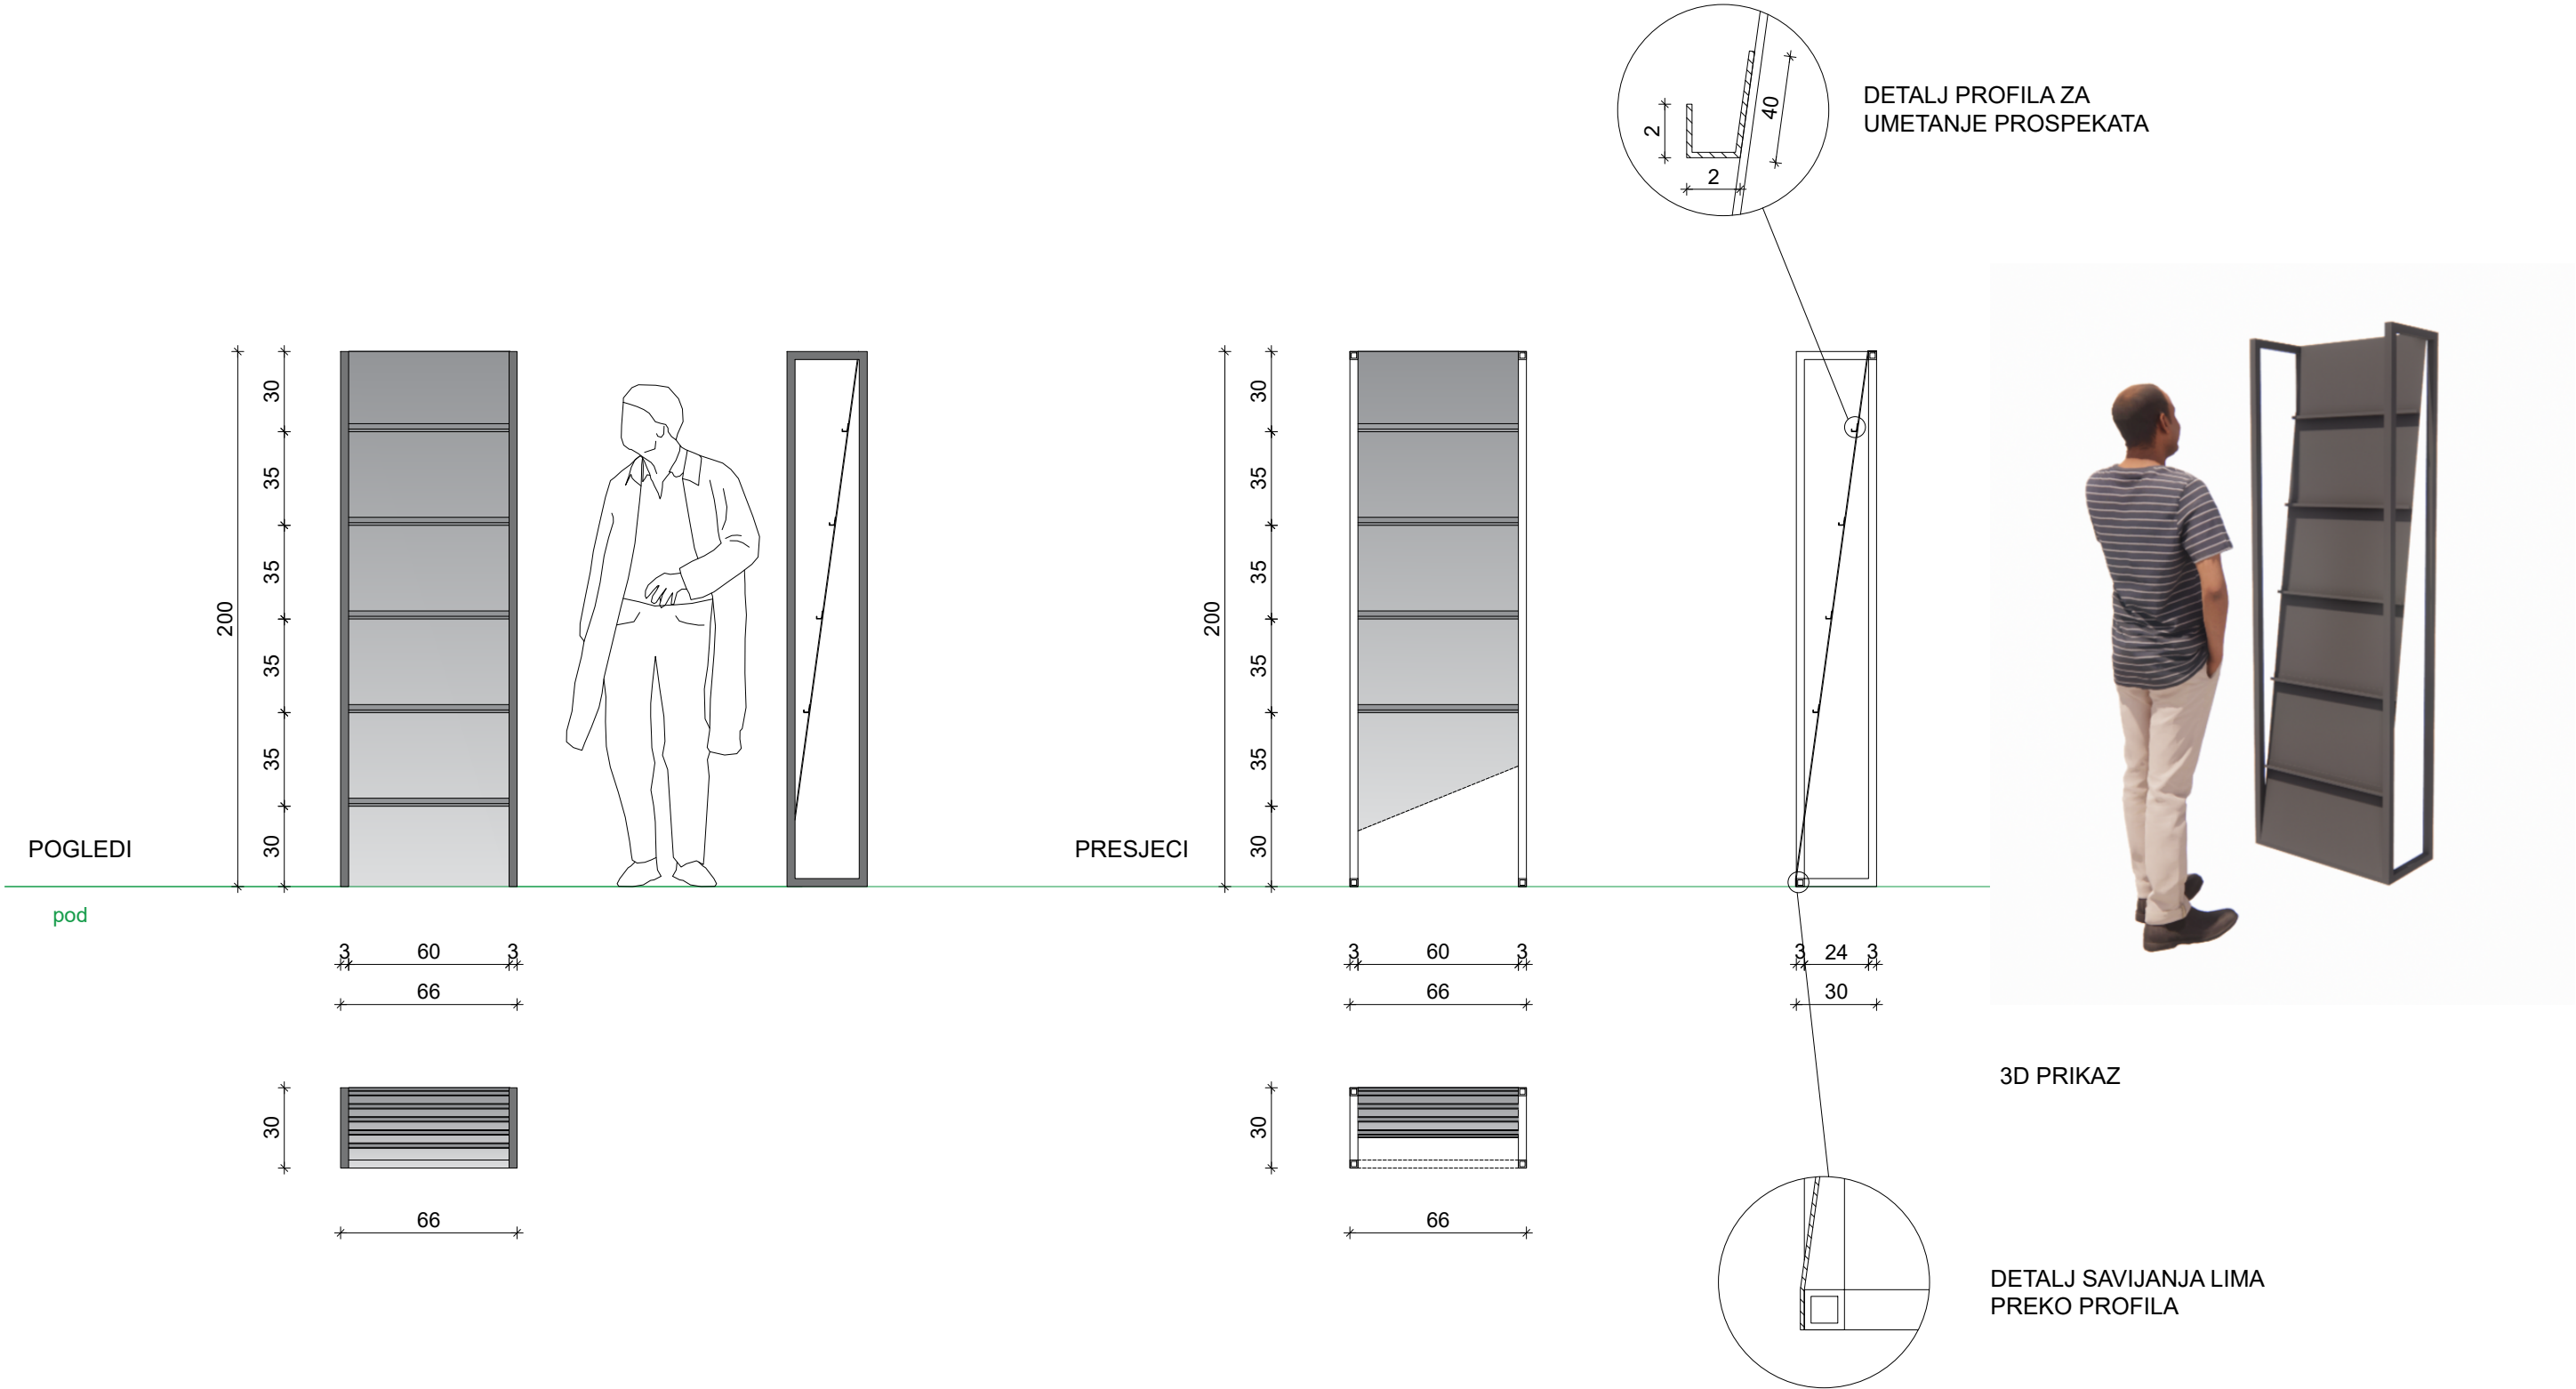


2.c.5. STALAK ZA PROSPEKTE

OPIS: Na mjestu prema projektu, postavlja se stalak za prospekte ukupnih dimenzija 66 x 30 x 200 cm. Element se izrađuje od plstificiranog željeza crne boje, profila 30 x 30 mm koji se spajaju u dva okvira. Dva okvira su učvršćena i povezana sa dva poprečna dijagonalno postavljena željezna profila na koje se učvršćava plastificirani lim crne boje. Debljinu lima odabрати prema potrebi da konstrukcija bude što stabilnija. Na plohu lima se postavljaju profili od plastificiranog lima koji su učvršćeni što manje vidljivim spojem. Element je crne boje. Dimenzije prema nacrtu.


NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,  
\* mjere provjeriti na licu mjesta  
\* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	2.c.5. - STALAK ZA PROSPEKTE M 1:25	
	datum: lipanj, 2024.	list: 07
Long live the Republic!		



TLOCRT -  
ZATVORENI STOL

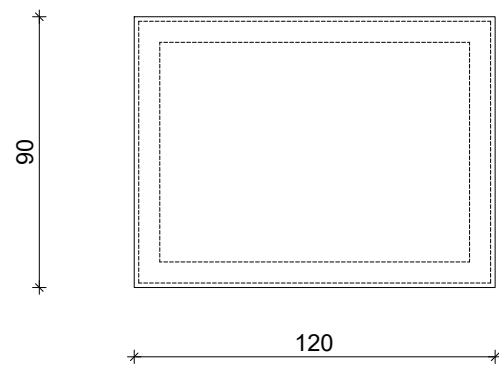



TLOCRT -  
OTVORENI STOL

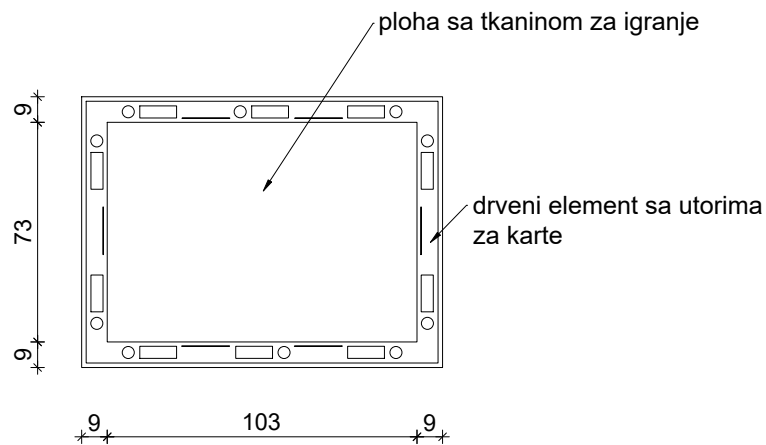

PRESJECI

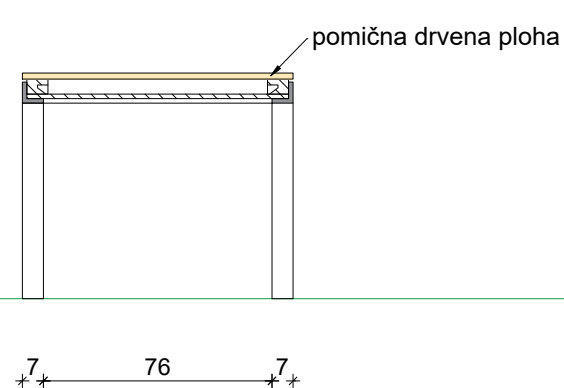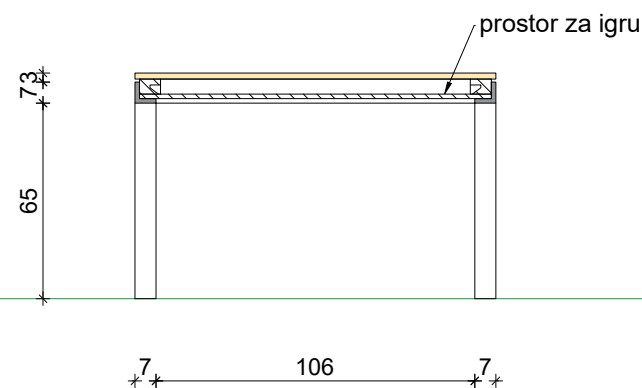

POGLEDI

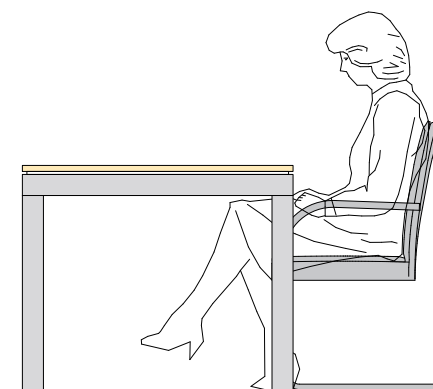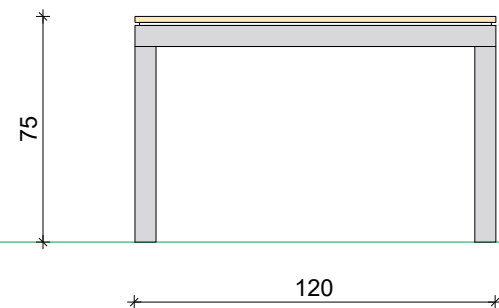

### 3.a.1.\_STOL ZA IGRU SA POMIČNIM GORNJIŠTEM - TEMATSKI PLAYROOM

OPIS: Na mjestu prema projektu, postavljaju se 2 stola za igru sa pomičnim gornjištem. Stol je napravljen od plastificiranih željeznih profila 70x70 mm, drvenog prostora za igru i pomičnog drvenog gornjišta. Ukupna dimenzija stola je 90 x 120 x 75 cm. Unutar drvenog prostora za igru nalaze se potrebni utori i elementi prilagođeni igri, ploha na kojoj se igra je obučena u tkaninu sa isprintanim dizajnom igre. Gornjište stola se može maknuti kada se stol koristi za igru, voditi računa da je gornjište osigurano dok stoji na stolu a stol se koristi za druge potrebe. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

#### NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor:  
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

lokacija:  
BOSANSKI MAGAZIN

sadržaj:  
IZVEDBENI PROJEKT  
PROJEKT INTERPRETACIJE -  
BOSANSKI MAGAZIN U  
KARLOVCU - ITU FAZA

projektanti lik. postava:  
Marko Barišić, d.i.graf.diz.  
Mirna Vulin, mag.polit.  
Josipa Slavicek, mag.ing.arch.

3.a.1.-STOL ZA IGRU SA POMIČNIM  
GORNJIŠTEM

1:25



datum: lipanj, 2024.

list: 09

**Republic**

REPUBLIC | d.o.o.  
Velimira Škorpika 7A, Šibenik

Long live the Republic!

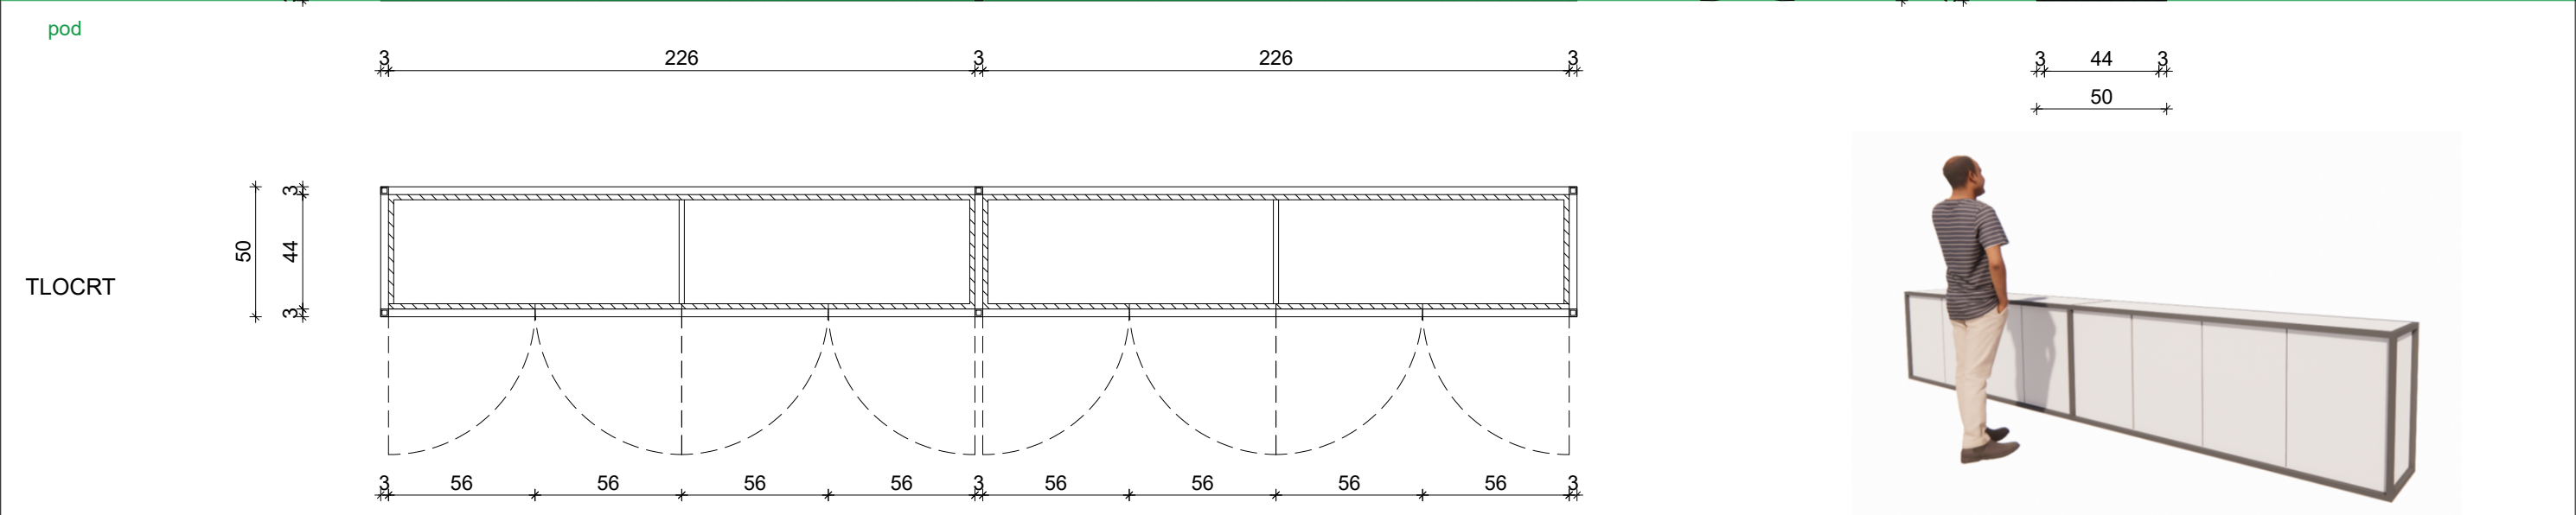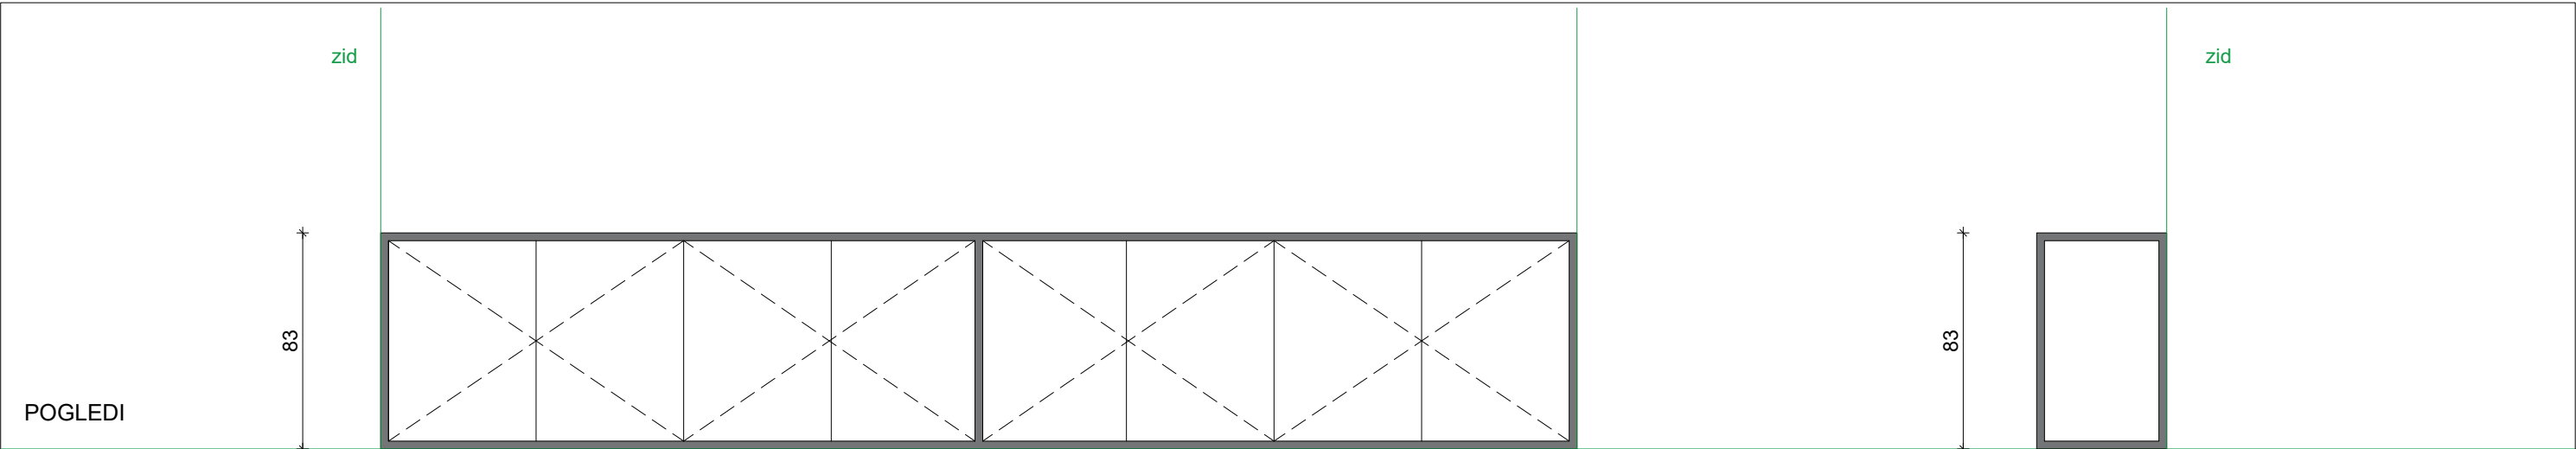

3D PRIKAZ

3.a.2. NISKI REGAL - TEMATSKI PLAYROOM

OPIS: Na mjestu prema projektu, postavlja se niski regalu cjelokupnoj dužini i širini niše u zidu. Ukupna dimenzija elementa je 460 x 50 x 83 cm. Izrađuje se od plastificiranih željeznih profila 30 x 30 mm i bijele iverice oplemenjene melaminskom folijom oplemenjene melaminskom folijom. Od željeznih profila se izrađuje konstrukcija u koju se postavljaju dva niska ormara sa 8 vrata. U gornjoj plohi iverice oplemenjene melaminskom folijom je u ravni sa željeznom konstrukcijom. Unutar svakog ormara se nalaze po dvije police. Vrata imaju ručku u gornjoj zoni u profilu drva. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.




NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	3.a.2. - NISKI REGAL - TEMATSKI PLAYROOM M 1:25	
	datum: lipanj, 2024.	list: 10

REPUBLIC | d.o.o.  
Velimira Škorpika 7A, Šibenik

Long live the Republic!

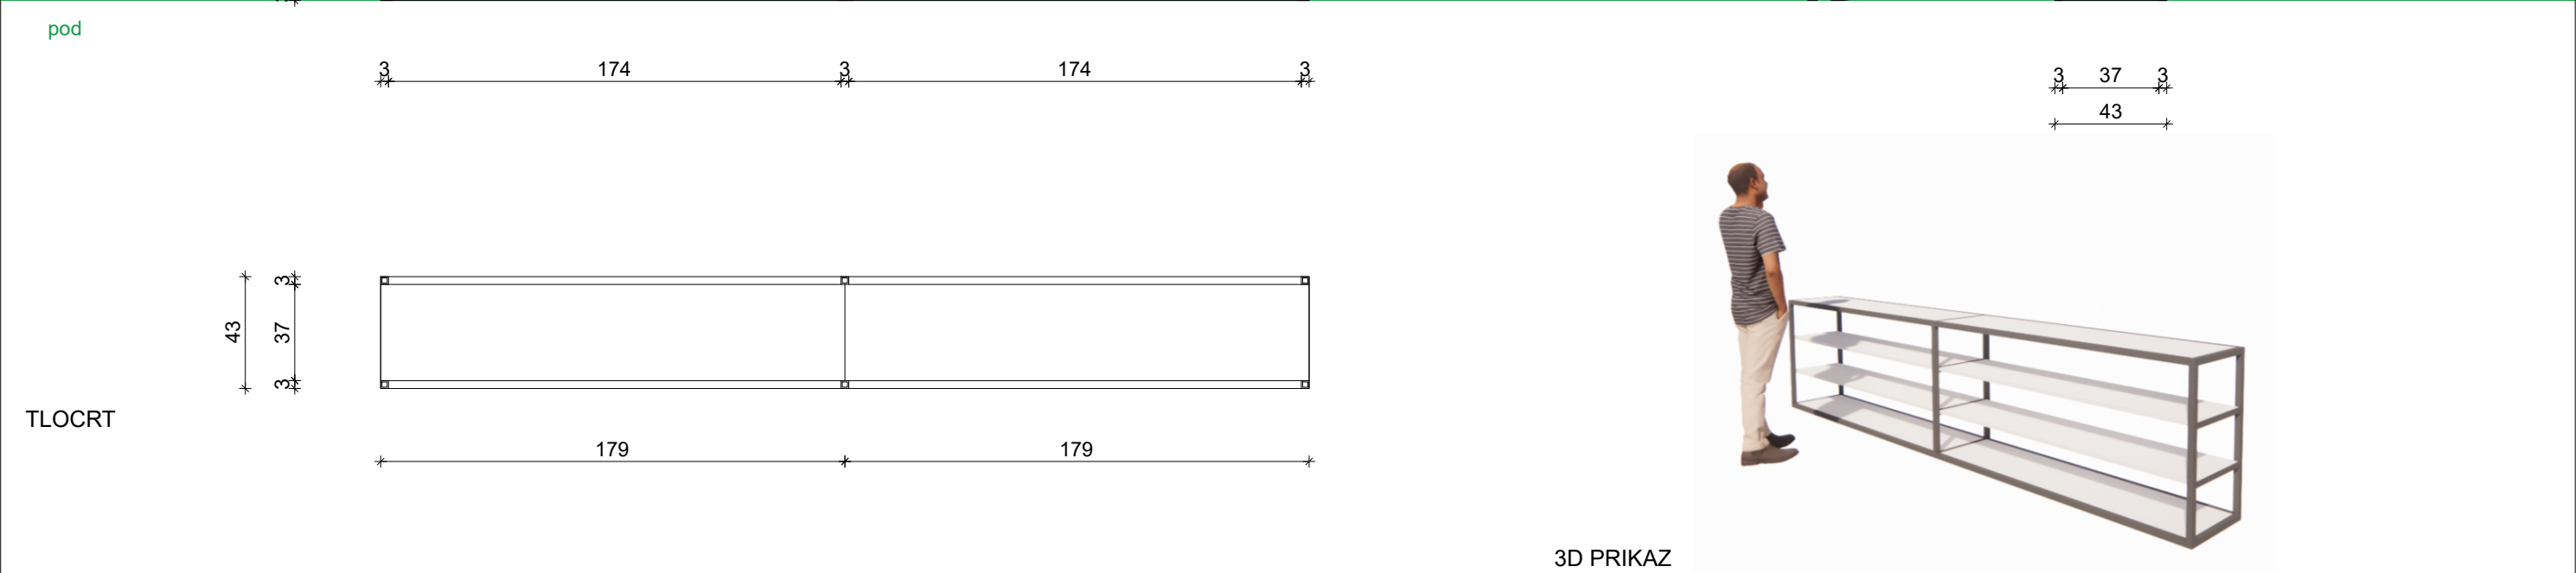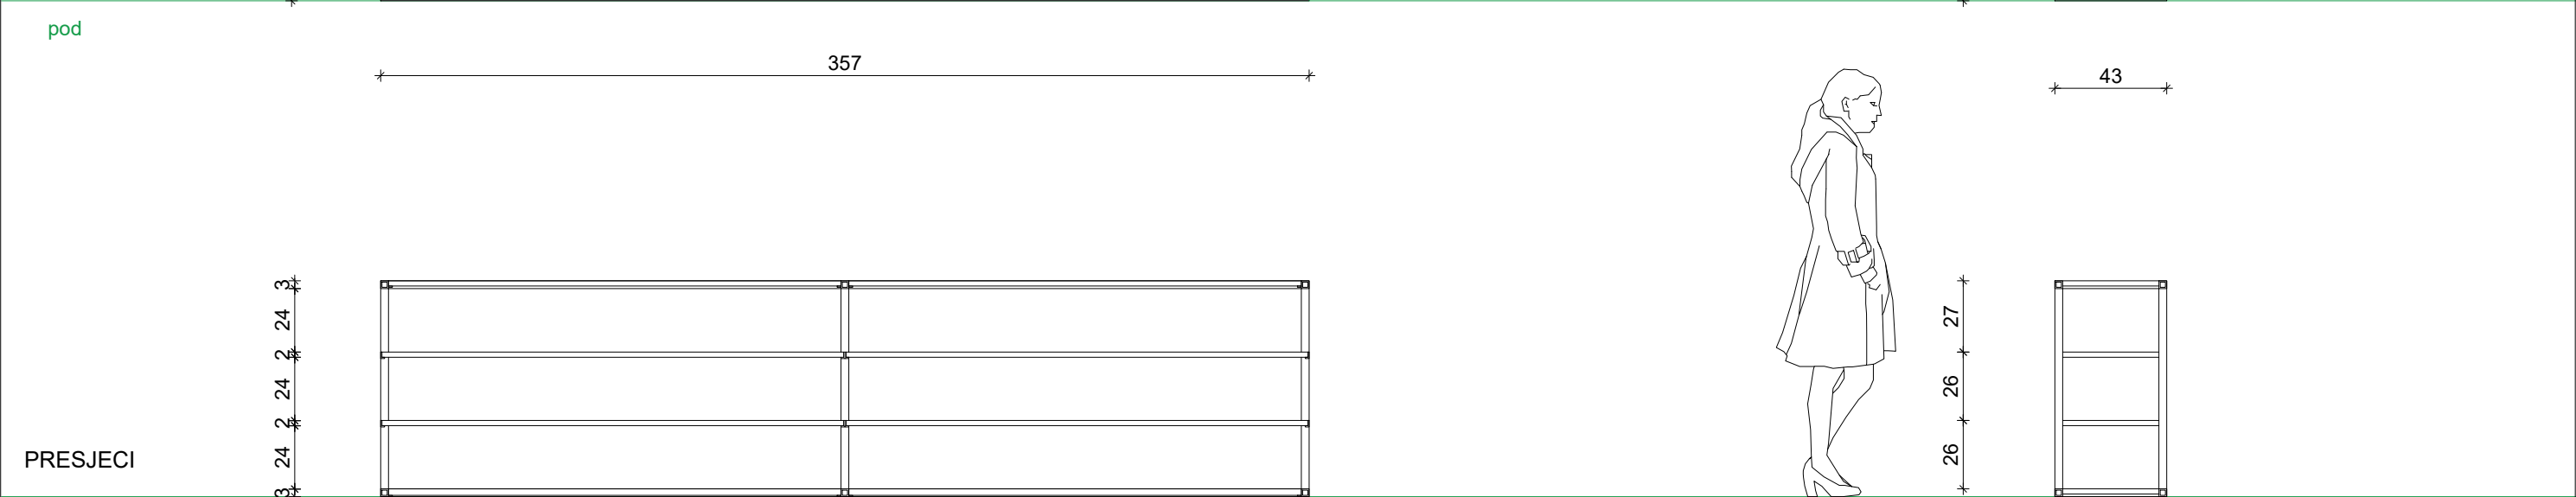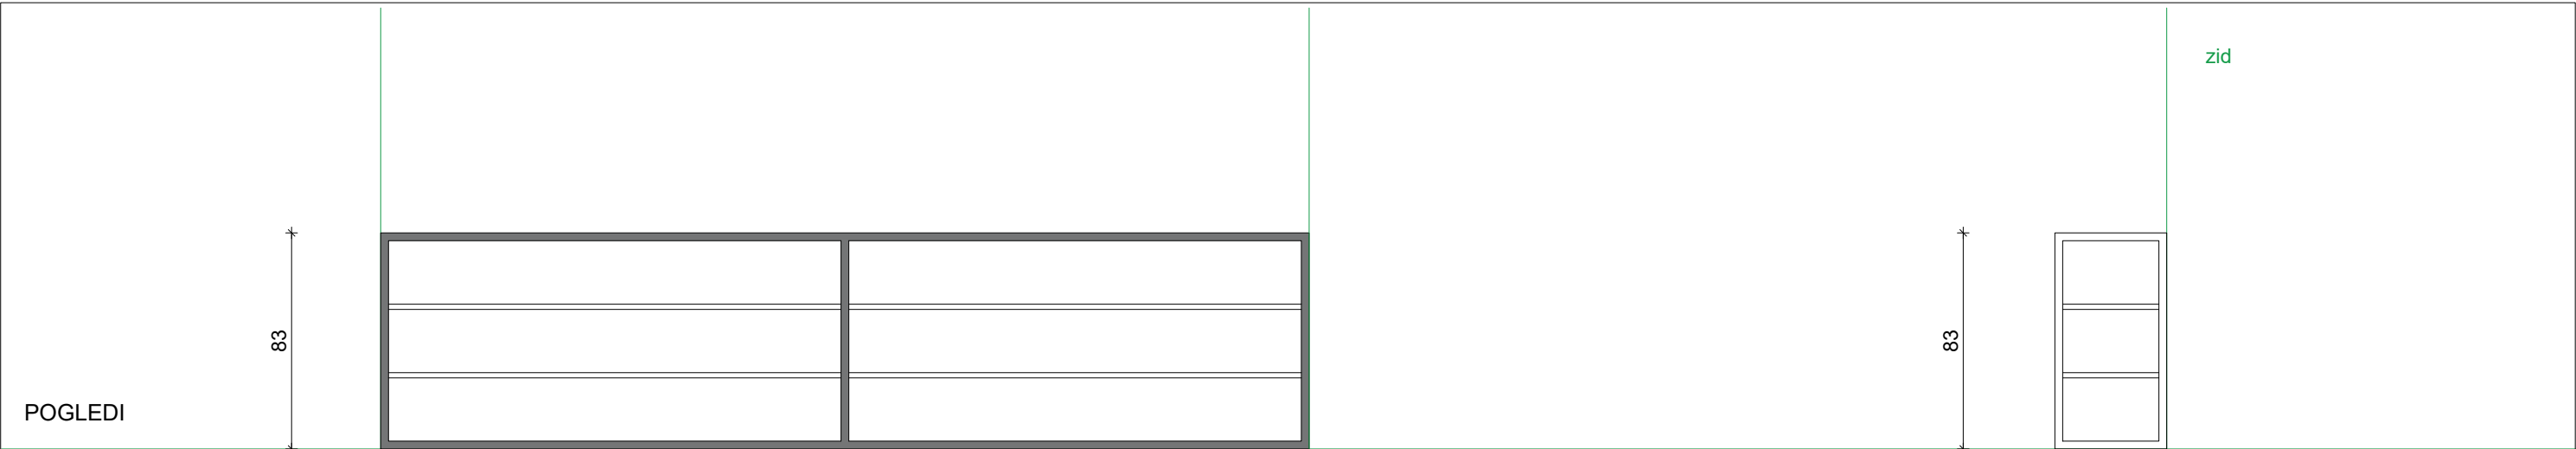


3.a.3. NISKI POLIČAR - TEMATSKI PLAYROOM

OPIS: Na mjestu prema projektu, postavlja se niski poličar u cjelokupnoj dužini i širini niše u zidu. Ukupna dimenzija elementa je 357 x 43 x 83 cm. Izrađuje se od plastificiranih željeznih profila 30 x 30 mm i bijele iverice oplemenjene melaminskom folijom. Od željeznih profila se izrađuje konstrukcija u koju se postavljaju police. Police od bijele iverice oplemenjene melaminskom folijom postavljenima po sredini se učvršćuju sa "L" profilima zavarenima na konstrukciju. U gornjoj i donjoj plohi, polica je u ravni sa željeznom konstrukcijom. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div><div>Republic</div><div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div></div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	3.a.3. - NISKI POLIČAR - TEMATSKI PLAYROOM M 1:25	
	datum: lipanj, 2024.	list: 11

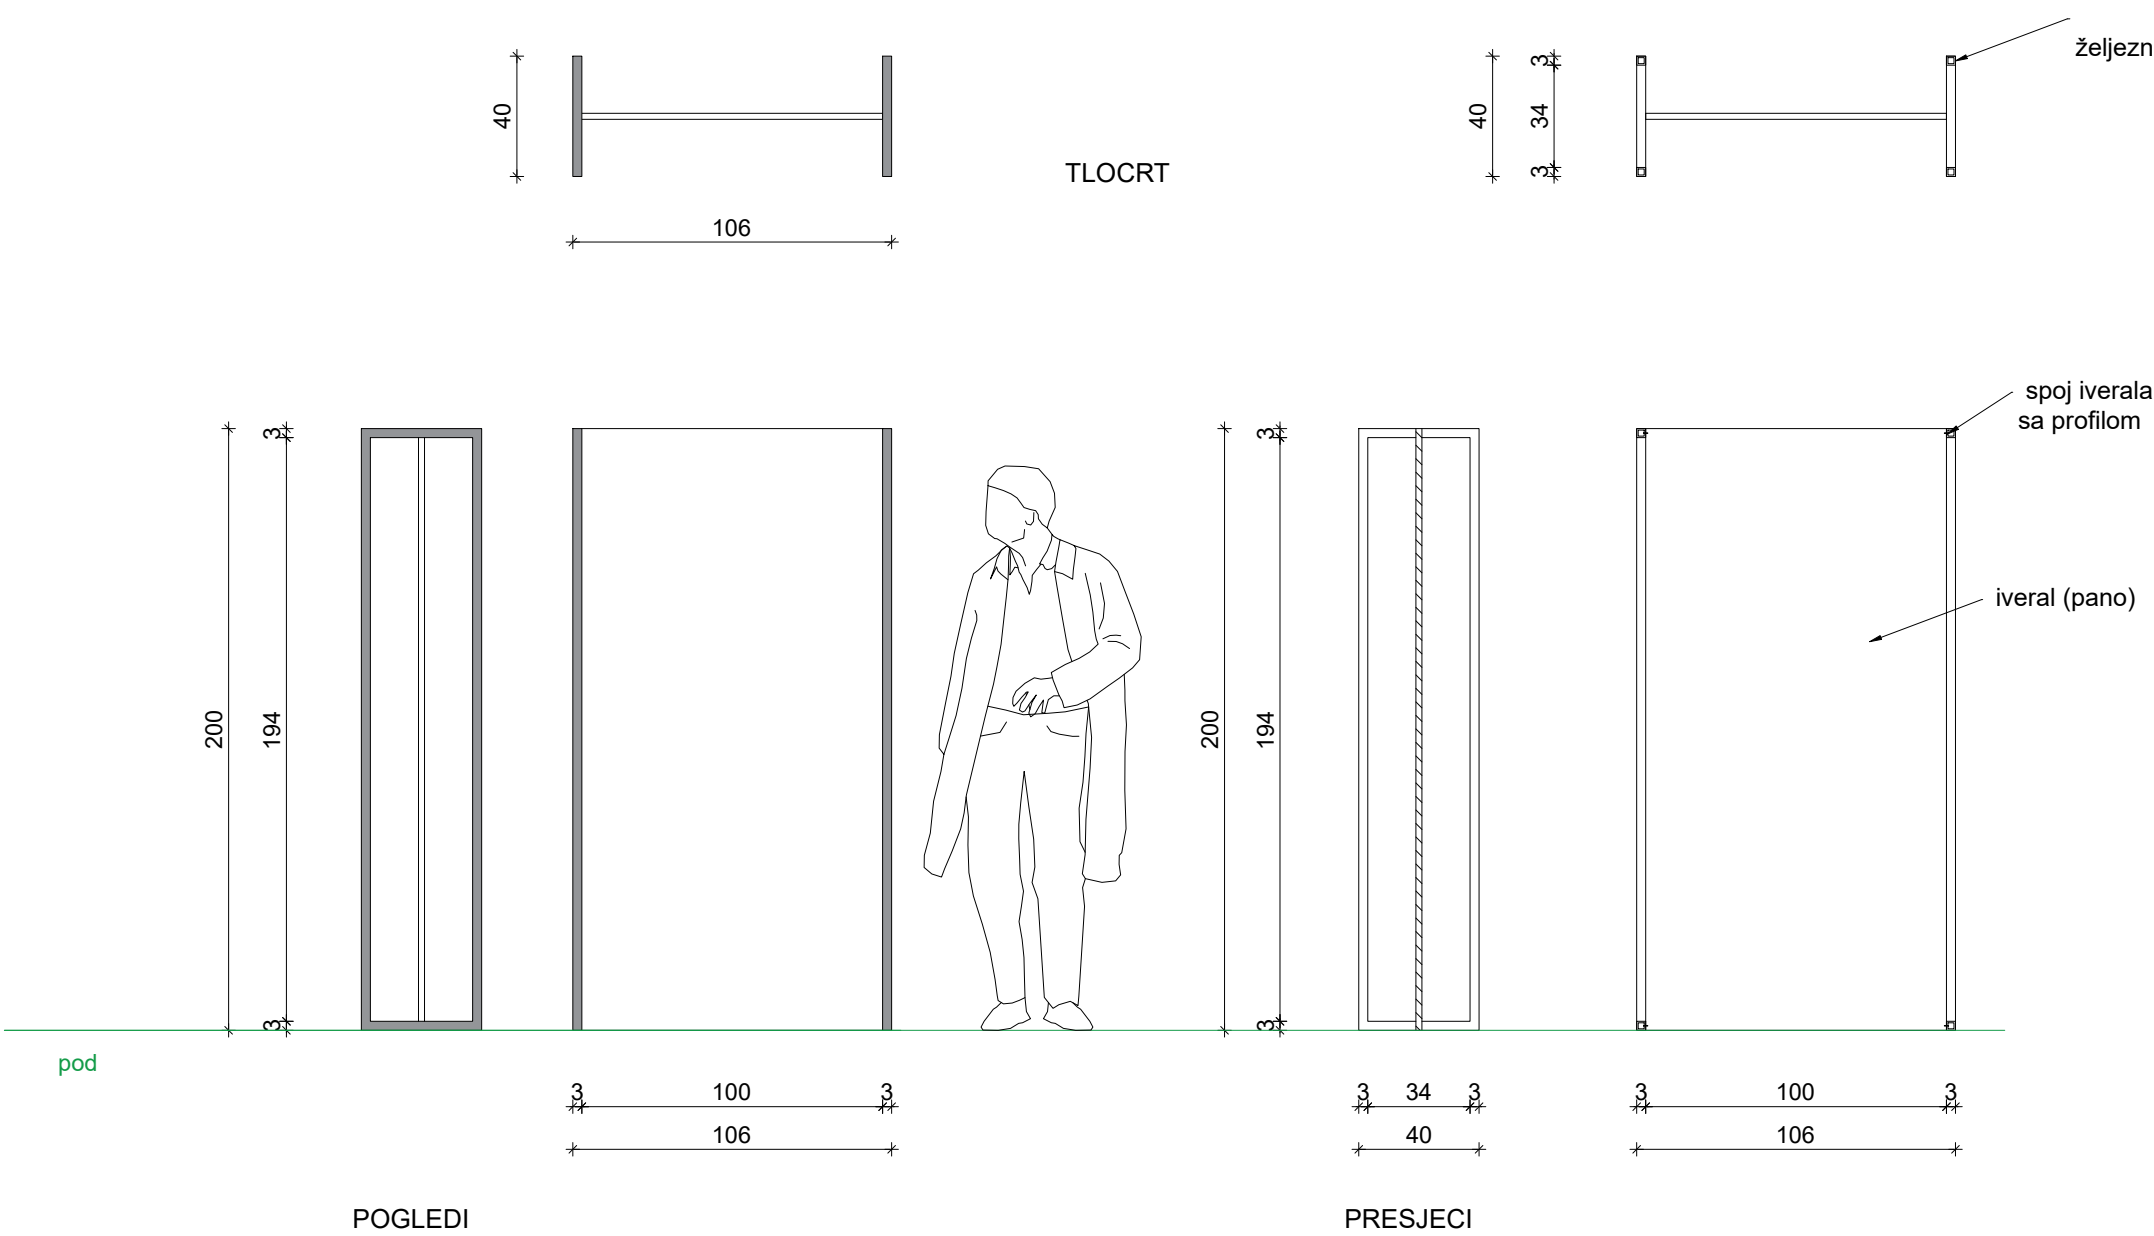


3D PRIKAZ

4.a.1.\_MOBILNI PARAVANI - IZGUBLJENI GRAD


OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe izrade interpretacijskog izložka 'Izgubljeni grad' izrađuju se mobilni paravani od željeza i iverice oplemenjene melaminskom folijom. Ukupna dimenzija paravana je 106 x 200 x 40 cm. Okviri se izrađuju od plastificiranog željeza crne boje od profila 30 x 30 mm, na koje je učvršćena ploča od iverice oplemenjene melaminskom folijom bijele boje, dimenzija 100 x 200 cm. Na ploču se postavljaju tekst i slike po projektu grafičkog dizajna. U gornjoj zoni paravana montirati 2 para kukica na sjalama za vješanje /tip kao na galerijskim tračnicama. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 <small>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</small>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	4.a.1._MOBILNI PARAVANI - IZGUBLJENI GRAD M 1:25	
datum: lipanj, 2024.		list: 12
Long live the Republic!		



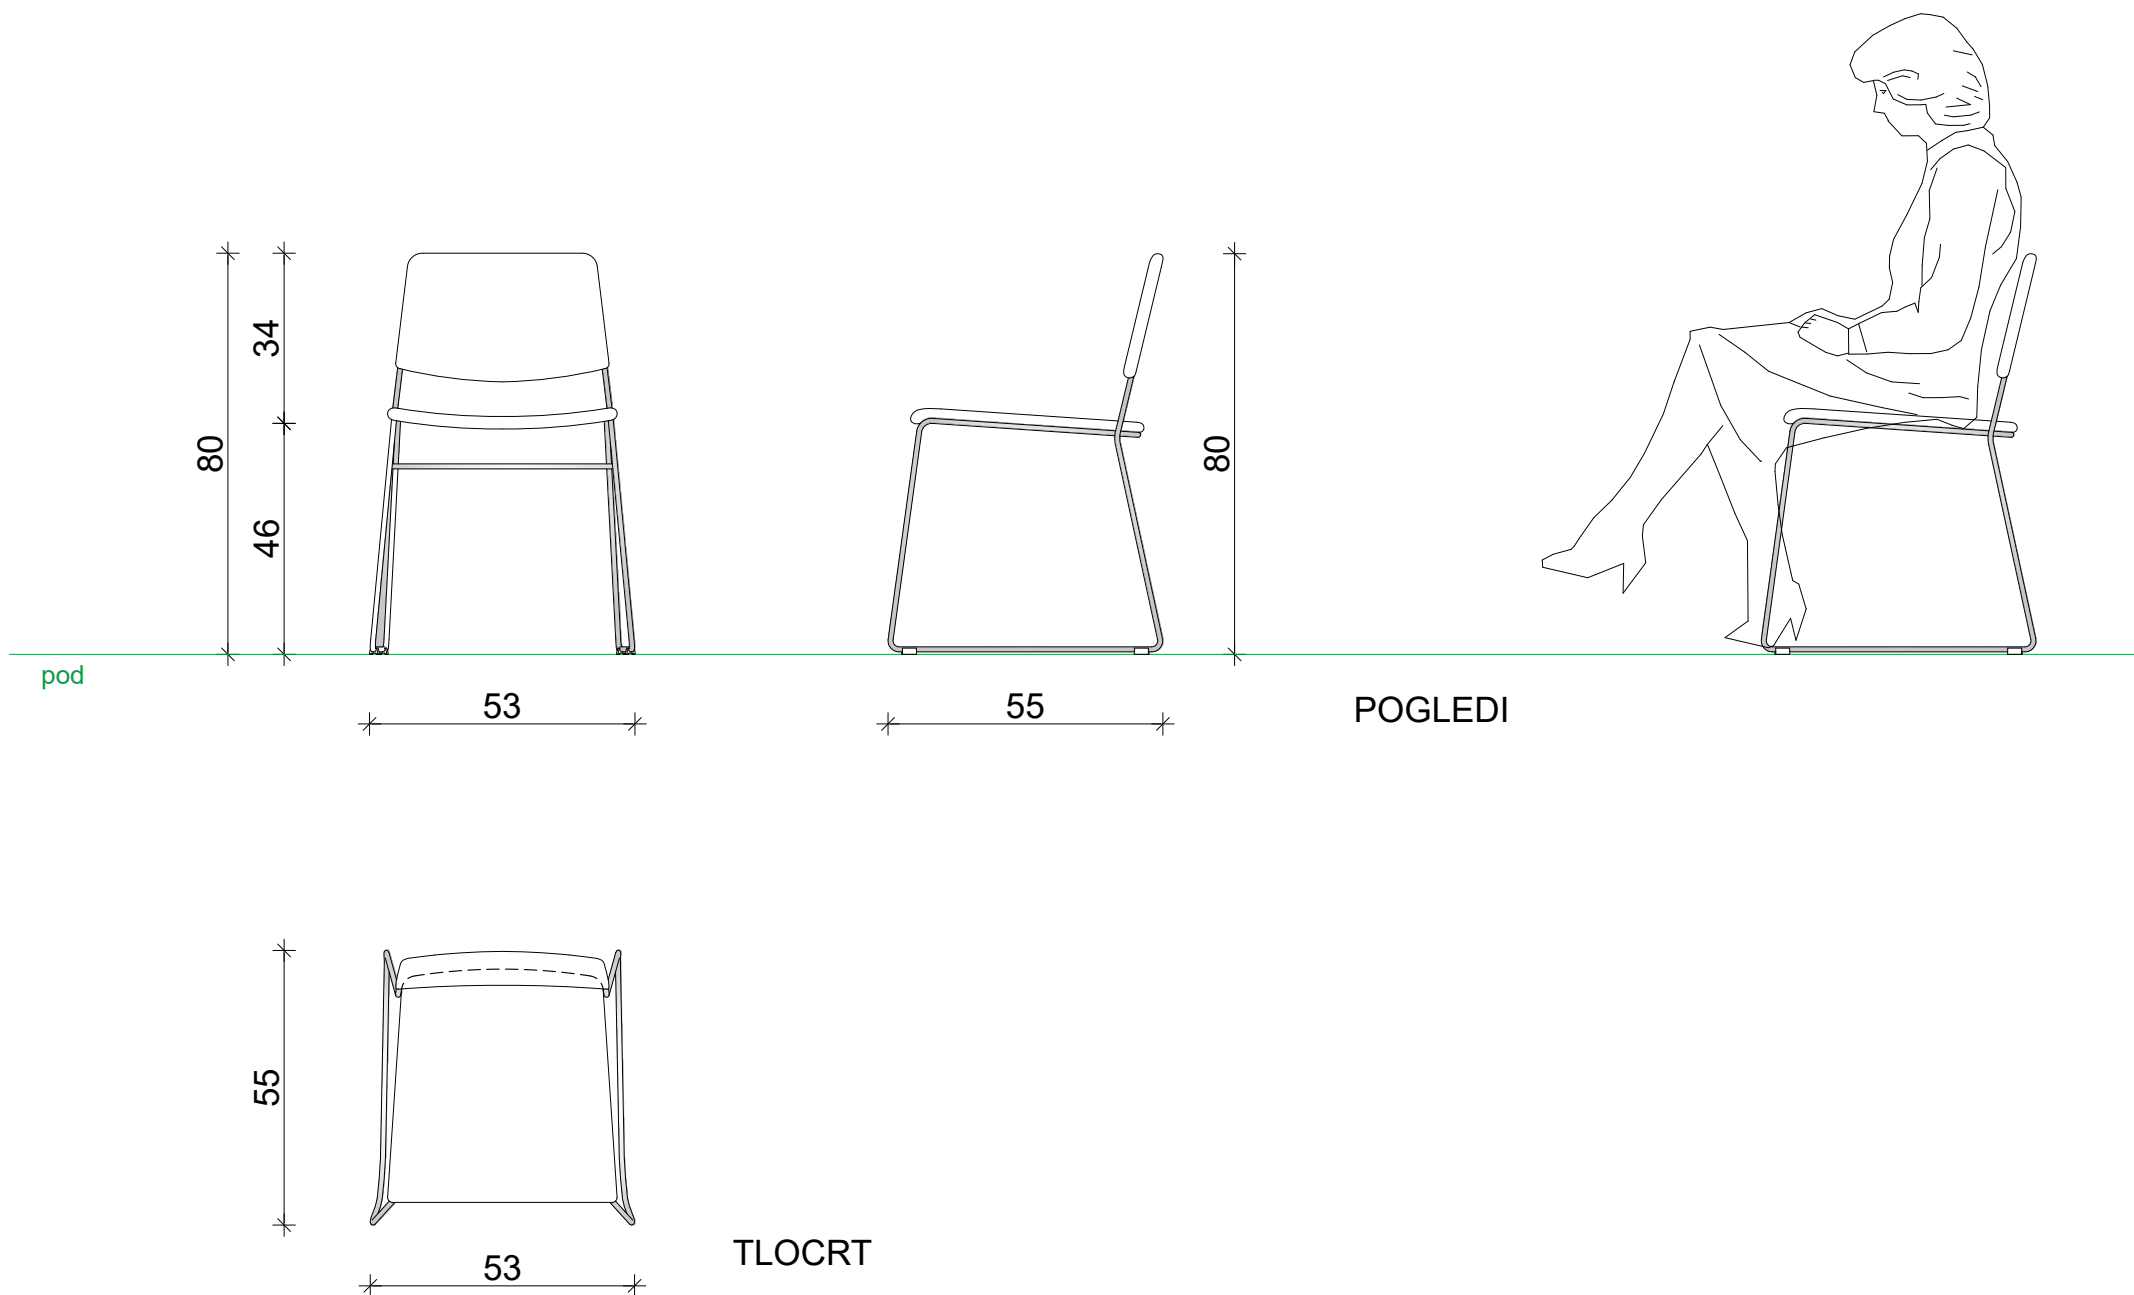


4.b.1. - SKLOPIVE STOLICE

OPIS: Nabava i dostava konferencijskih stolica. Radi održavanja raznih skupova, predavanja i sličnih sadržaja, nabavit će se metalne plastificirane sklopive stolice. Stolice imaju tapeciranu sjedalicu i leđa otpornom na kemikalije i perivom tkaninom. Lako sklopive jedna u drugu, te su dizajnom prilagođene ostatku postava. Vrsta i boja tkanine po izboru Naručitelja. Dimenzije oko 53 x 55 x 80 cm.


- NAPOMENA :
- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu
  - \* mjere provjeriti na licu mjesta
  - \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	4.b.1. - SKLOPIVE STOLICE M 1:15	
	datum: lipanj, 2024.	list: 13

TLOCRT

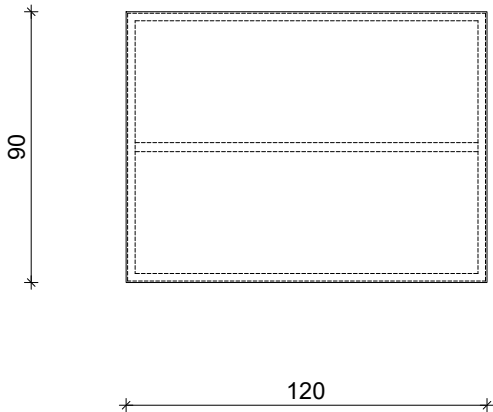


POGLEDI

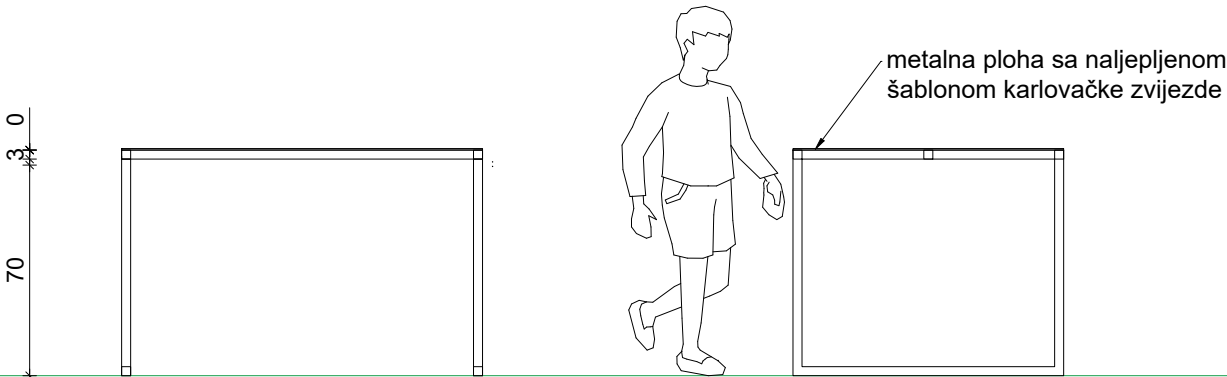

pod



POGLEDI

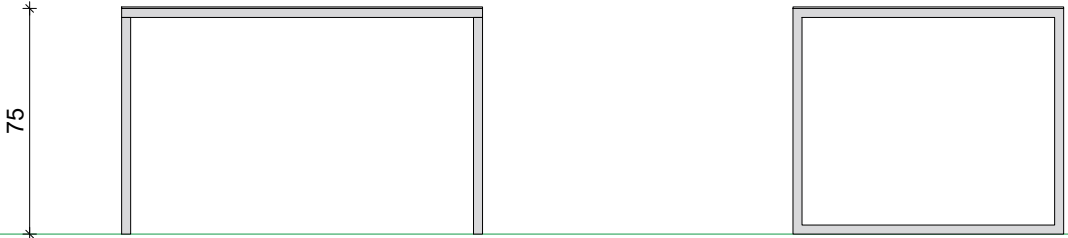

pod



4.c.1. \_STOL ZA SLAGANJE SA METALNIM GORNJIŠTEM - ODAJA GRADITELJA


OPIS: Na mjestu prema projektu, postavljaju se 4 stola sa metalnim gornjištem. Stolovi na sebi imaju naljepljene obrise Zvijezde sa svim fortifikacijskim elementima. Gornjišta su od metala i na njih se slažu magneti - fortifikacijski elementi preuzeti s ploče. Stolovi se grupiraju za potrebe interpretacije i imaju ukupnu dimenziju od 180x240 cm. Stol je napravljen od plastificiranih željeznih profila 30x30 mm i metalnog gornjišta. Ukupna dimenzija stola je 90 x 120 x 75 cm. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>	
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN			
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	4.c.1. - STOL ZA SLAGANJE SA METALNIM GORNJIŠTEM 1:25		
	datum: lipanj, 2024.	list: 14	



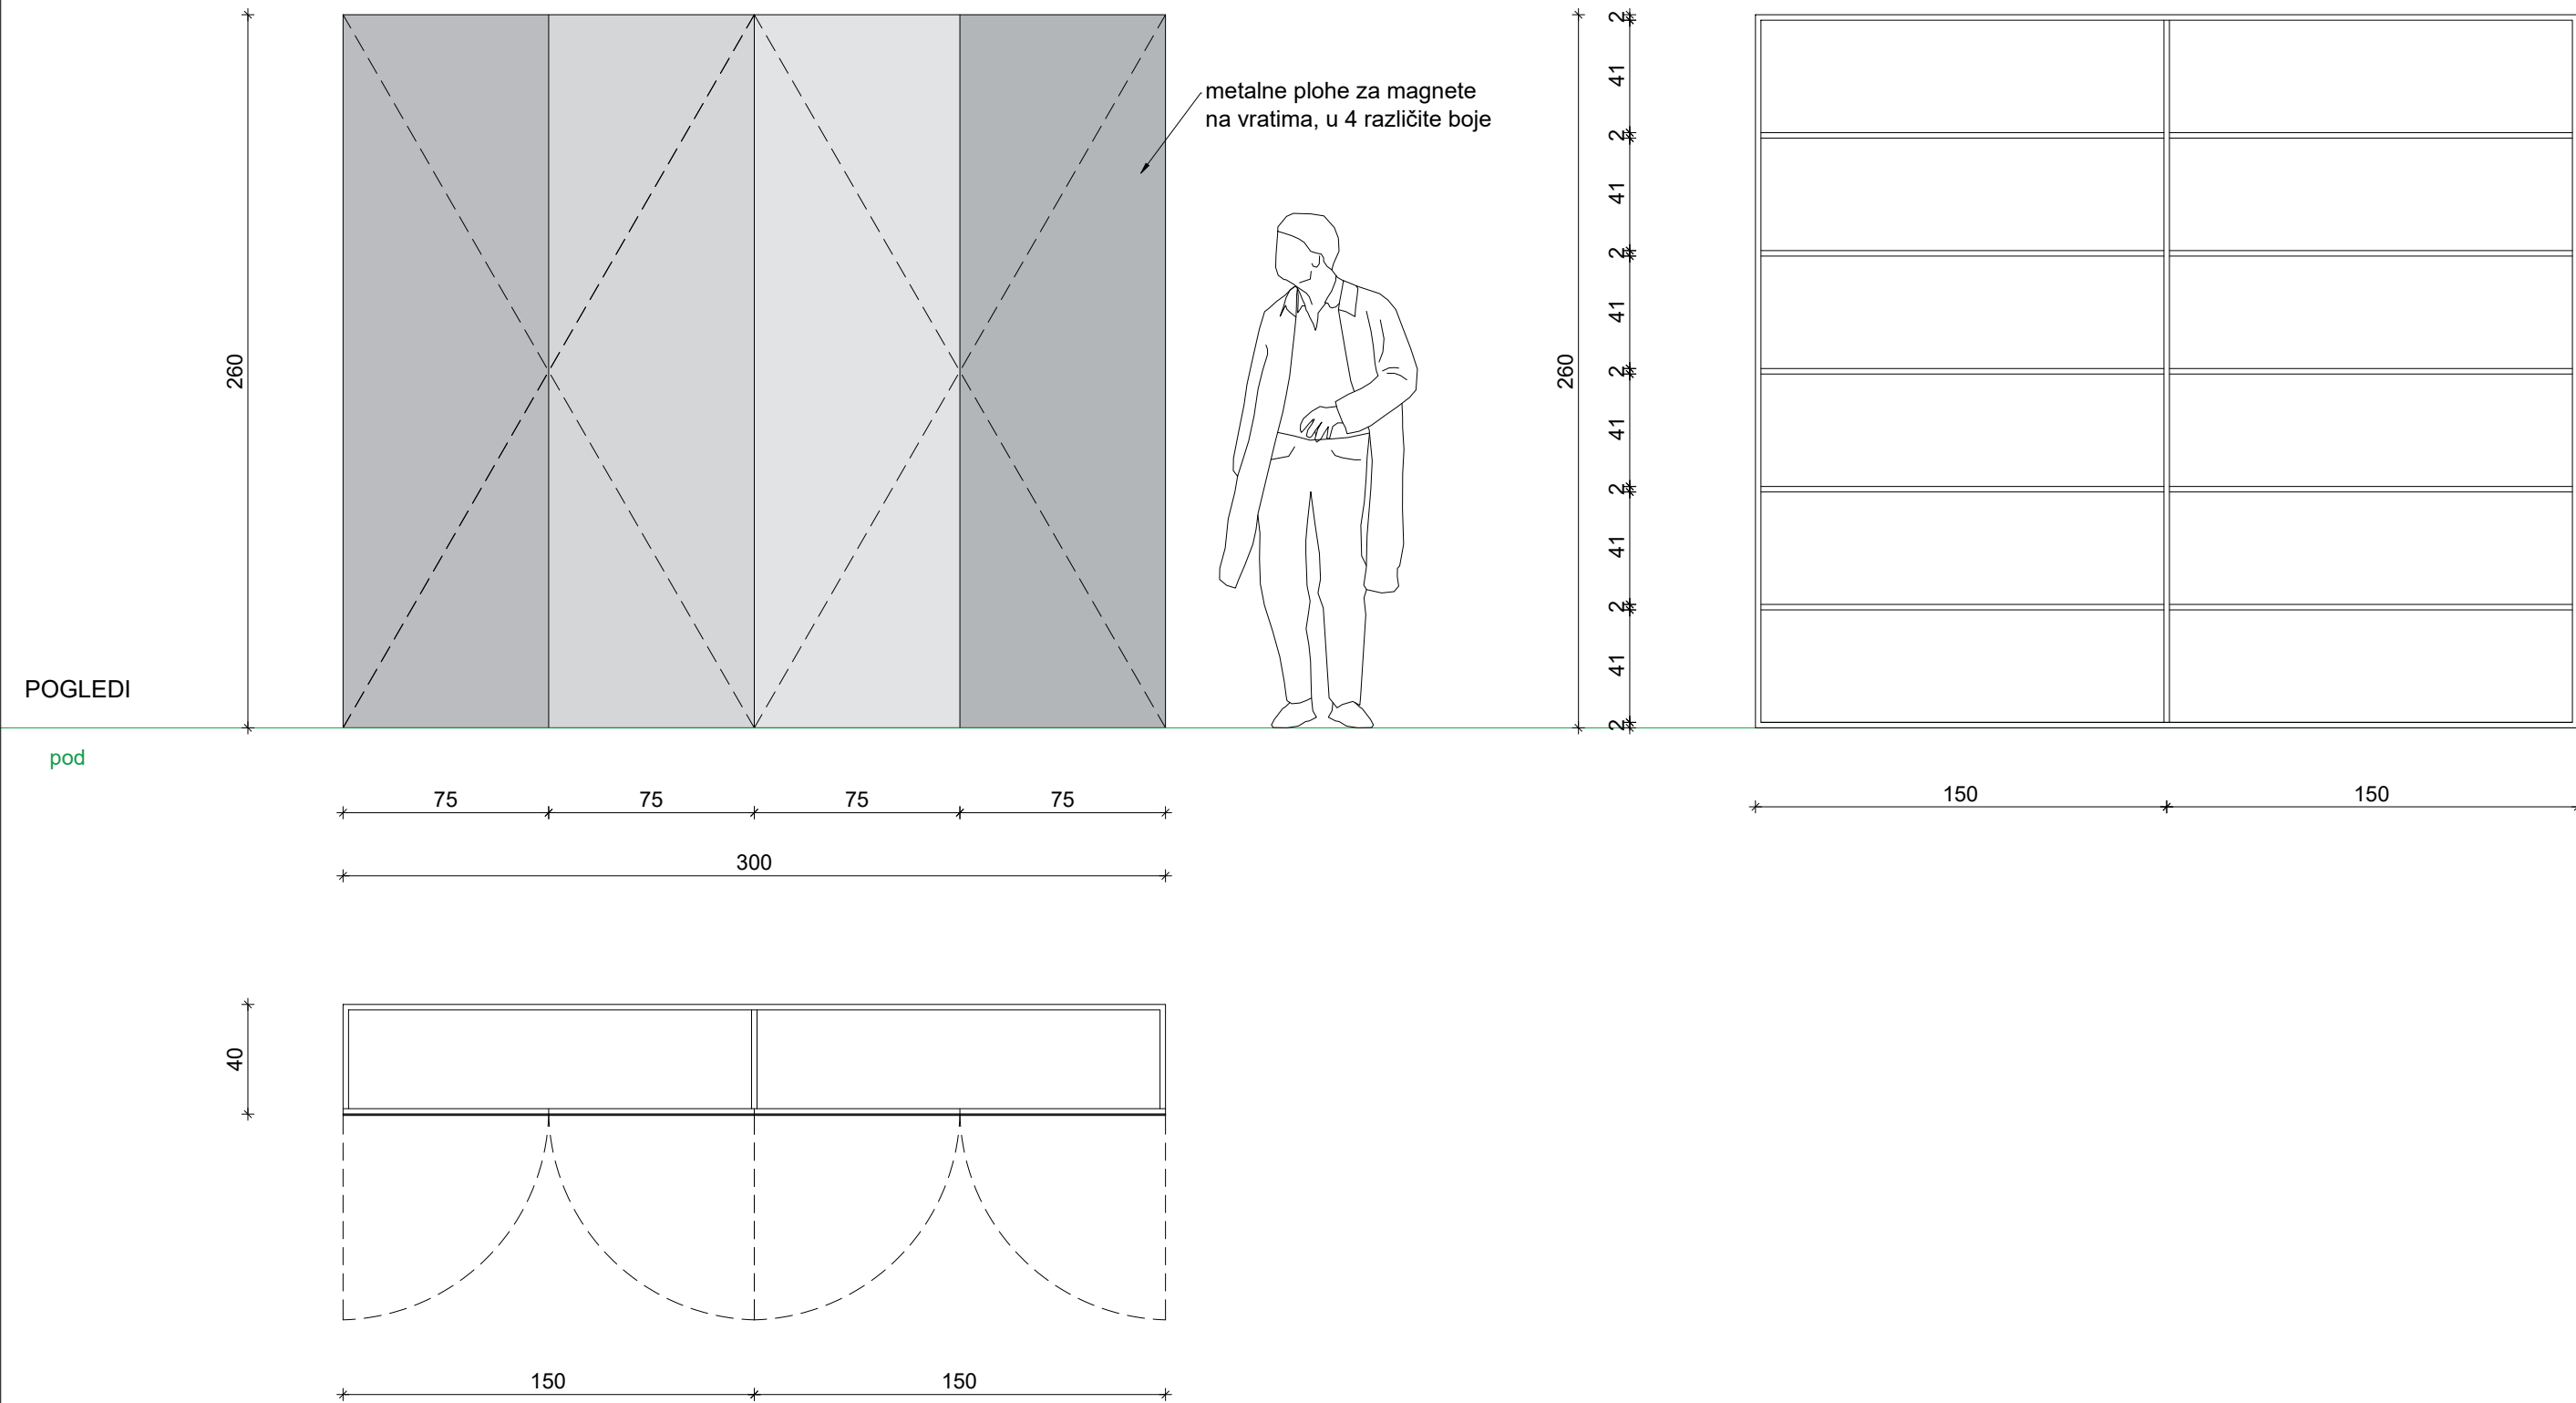


4.c.2.\_ORMAR ZA ODLAGANJE S METALNIM FRONTAMA - ODAJA GRADITELJA

OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe interpretacijskog izložka 'Odaja graditelja' izrađuje se ormar sa policama ukupnih dimenzija 300 x 260 x 40 cm. Ormar se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom sa 4 vrata na kojima su učvršćene metalne površine u 4 različite boje. Na metalnim površinama se slažu magnetne figure za igru. Ormari imaju mogućnost zaključavanja. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA :


- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	4.c.2._ORMAR ZA ODLAGANJE S METALNIM FRONTAMA - ODAJA GRADITELJA 1:25	
	datum: lipanj, 2024.	list: 15

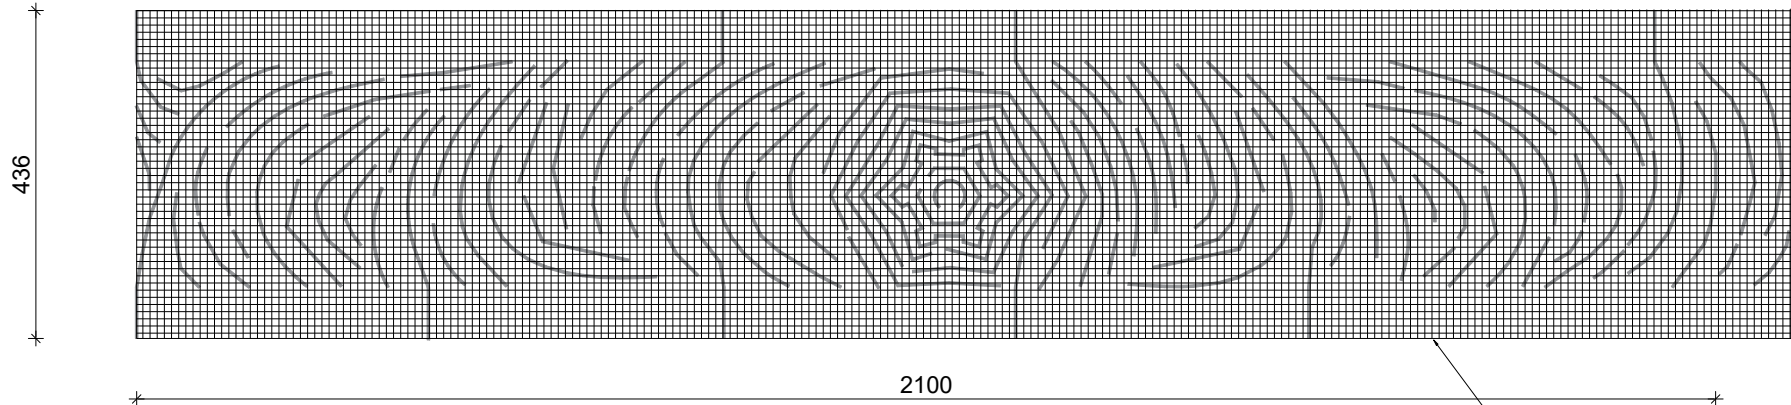


TLOCRT - POTKONSTRUKCIJA

potkonstrukcija  
- mreža

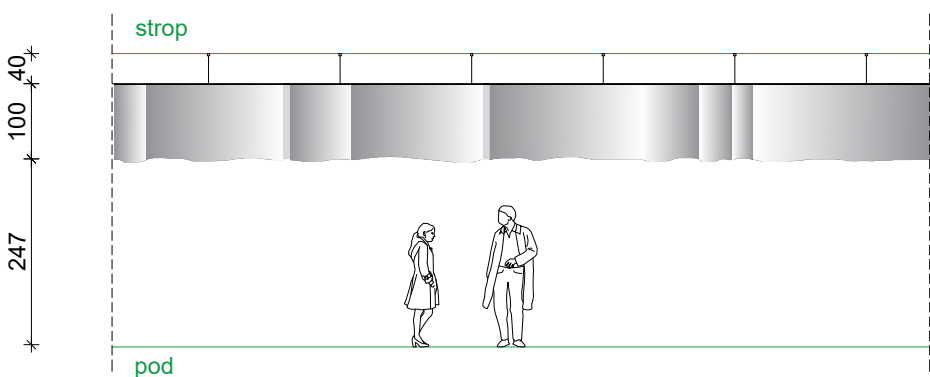


POGLED U PROSTORU

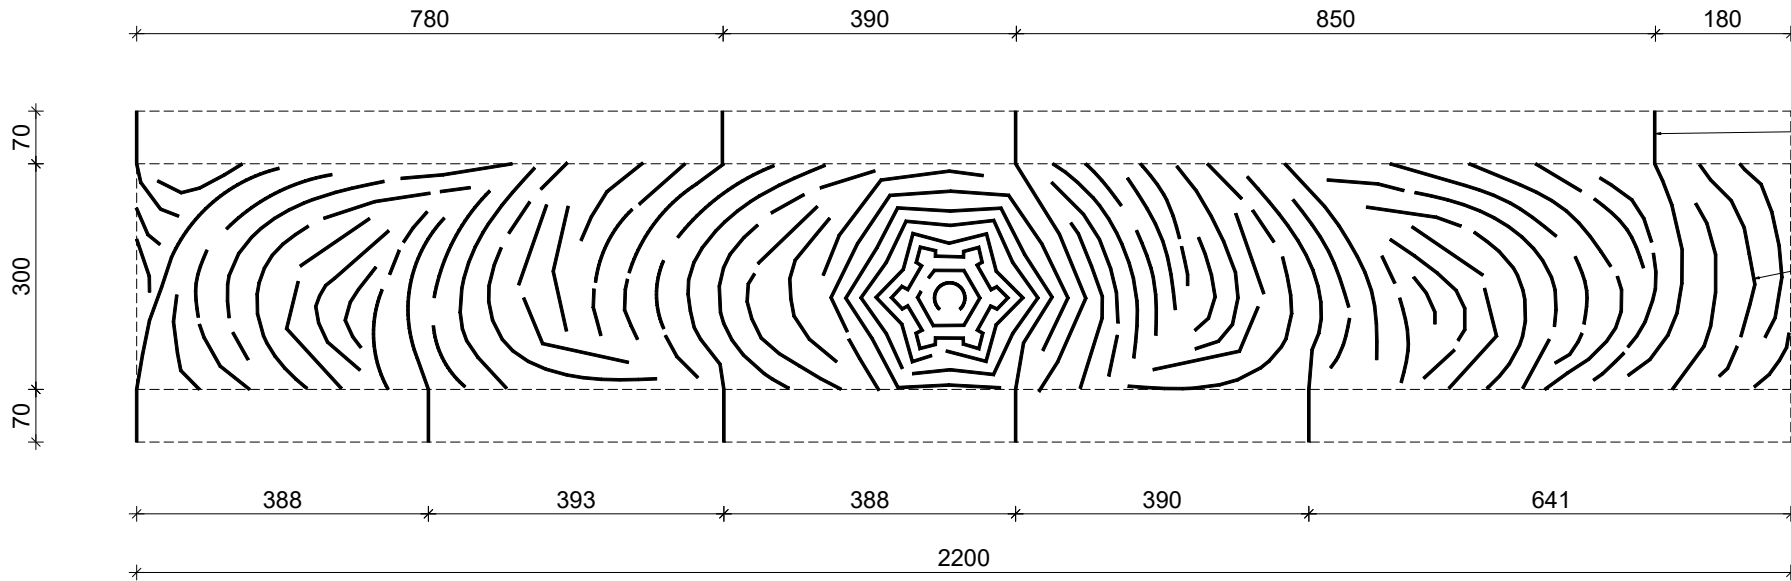


TLOCRT - TKANINA

natpis na tkanini  
70 x 100 cm


tkanina koja visi sa  
potkonstrukcije

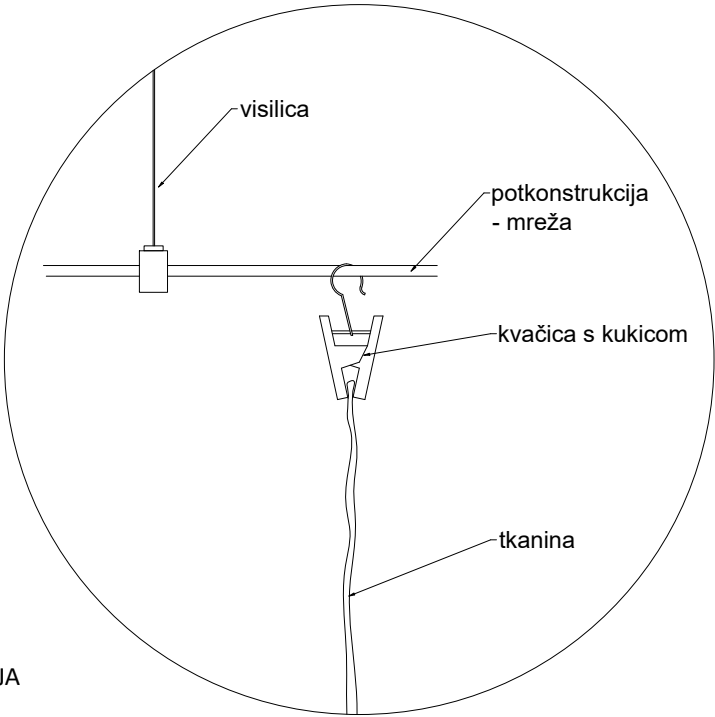

DETALJ SPOJA

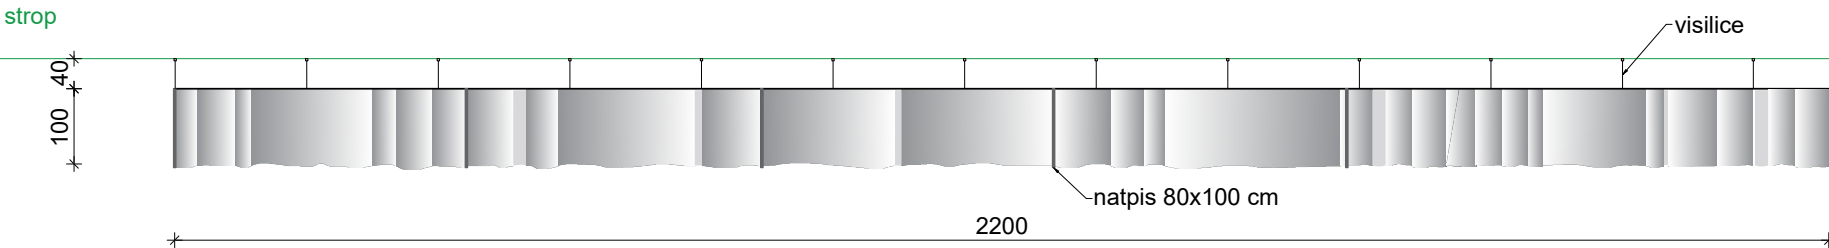

POGLED UZDUŽNI

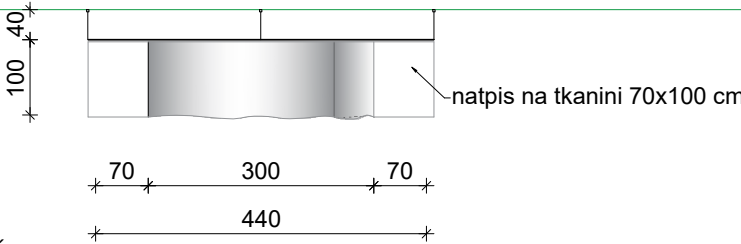

POGLED POPREČNI

6.a.1.\_STROPNA INSTALACIJA - OTISAK

OPIS: Na mjestu prema projektu, postavlja se umjetnička stropna instalacija 'Otisak' koja se sastavlja od pravokutne potkonstrukcije i tkanine koja visi s nje, te oblikuje logotip centra duž stropa prostora. Potkonstrukcija je metalna mreža dimenzija 2200 x 440 cm, sa cca rasterom 10 x 10 cm koja je učvršćena za strop visilicama. Potkonstrukcija se postavlja u čitavoj širini stropa središnjeg dijela prostora. Tkanina je visine 100 cm te se drži za mrežu pomoću kvačica za zavjese ovješene pomoću kukica za potkonstrukciju. Razmještaj tkanine se slaže na licu mjesta dok je potkonstrukcija spuštена na potrebnu razinu, te se naknadno učvršćuje za strop. Tkanina je djelomično translucetna kako bi se stvorio svjetlosni efekt od svjetala projektiranih za instalaciju. Iz središnje instalacije se na 9 lokacija tkanina nastavlja okomito na sljeme u širini od 70 cm prema pojedinačnom izlošku 'Dodir civilizacija'. Iznad svakog izloška se nalazi natpis na tkanini sa nazivom grada koji predstavlja.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu  
\* mjere provjeriti na licu mjesta  
\* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor:  
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

lokacija:  
BOSANSKI MAGAZIN

sadržaj:  
IZVEDBENI PROJEKT  
PROJEKT INTERPRETACIJE -  
BOSANSKI MAGAZIN U  
KARLOVCU - ITU FAZA

projektanti lik. postava:  
Marko Barišić, d.i.graf.diz.  
Mirna Vulin, mag.polit.  
Josipa Slavicek, mag.ing.arch.

6.a.1. - STROPNA INSTALACIJA  
- OTISAK

M 1:100


datum: lipanj, 2024.

list: 16

**Republic**

REPUBLIC J.d.o.o.  
Velimira Škorpika 7A, Šibenik

Long live the Republic!

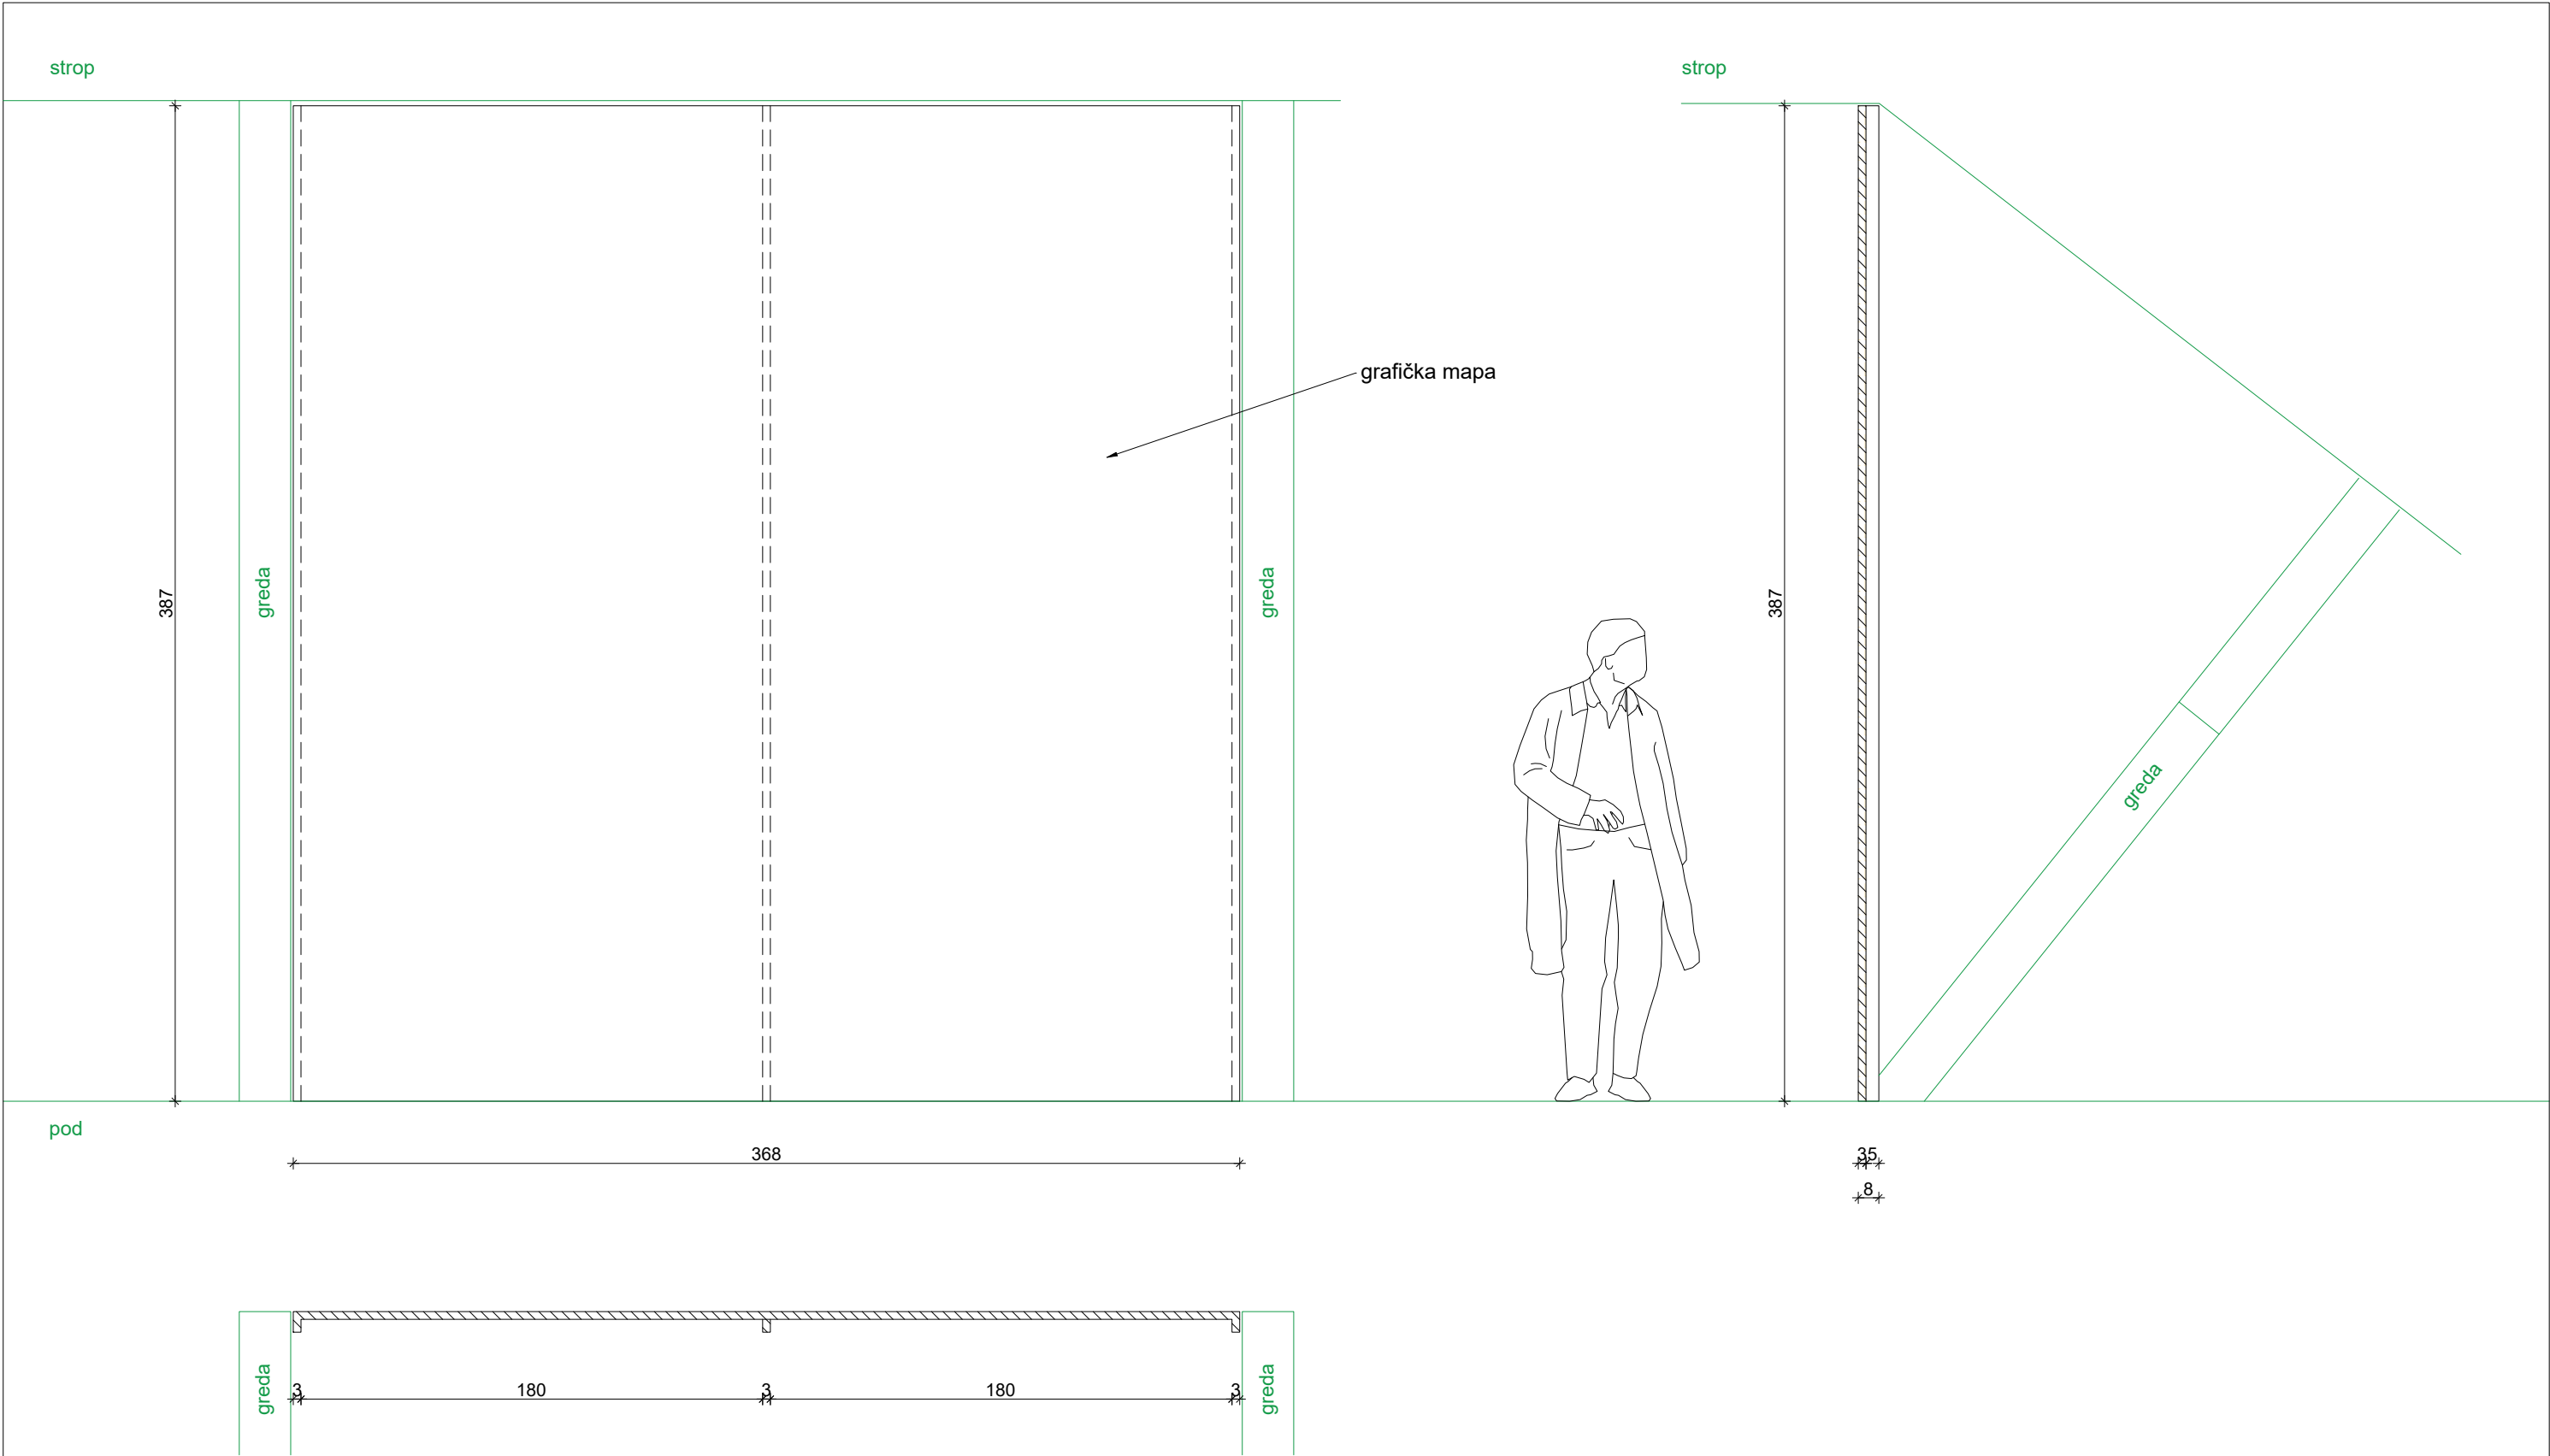


8.a.1. - PREGRADNI PARAVAN - DODIR CIVILIZACIJA

OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe prikrivanja instalacija postavlja se pregradni paravan sa grafičkom mapom interpretacijskog izložka 'Dodir civilizacija'. Paravan se postavlja u punoj širini između dvije krovne grede i punoj visini stropa, ukupnih dimenzija 368 x 387 x 8 cm. Izrađuje se od iverice oplemenjene melaminskom folijom sa potrebnom potkonstrukcijom. Učvršćuje se u grede, strop i pod prema potrebi. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Dimenzije prema nacrtu.

NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	8.a.1. - PREGRADNI PARAVAN - DODIR CIVILIZACIJA M 1:25	
datum: lipanj, 2024.		list: 18

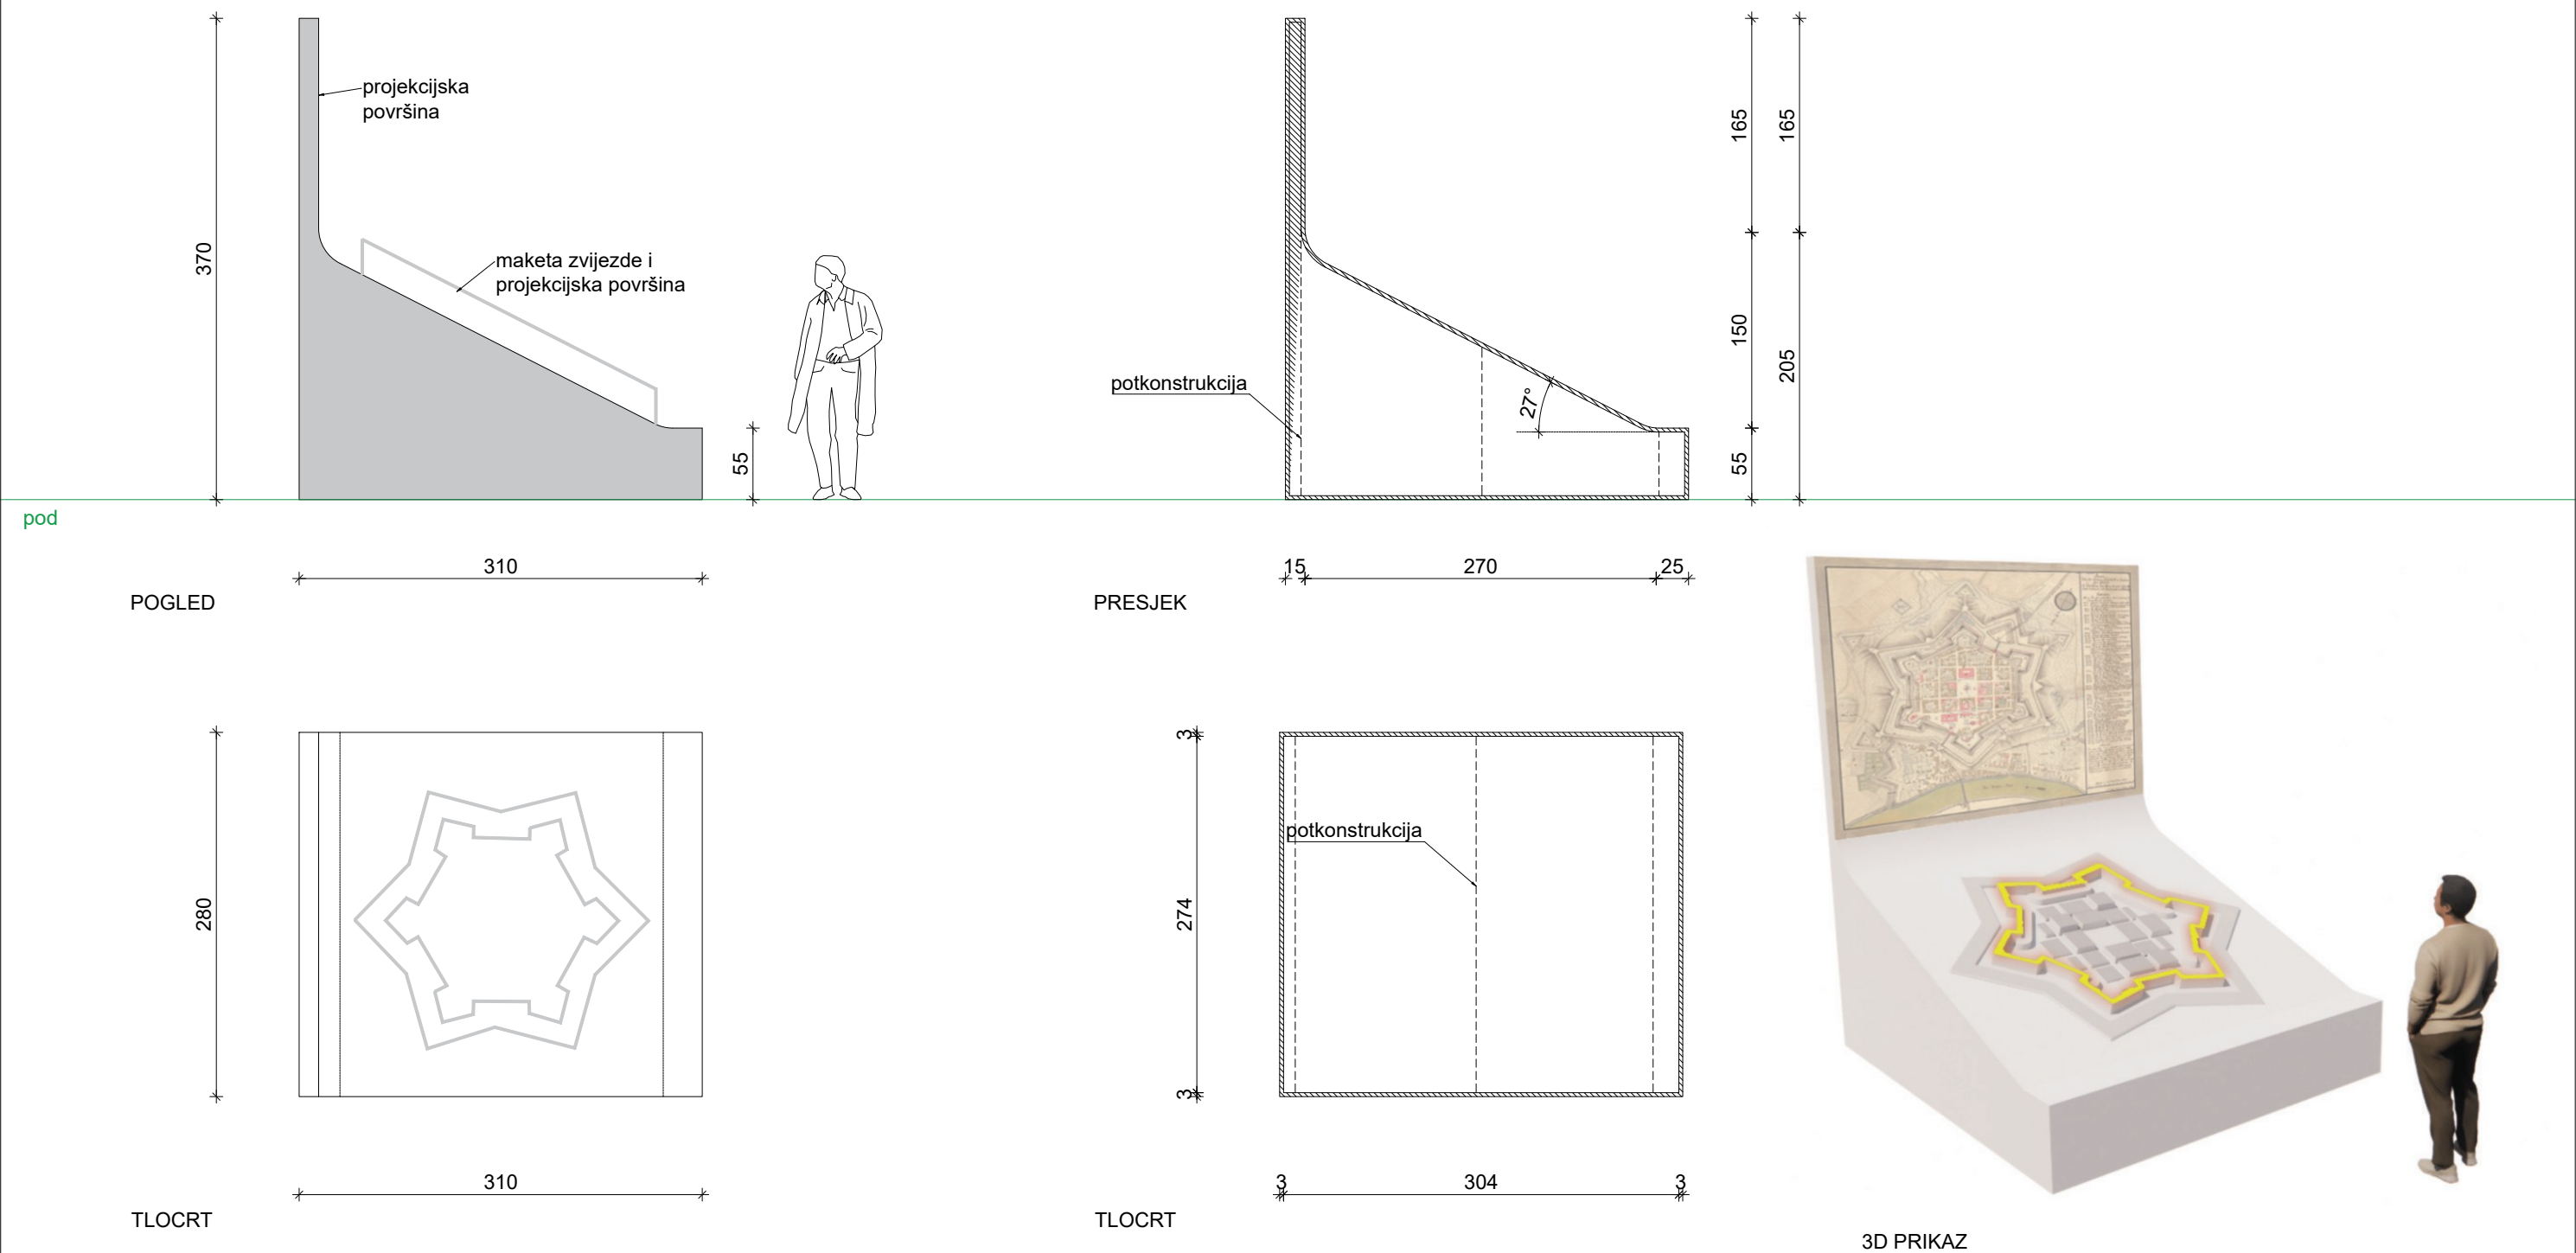


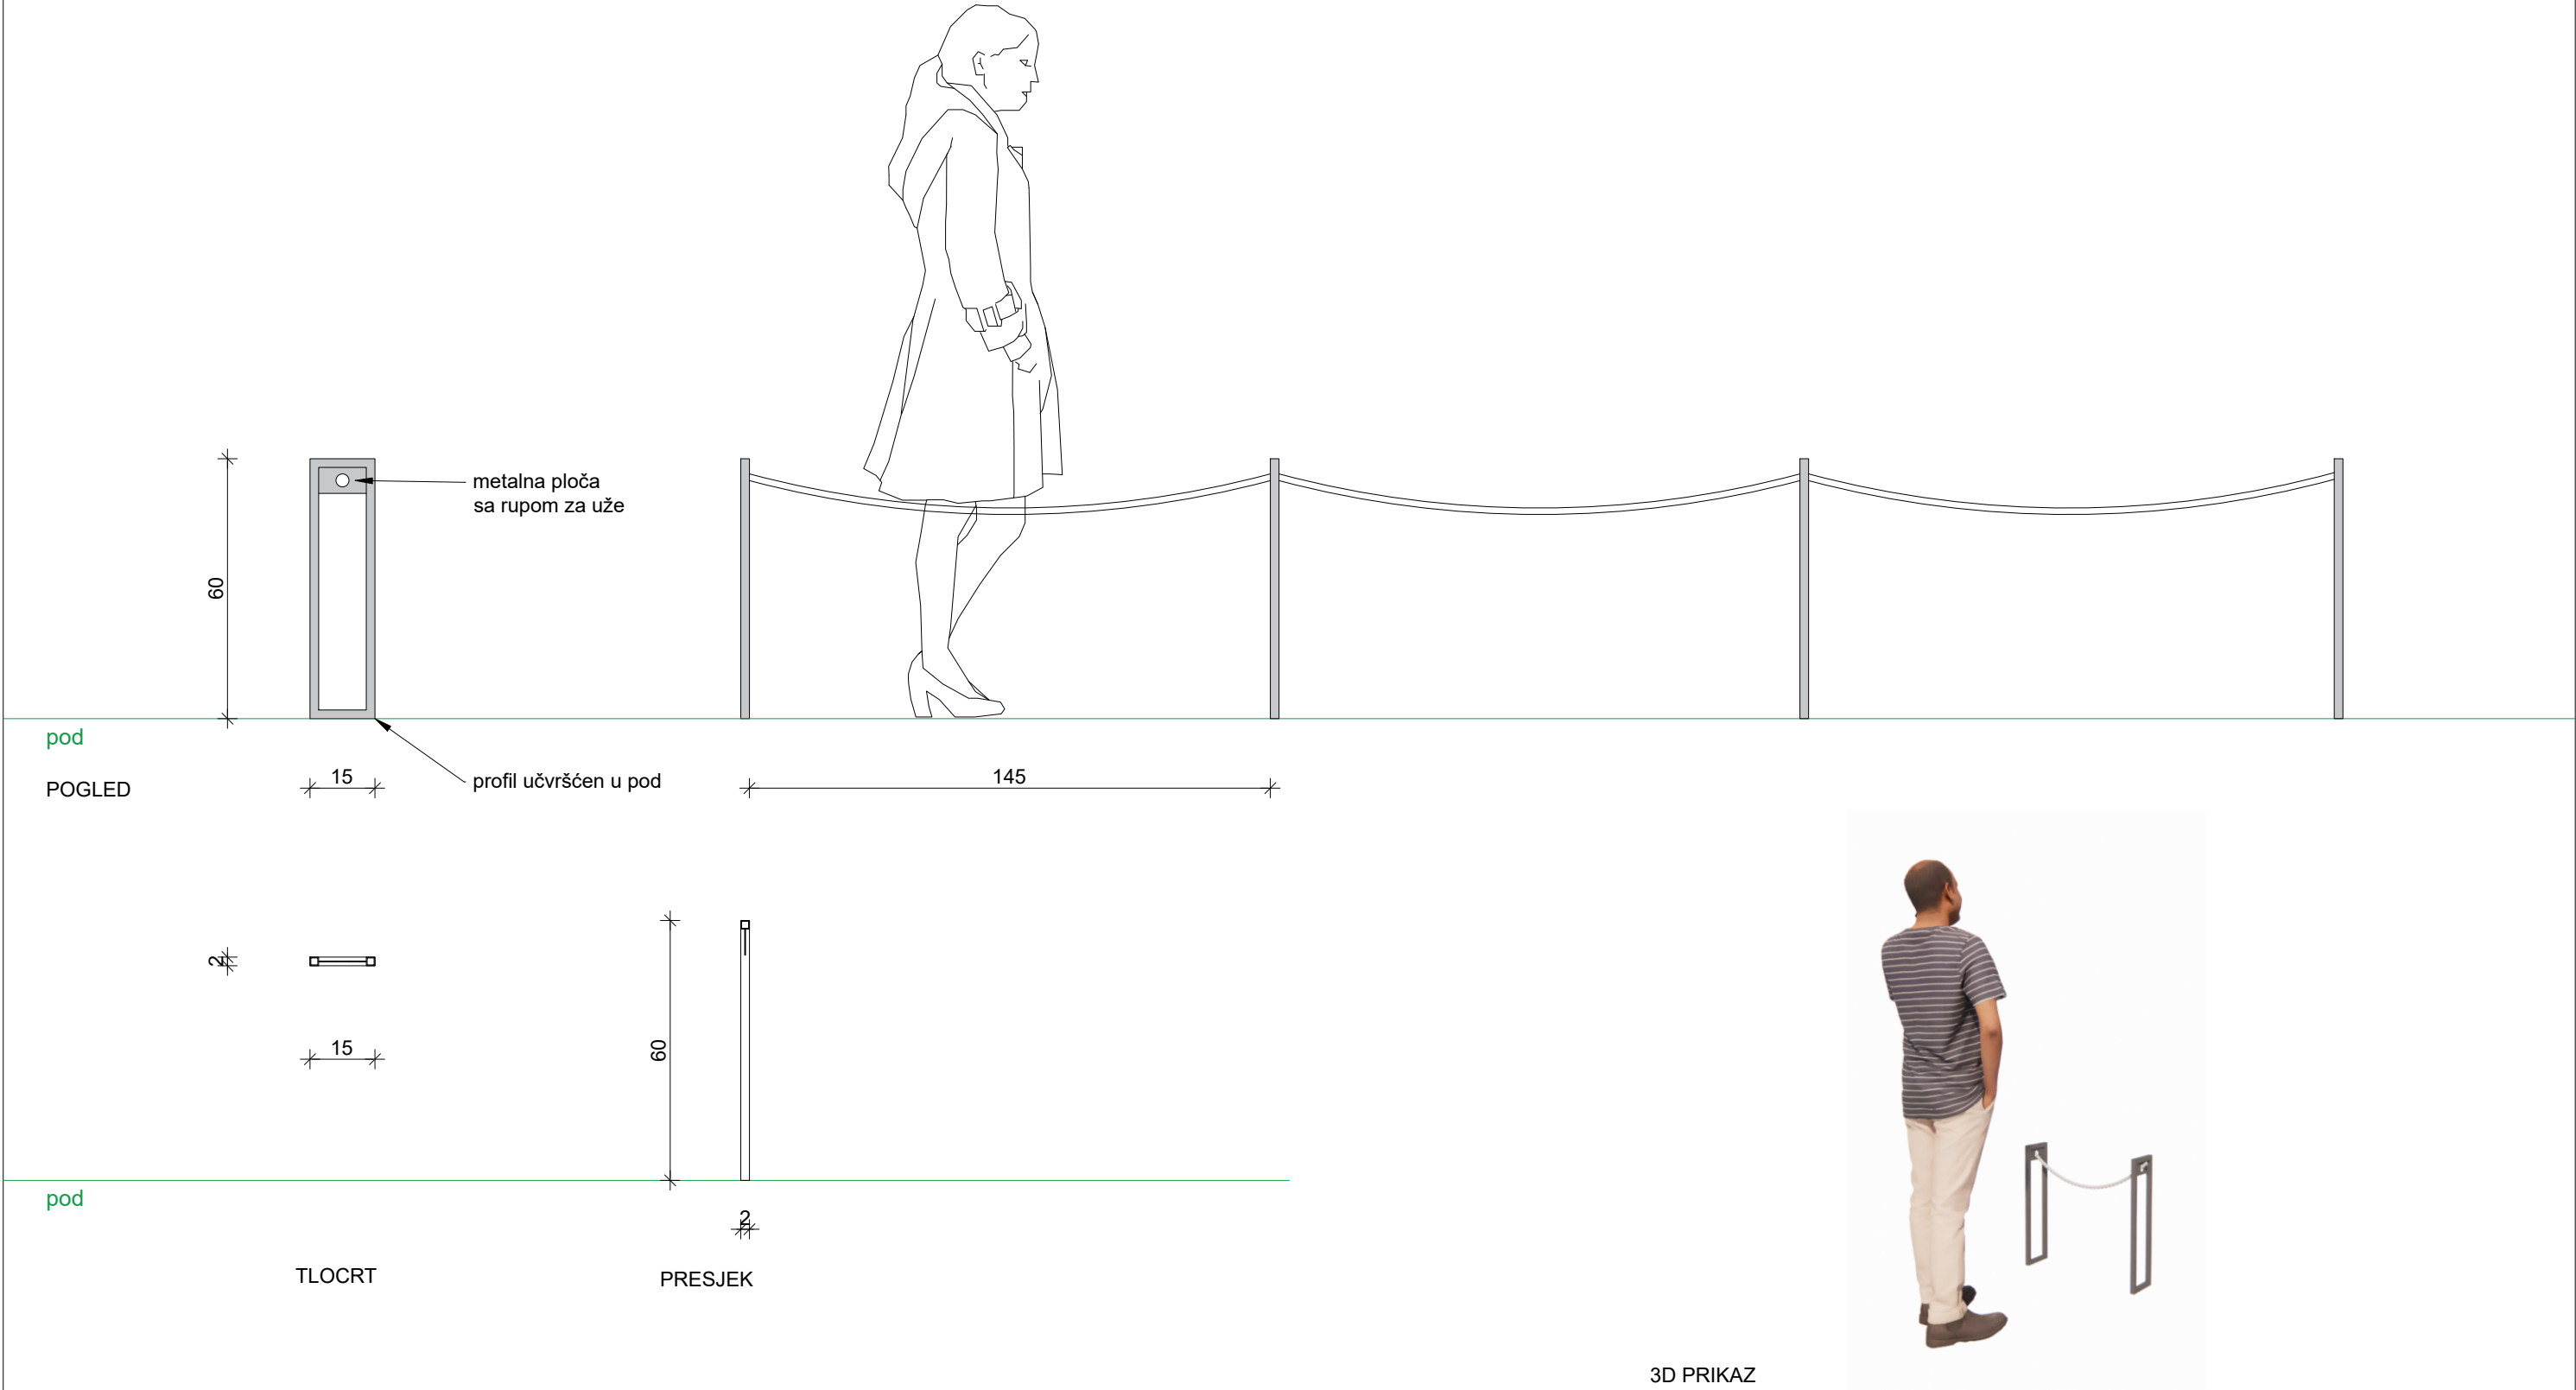
10.a.1.\_POSTAMENT SA PROJEKCIJSKOM POVRŠINOM ZA MAKETU - ZVIJEZDA OD KUPE I KORANE

OPIS: Na mjestu prema projektu, za potrebe izrade interaktivnog izložka "Zvijezda od Kupe do Korane" izrađuje se zakošeni postament za maketu na kojeg se projiciraju projekcije po projektu. Postament se izrađuje od čelične potkonstrukcije na koju se postavlja obloga od MDF debljine 22 mm, bijele boje. Voditi računa da je završna površina glatka i ujednačena. Detalje spajanja i postavljanja makete na postament prema uputama Naručitelja i prema projektu vizualnog identiteta. Tretirano temeljnim premazom. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Čelična potkonstrukcija radi stabilnosti, profili 30x30x3 mm, vijčano spajani, prema potrebi vareni na mjestu, pocinčani. Dimenzije 310 x 280 x 370 cm.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu

- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	10.a.1. - POSTAMENT SA PROJEKCIJSKOM POVRŠINOM ZA MAKETU M 1:50	
datum: lipanj, 2024.		list: 22
Long live the Republic!		




10.a.2. - OGRADA OD UŽETA SA NOSAČIMA - ZVIJEZDA OD KUPE I KORANE

OPIS: Na mjestu prema projektu, ispred interpretacijskog izložka i scene "Rat i mir" te maketa "Dodir civilizacija", postaviti će se ograda od užeta sa nosačima. Nosači se izrađuju od plastificiranih željeznih profila 20 x 20 mm koji se spajaju u okvir dimenzija 60 x 15 cm. Okviri se učvršćuju u pod na udaljenosti 145 cm, ovisno o rasteru krovnih greda. Raster između greda sadrži po 4 nosača. U gornjoj zoni okvira postavlja se metalna ploča sa rupom koja se učvršćuje u okvir varenjem, a služi kao držač za uže koje se provlači kroz rupu. Uže pri završetku ima metalni osigurač za stopiranje od ispadanja. Tretirano temeljnim premazom. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru projektanta. Ukupan broj komada okvira 4.

NAPOMENA :

- \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu,
- \* mjere provjeriti na licu mjesta
- \* detalje razraditi u dogovoru s projektantom


investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	<div>Republic</div> <div>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</div> <div>Long live the Republic!</div>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	9.a.8. - OGRADA OD UŽETA SA NOSAČIMA - ZVIJEZDA OD KUPE I KORANE M 1:15	
	datum: lipanj, 2024.	list: 23

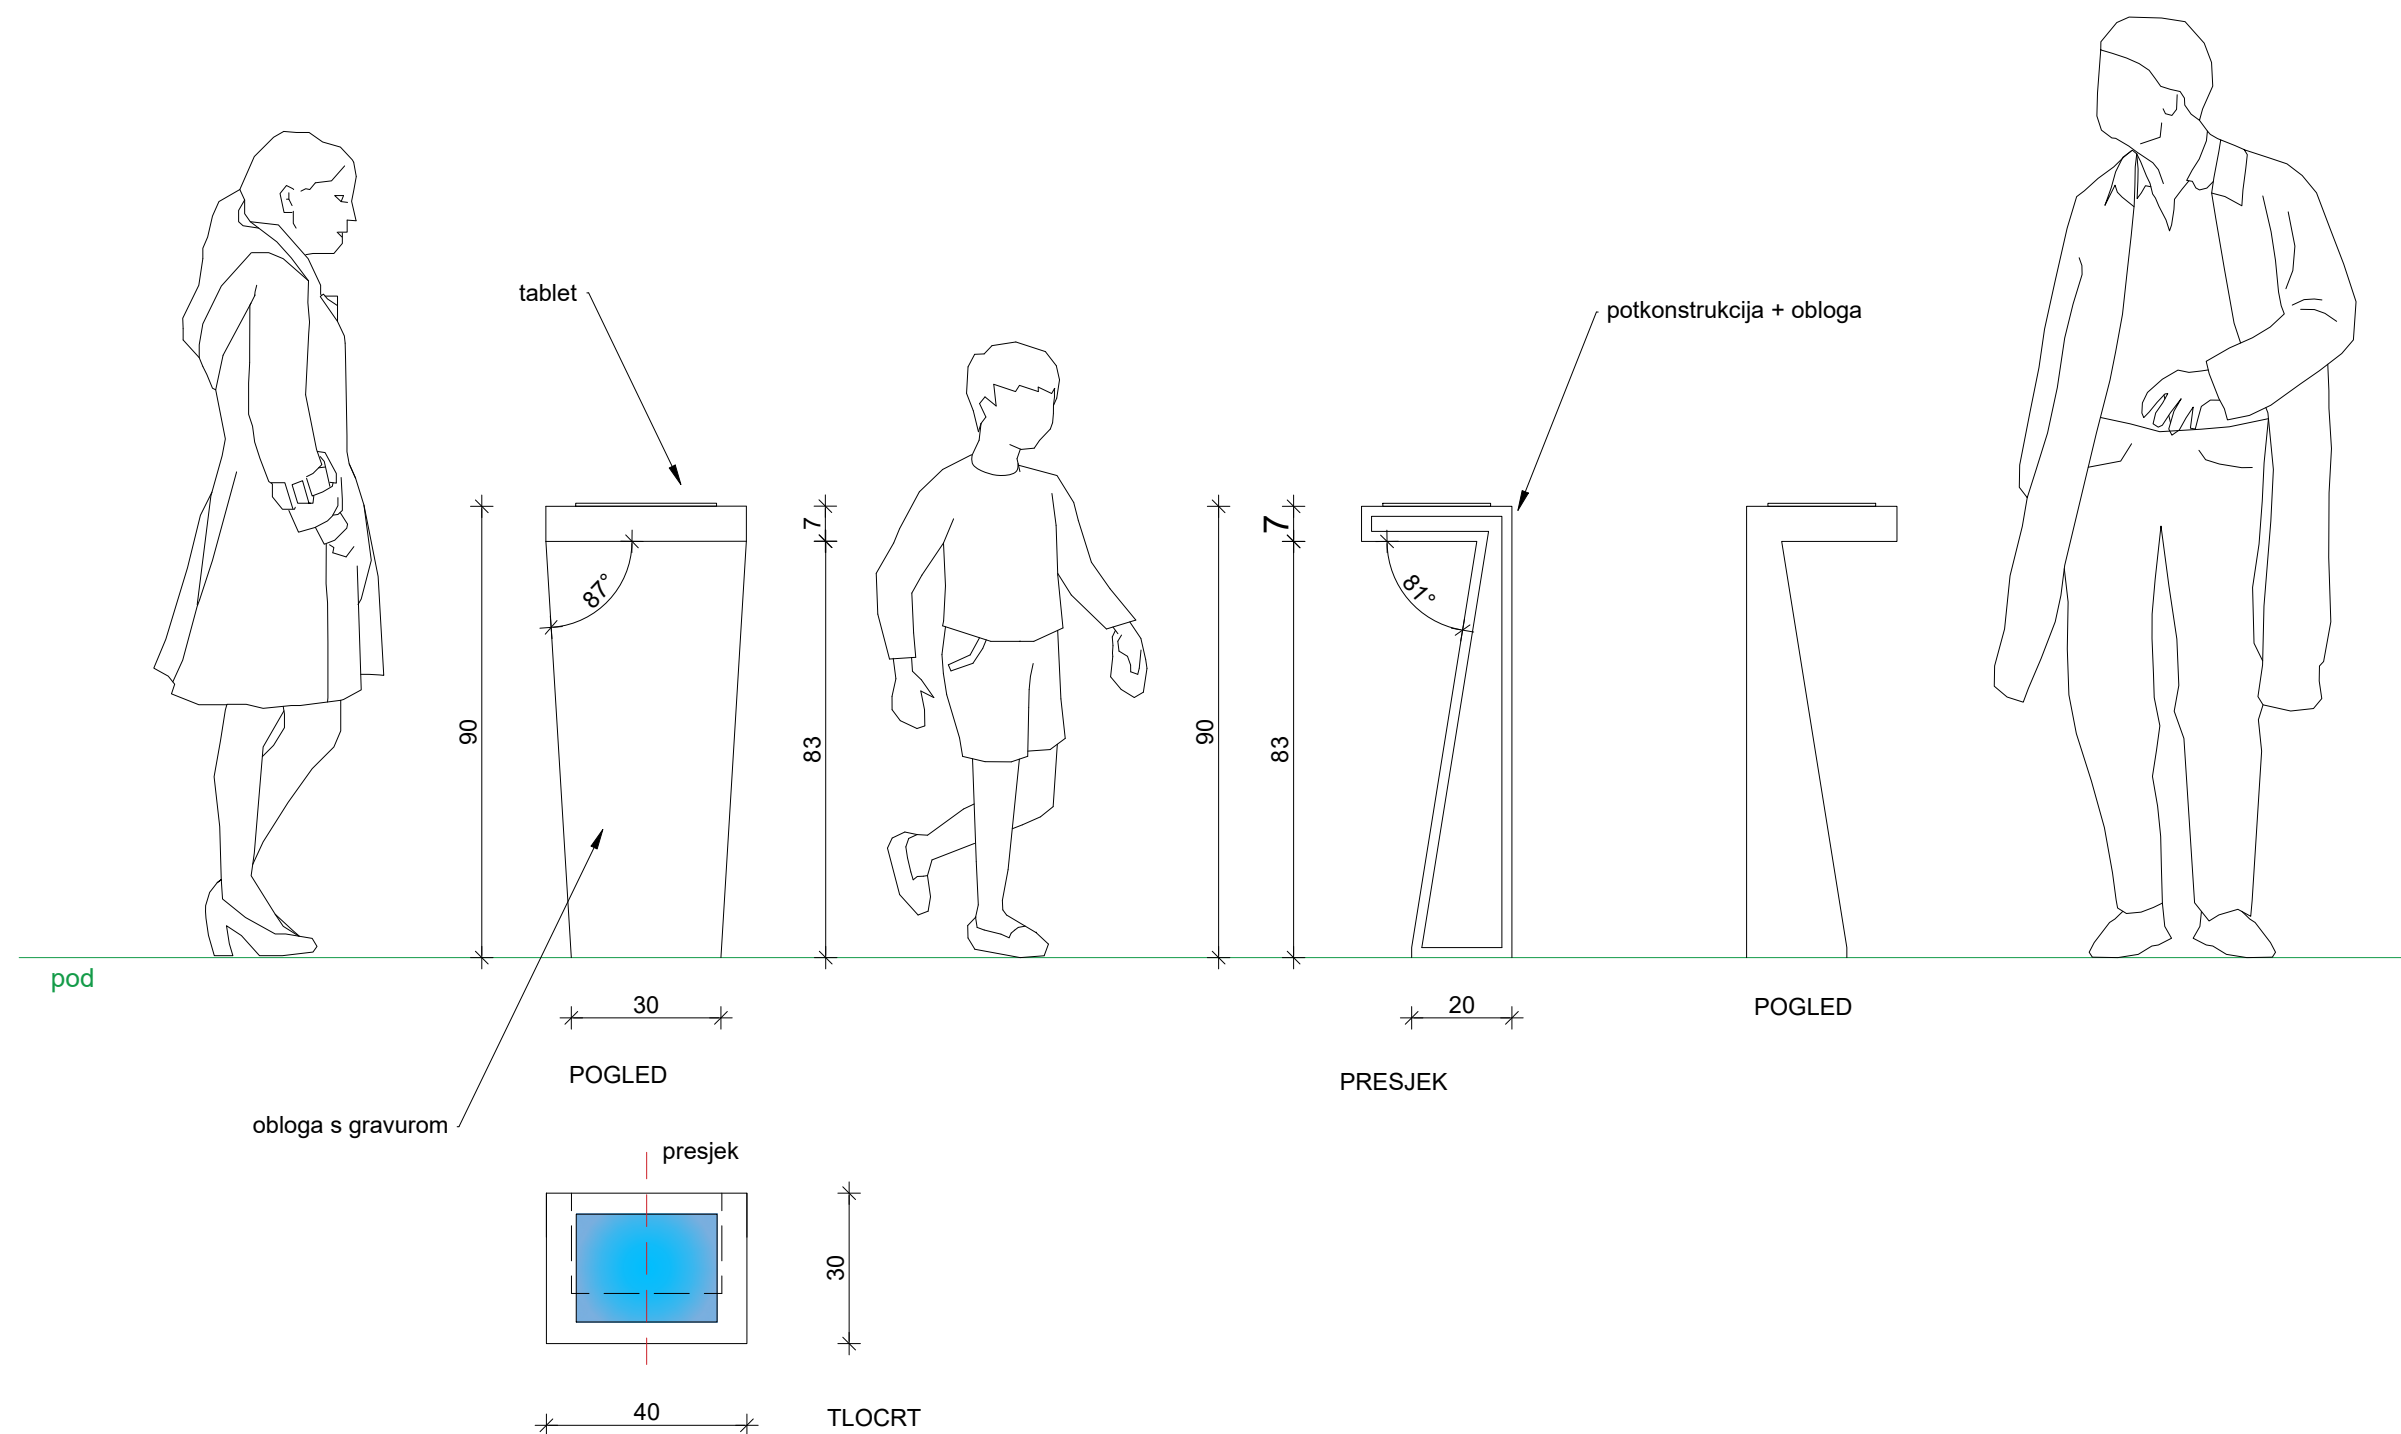

10.a.3. - POSTAMENT ZA TABLET - ZVIJEZDA OD KUPE DO KORANE

OPIS: Na mjesto prema projektu, ispred postamenta 10.a.1. postaviti će se manji LCD touch ekran (tablet) na samostojeće kućište učvršćeno u pod prema projektu. Kućište se izvodi od čelične potkonstrukcije na koju se postavlja obloga od MDF-a debljine 22 mm. U oblozi se izvode gravure prema uputama Naručitelja i prema projektu vizualnog identiteta. Unutarnje čelične nosače staviti po potrebi. Tretirano temeljnim premazom. Završni lak premaz bez sjaja, boje prema odabiru Naručitelja. Čelična potkonstrukcija radi stabilnosti, profili 30x30x3 mm, vijčano spajani, prema potrebi vareni na mjestu, pocinčani. Dimenzije 40 x 30 x 90 cm.

NAPOMENA : \* raditi prema prethodno urađenom radioničkom nacrtu, mjere provjeriti na licu mjesta te detalje razraditi u dogovoru s projektantom

investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU	projektanti lik. postava: Marko Barišić, d.i.graf.diz. Mirna Vulin, mag.polit. Josipa Slavicek, mag.ing.arch.	 <small>REPUBLIC   d.o.o. Velimira Škorpika 7A, Šibenik</small>
lokacija: BOSANSKI MAGAZIN		
sadržaj: IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT INTERPRETACIJE - BOSANSKI MAGAZIN U KARLOVCU - ITU FAZA	10.a.3. - POSTAMENT ZA TABLET - ZVIJEZDA OD KUPE DO KORANE M 1:15	
	datum: lipanj, 2024.	list: 24
Long live the Republic!		